מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
תכנית 101-1377753 15:44:26 23/02/2025 נספח מתחם/מבנה ל
מחוז ירושלים
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
28/08/2025
להפקיד את התכנית
15/09/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תיק תיעוד חלקי

השיירות 2




שפירא אדריכלים
אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים

רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
office@shapiroarc.com
02-6255520

עורך התיק: משה שפירא

עורך משנה: מרים חובב

תאריך: יולי 2024

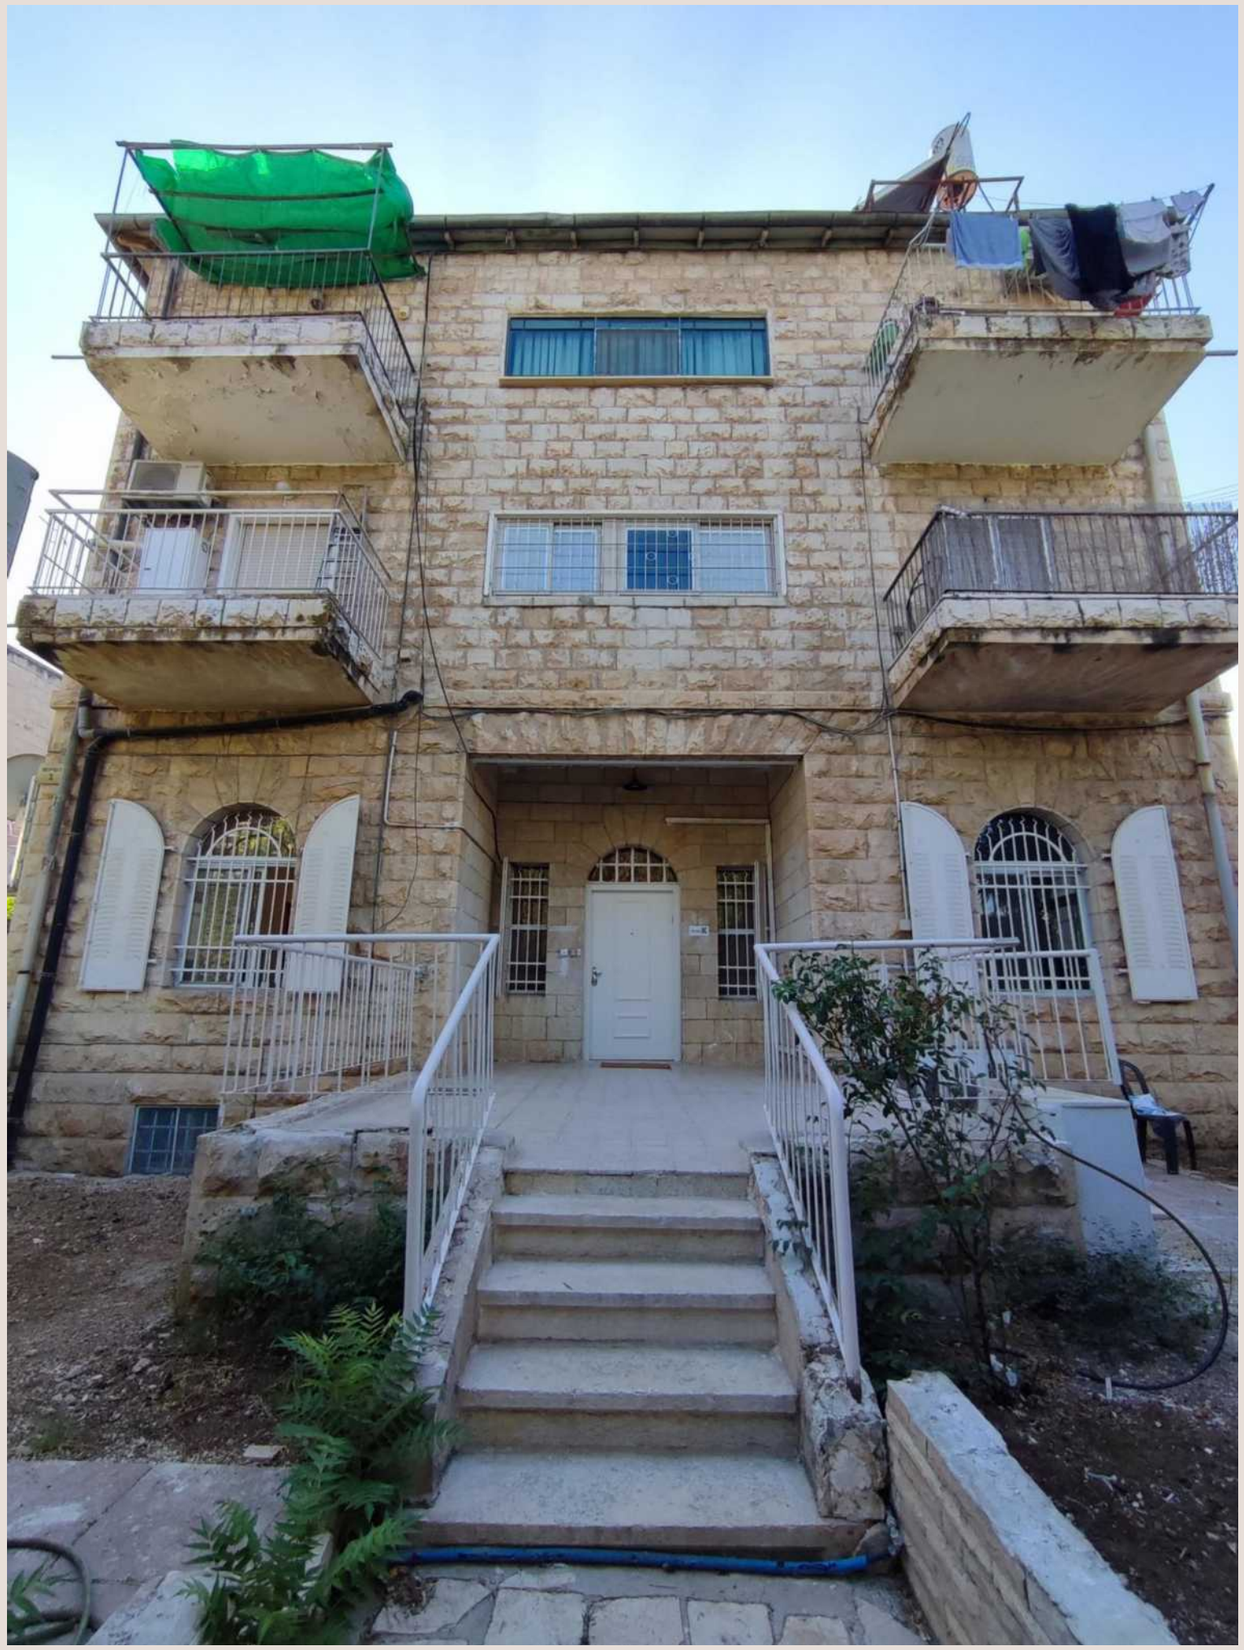

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

תוכן עניינים

פרק 1 | נתונים כלליים	3
פרק 2 | נתונים סטטוטוריים	5
פרק 3 | תיעוד היסטורי	14
פרק 4 | נתונים אורבניים	34
פרק 5 | תיעוד אדריכלי	39
פרק 6 | תיעוד חצר	57
פרק 7 | תיעוד צילומי – מצב קיים	60
פרק 8 | תיאור אדריכלי	75
פרק 9 | תיאור טכנולוגי	76
פרק 10 | סיכום והערכת האתר	80
פרק 11 | מקורות ביבליוגרפיים	81

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

1. נתונים כלליים

מס' גוש | 30007

מס' חלקה | 33

כתובת | השיירות 2

שם השכונה | קטמון הישנה

שטח המגרש | 678 מ"ר

גבולות האתר | צפון : חלקה 180 | רחוב משולב לכלי רכב והולכי רגל

מזרח: חלקה 181 | רחוב משולב לכלי רכב והולכי רגל

מערב: חלקה 32 | מגורים

דרום: חלקה 34 | מגורים

הסיבה לעריכת התיעוד| תב"ע והיתר


תיאור תמציתי| מבנה אבן עם גג רעפים בן 3 קומות, נבנה ב-2 שלבים. שלב ראשון כבית חלל מרכזי בתחילת שנות ה-30 והשלב שני בשנות ה- 50-60.

בעלות | פרטית


פרטי מזמין התיק | קרסני חברה לבניין 058-7750450

פרטי מתכנן הפרויקט | קלפר אדריכלים 077-2055350

פרטי אדריכל מתעד | משה שפירא

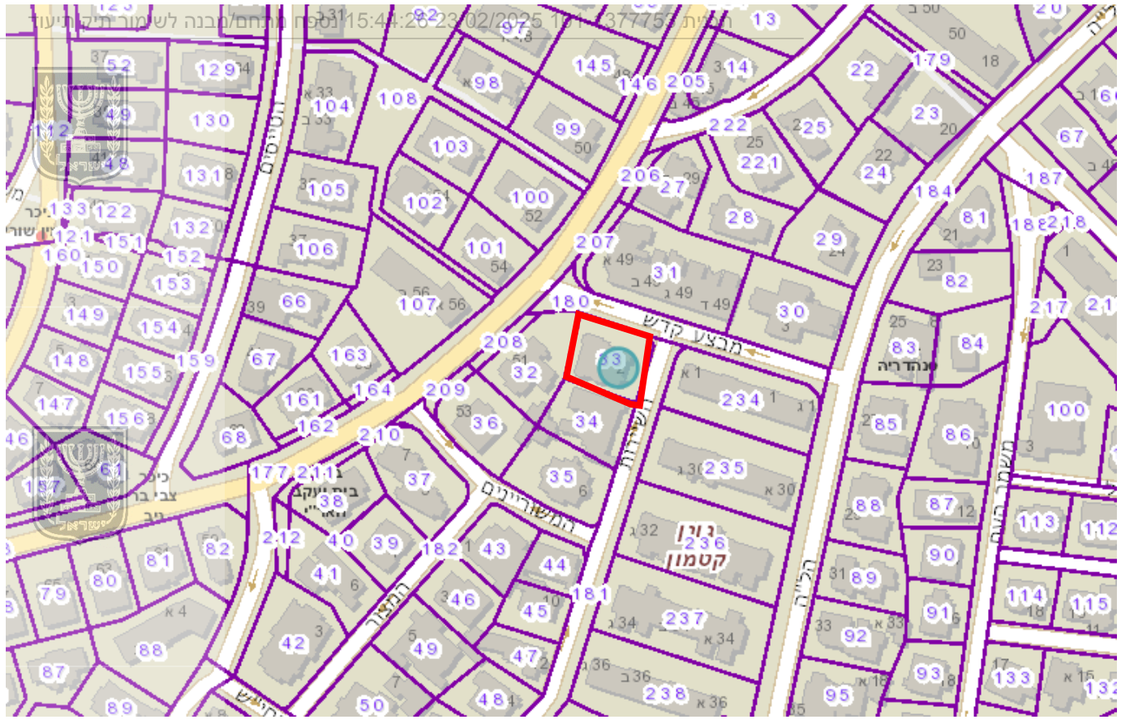

תרשים סביבה (GIS)

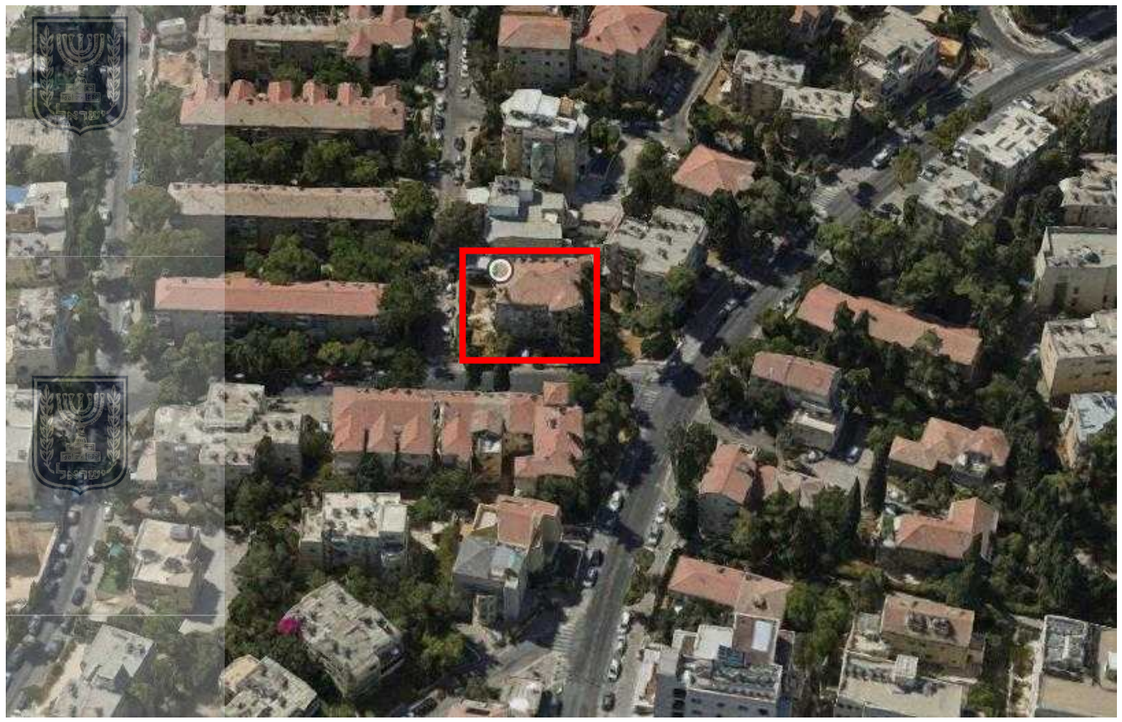

תצלום אווירי (GIS)

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

1.2 | צילום אוויר עבשווי, GIS עיריית ירושלים



2. נתונים סטטוטוריים

2.1 | ברטסת השימור

המבנה מוגדר בברטסת השימור העירונית החדשה.
וכן, המבנה נכלל בתוך שבונת קטמון הישנה
המוגדרת כמתחם לשימור.
מספר תיק: 1719





תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

מחלקת שימור מבנים ואתרים היסטוריים
האגף לתכנון עיר. מינהל תכנון ותשתיות

דף מידע לאתר לשימור מספר 1719 שם אתר השיירות 2

כללי:	
שם אתר	השיירות 2
שם היסטורי	אין
סוג אתר	מבנה
מתכנן/אדריכל	לא ידוע
שנת הקמה	1917-1948 השלטון הבריטי
שימוש בפועל בעבר	מגורים
שימוש בפועל בהווה	מגורים
בעלות	פרטי
ייעוד בעבר	מגורים
ייעוד בהווה	מגורים
הערות על הייעוד	אזור מגורים 1 מיוחד
מספר כרטיס מתחם	1541
מספר כרטיס נוף	0
מזהה בכרטסת ישנה	0
מספר כרטיס סוקר	C-007/33
מצפות	שסנדלית
טיב נצפות	בלט
חסמים / סיכונים	תוספת בניה רבת ועד
פירוט חסמים	2 קומות עליונות נבנו מאוחר יותר מקומת המסד. בסיתות אבן דומה למקור ללא העיטורים סביב הפתחים. סגירת מרפסות בזכוכית ופלסטיק. צנרת רבה על החזיתות. מפעי מזגנים על החזיתות.
מגמות פיתוח	התחדשות עירונית
פירוט מגמות פיתוח	
טיב נגישות רגלית	טובה
טיב נגישות מוטורית	טובה
נגישות לנכים	לא
פירוט נגישות	מדרגות בכניסה
איזורי השפעה (חיץ)	המבנה ממוקם כחלק ממרקם רחוב השיירות בגבולה הצפוני של שכונת קטמון.

מחלקת שימור
האגף לתכנון עיר
מינהל תכנון ותשתיות
כיכר ספרא 9, חנות 4, ירושלים 91007, טל 02-6295990
פקס 02-6297191 דוא"ל:ktamar@Jerusalem.Muni.il

מחלקת שימור מבנים ואתרים היסטוריים
האגף לתכנון עיר. מינהל תכנון ותשתיות

נתוני מיקום כללי	
רחוב ומס' בית	השיירות 2
שכונה	קטמון הישנה
גוש	
חלקה	
מספר תבע	9988
מגרש	20
תיאור פיזי	
תיאור קומת	מספר קומות
תיאור קומת פירוט	3
קומת קרקע	על במה
קומת קרקע פירוט	
גג	רעפים
גגות פירוט	
טכנולוגיית גג	רעפים
טכנולוגיית גג פירוט	
העמדת תבנית המבנה	קו בנין
העמדת תבנית המבנה פירוט	
טכנולוגיית בניית קיר חיצוני	אבן גב בטון
בניית קיר חיצוני פירוט	
טכנולוגיית בניית קירוי	גג רעפים
טכנולוגיית בניית קירוי פירוט	
טכנולוגיית בניית מחיצות פנימיות	אחר
טכנולוגיית בניית מחיצות פנימיות פירוט	אין גישה
עצים וצמחייה	
עצים וצמחייה פירוט	
מבנה ארובי	
מבנה ארובי פירוט	
טיפולוגיית מבנה	בית פשוט
טיפולוגיית מבנה פירוט	
מאפייני אוכלוסיה	על פי הפרוגראמה של תכנית האב- מושבות: אוכלוסיה מבוגרת יחסית ממעמד סוציו אקונומי גבוה, ורמת דיור גבוהה. מספר התושבים הוא 6206 איש, ומספר יחידות הדיור הוא 2653 יח"ד
מצב חזית צפונית	שלמה ובמצב טוב

מחלקת שימור
האגף לתכנון עיר
מינהל תכנון ותשתיות
כיכר ספרא 9, חנות 4, ירושלים 91007, טל 02-6295990
פקס 02-6297191 דוא"ל:ktamar@Jerusalem.Muni.il

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

מחלקת שימור מבנים ואתרים היסטוריים
האגף לתכנון עיר. מינהל תכנון ותשתיות

מצב חזית צפונית פירוט	חזית בסגנון אקלקטי. קומה ראשונה מקורית עם קשתות אבן עגולות סביב הפתחים המקושתים. קומות עליונות בסיתות אבן דומגה אך ללא עיטורים מעל הפתחים. צנרת וכבלים רבים על החזית. מטעי מזגן על החזית. גדר אבן לפני המבנה.
מצב חזית דרומית	שלמה ובמצב טוב
מצב חזית דרומית פירוט	חלק מהפתחים מקושתים בקומה הראשונה. קונטור אבן בולטת בין קומות. תריסי פח ומסגרות מקורית. צנרת וכבלים רבים. מטעי מזגנים. מרפסות נסגרו בפלסטיק ובזכוכית
מצב חזית מערבית	שלמה ובמצב טוב
מצב חזית מערבית פירוט	אין גישה
מצב חזית מזרחית	שלמה ובמצב טוב
מצב חזית מזרחית פירוט	חזית בסגנון אקלקטי. במקור המבנה היה חד קומתי ועליו 2 קומות שנבנו מאוחר יותר בעיבוד אבן דומה אך ללא עיטורים סביב הפתחים. בקומת המסד פתחים מקושתים וסביבם קשות אבן , תריסי פח ומסגרות מקורית. צנרת רבה על החזיתות קונטור אבן בולטת בין קומות. מטעי מזגנים. מרפסות נסגרו בפלסטיק ובזכוכית.
אלמנטים מיוחדים	
אלמנטים מיוחדים פירוט	
מצב שימור מבנה	מוזנח
מצב שימור מבנה פירוט	
מבני עזר	אחר
מבני עזר פירוט	אין
גדרות שערים ובורות מים	מתוחזק ברמה סבירה
גדרות שערים ובורות מים פירוט	
חצרות וצמחיה	
חצרות וצמחיה פירוט	
הערה	
ניתוח והערכה:	
סגנון אדריכלי	אקלקטי
סגנון אדריכלי פירוט	
ההקשר האורבני של האתר	חלק אינטגרלי ממרקם או רצף של פריטים
ההקשר האורבני של האתר פירוט	
מרכיבי השימור באתר	
מרכיבי השימור באתר פירוט	
שימור מבנה	שימור העמדת המבנה
שימור מבנה פירוט	? עקרונות ביטי לתוספות אפשריות: על קונטור בנין קיים עפי עקרונות והנחיות תכנית האב למושבת ? אחר: הסרת תוספות ומפגעים על גבי החזיתות , שימור חצר וצמחייה בוגרת, שימור גדרות
שם הסוקר	דב לאוס והילה סדן
תאריך הכנה	15/07/2013
היסטורי תרבותי	רמה שמנתית

מחלקת שימור
האגף לתכנון עיר
מינהל תכנון ותשתיות
כיכר ספרא 9, חצות 4, ירושלים 91007, טל 02-6295990
פקס 02-6297191 דוא"ל:ktamar@Jerusalem.Muni.il

מחלקת שימור מבנים ואתרים היסטוריים
האגף לתכנון עיר. מינהל תכנון ותשתיות

היסטורי תרבותי פירוט	אופיני לבנית הרוחה של הבורגנות הערבית בקטמן של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.בתקופת המנדט הבריטי.
תברתי קהילתי	רמה שמנתית
תברתי קהילתי פירוט	אופיני לבנית הרוחה של הבורגנות הערבית בקטמן של שנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20.בתקופת המנדט הבריטי.
אדריכלי אסתטי	רמה שמנתית
אדריכלי אסתטי פירוט	פרטי אבן ומסגרות איכותיים. אופיני בצורתו ובפרטי הבנייה שלו לסגנון הבניה האקלקטי של התקופה.
רוחני	רמה שמנתית
רוחני פירוט	
נופי בוטני	רמה שמנתית
נופי בוטני פירוט	בית מקוף בסתן. טובל בירק, עצי פרי ועצים בוגרים.
דירוג ערכי	גבוה
דירוג ערכי תאור	
סיכום משמעות האתר	מבנה אופייני לבתי הרוחה של הבורגנות הערבית נוצרית בתקופת המנדט. השילוב בין מזרח למערב מתבטא בשילוב בין אלמנטים ניאו קלאסים אירופאים ואלמנטים של בניה ערבית מקומית.
סיכום חשיבות האתר	מבנה אופייני לסגנון הבניה האקלקטי ומהווה חלק ממכלול אדריכלי המייצג שלב בהתפתחותה של העיר ההיסטורית בתקופת המנדט.
הערה כללית	
תיאור מילולי	

מבנה בסגנון אקלקטי. במקור נבנה כמבנה חד קומתי בעל פתחים מקושתים המקפים קשתות אבן ובהם מסגרות ותריסי פח מקוריים. קשת אבן שטוחה מעל אכסדרת הכניסה.
קטע גדר מקורית סביב הגדר. על המבנה נבנו 2 קומות נוספות בשלב מאוחר יותר באבן בסיתות דומה לזה המקור אך ללא עיטורים סביב הפתחים. צנרת וכבלים על החזיתות, מטעי מזגנים ומגירת מרפסות.


200


מחלקת שימור
האגף לתכנון עיר
מינהל תכנון ותשתיות
כיכר ספרא 9, חצות 4, ירושלים 91007, טל 02-6295990
פקס 02-6297191 דוא"ל:ktamar@Jerusalem.Muni.il

2.2 | תכנית מתאר 62 לגוש 30007 | 1959

ע"פ תכנית מתאר 62 ייעוד הקרקע של המבנה הוא אזור מגורים 1

שימוש המבנה בפועל הוא מגורים

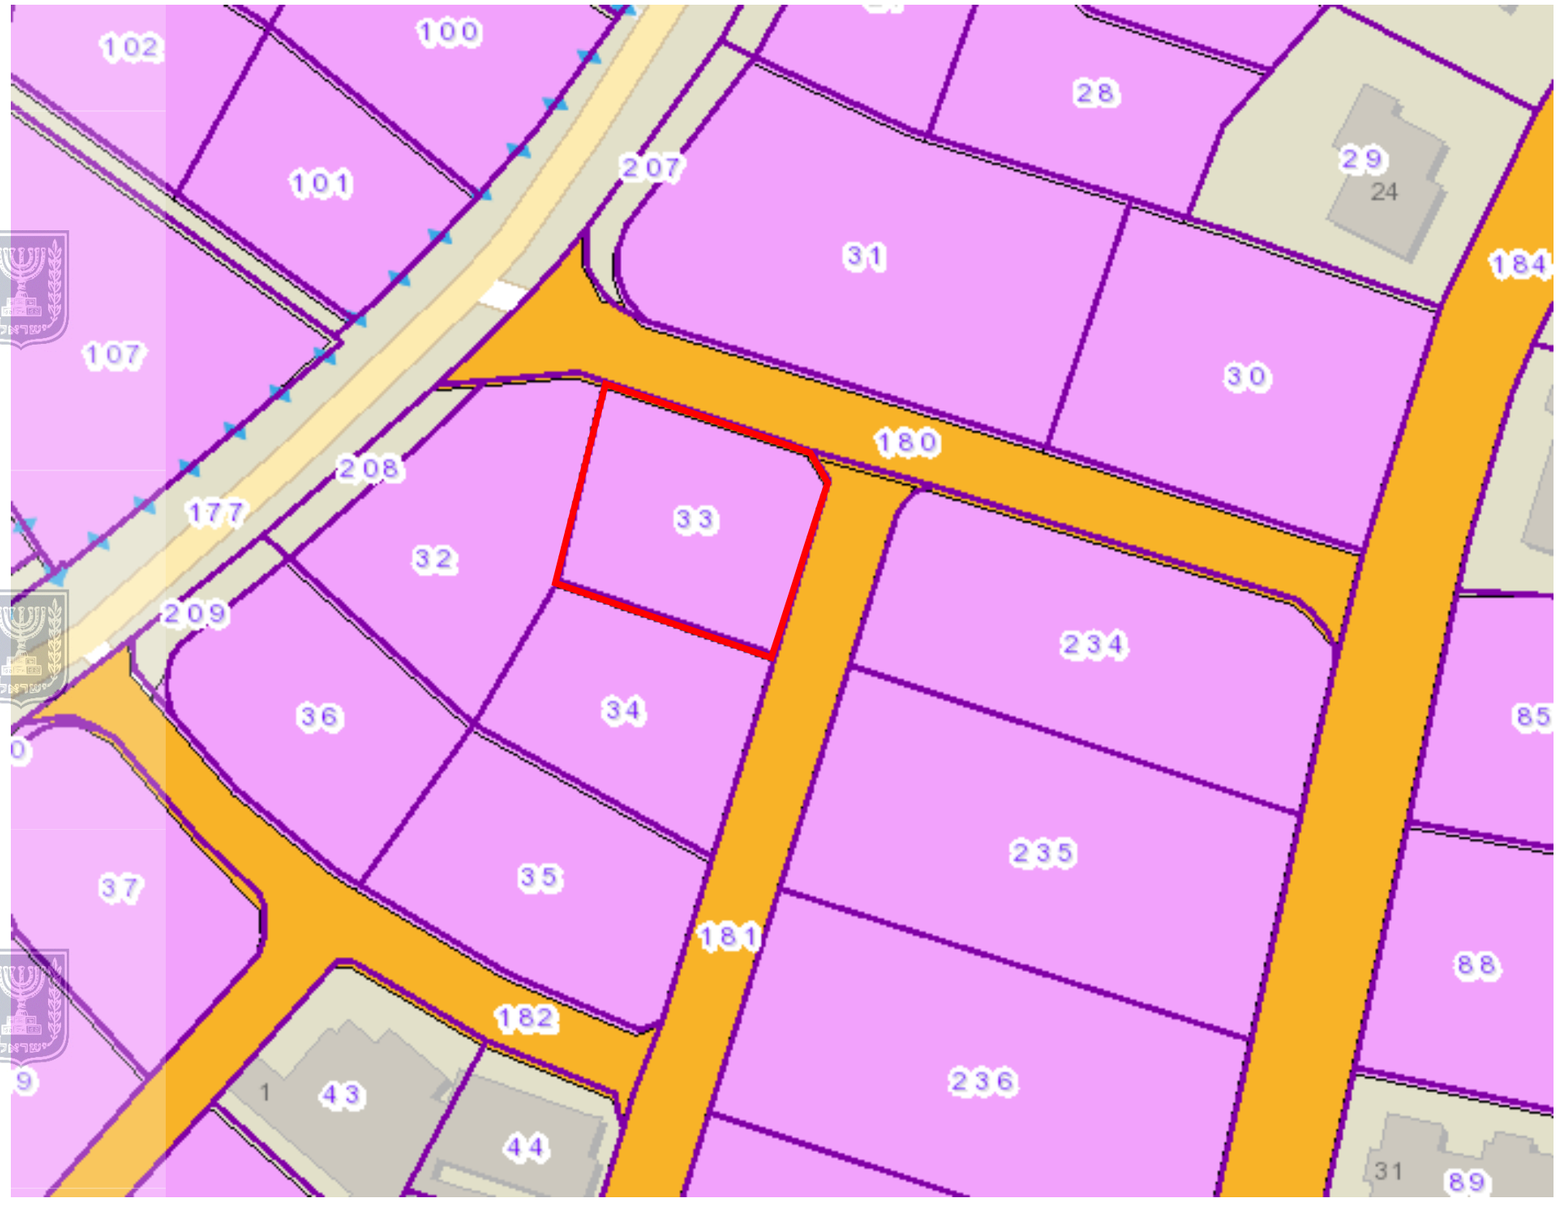


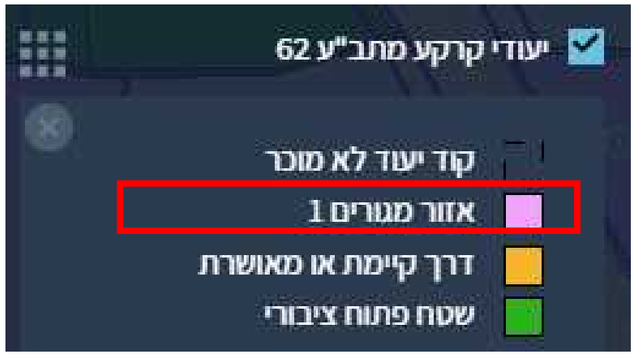

תכנית 101-1377753 נספח מחתם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

2.2 | תב"ע 2878 שינוי תכנית מתאר | מושבה יוונית שימור השכונה | 1989

ע"פ תכנית 2878- ייעוד הקרקע השתנה לאזור מגורים 1 מיוחד.

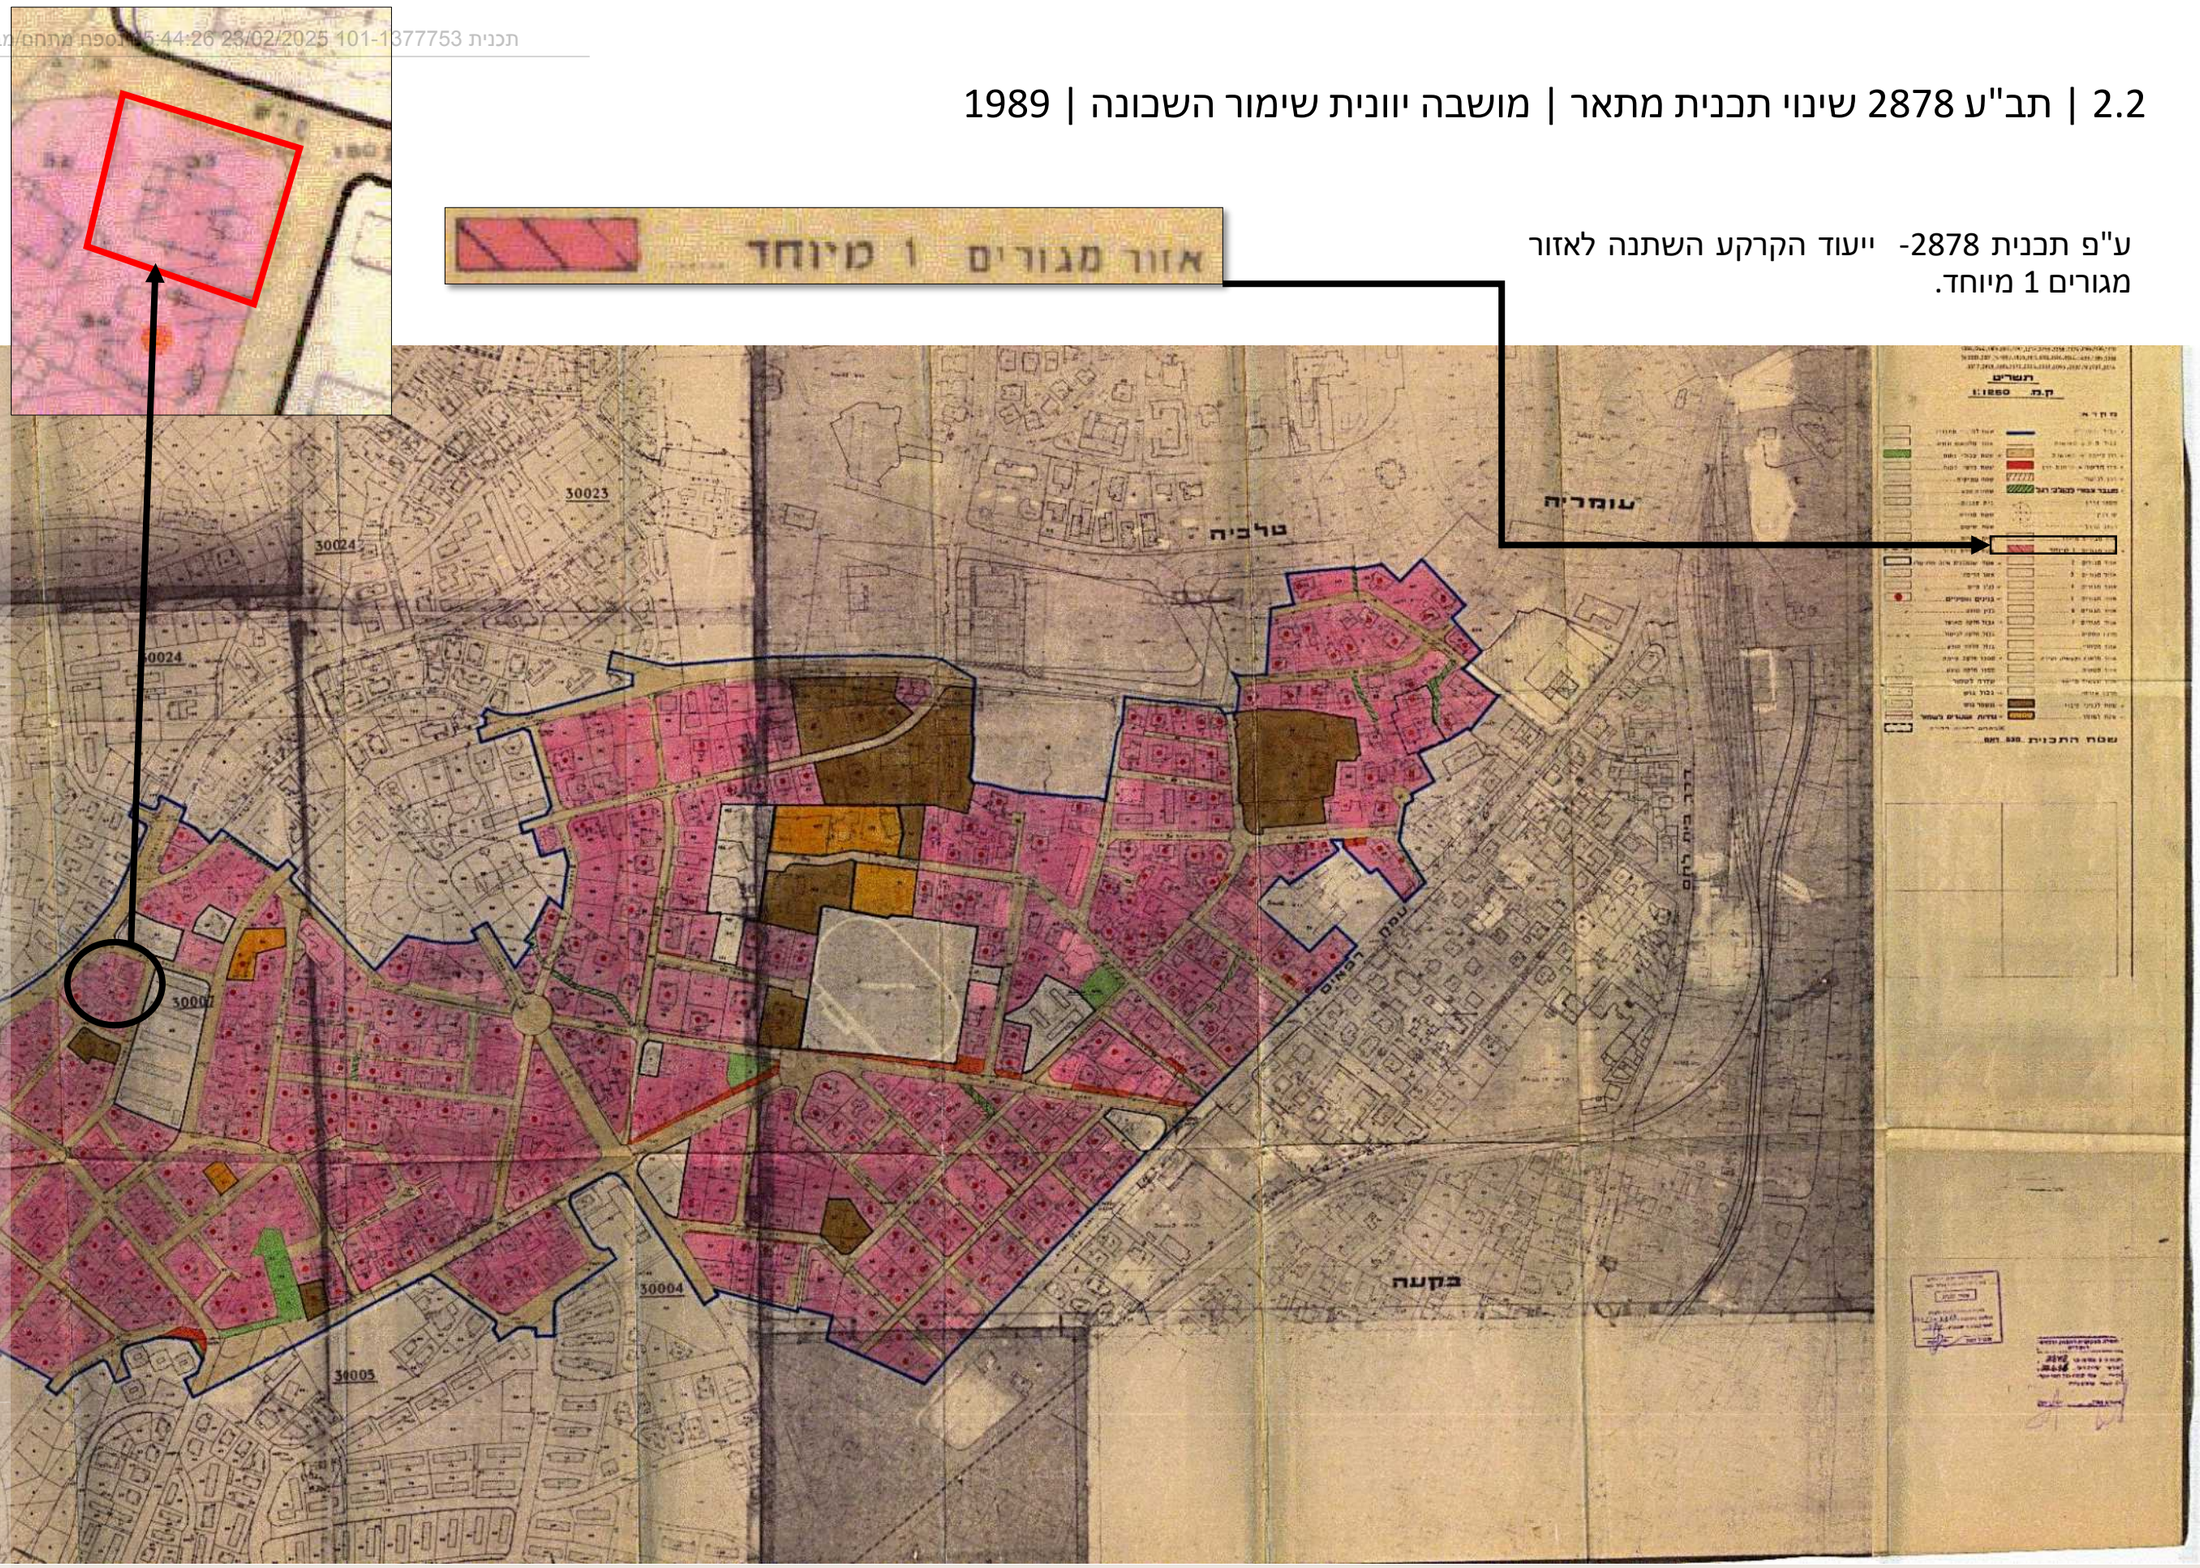



שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

2.2 | תכנית אב למושבות | 30003 | 2014

תשריט:

ע"פי תכנית אב למושבות- ייעוד הקרקע: עיבוי מרקם קיים, מבנה לשימור ב' וחזית מסחרית

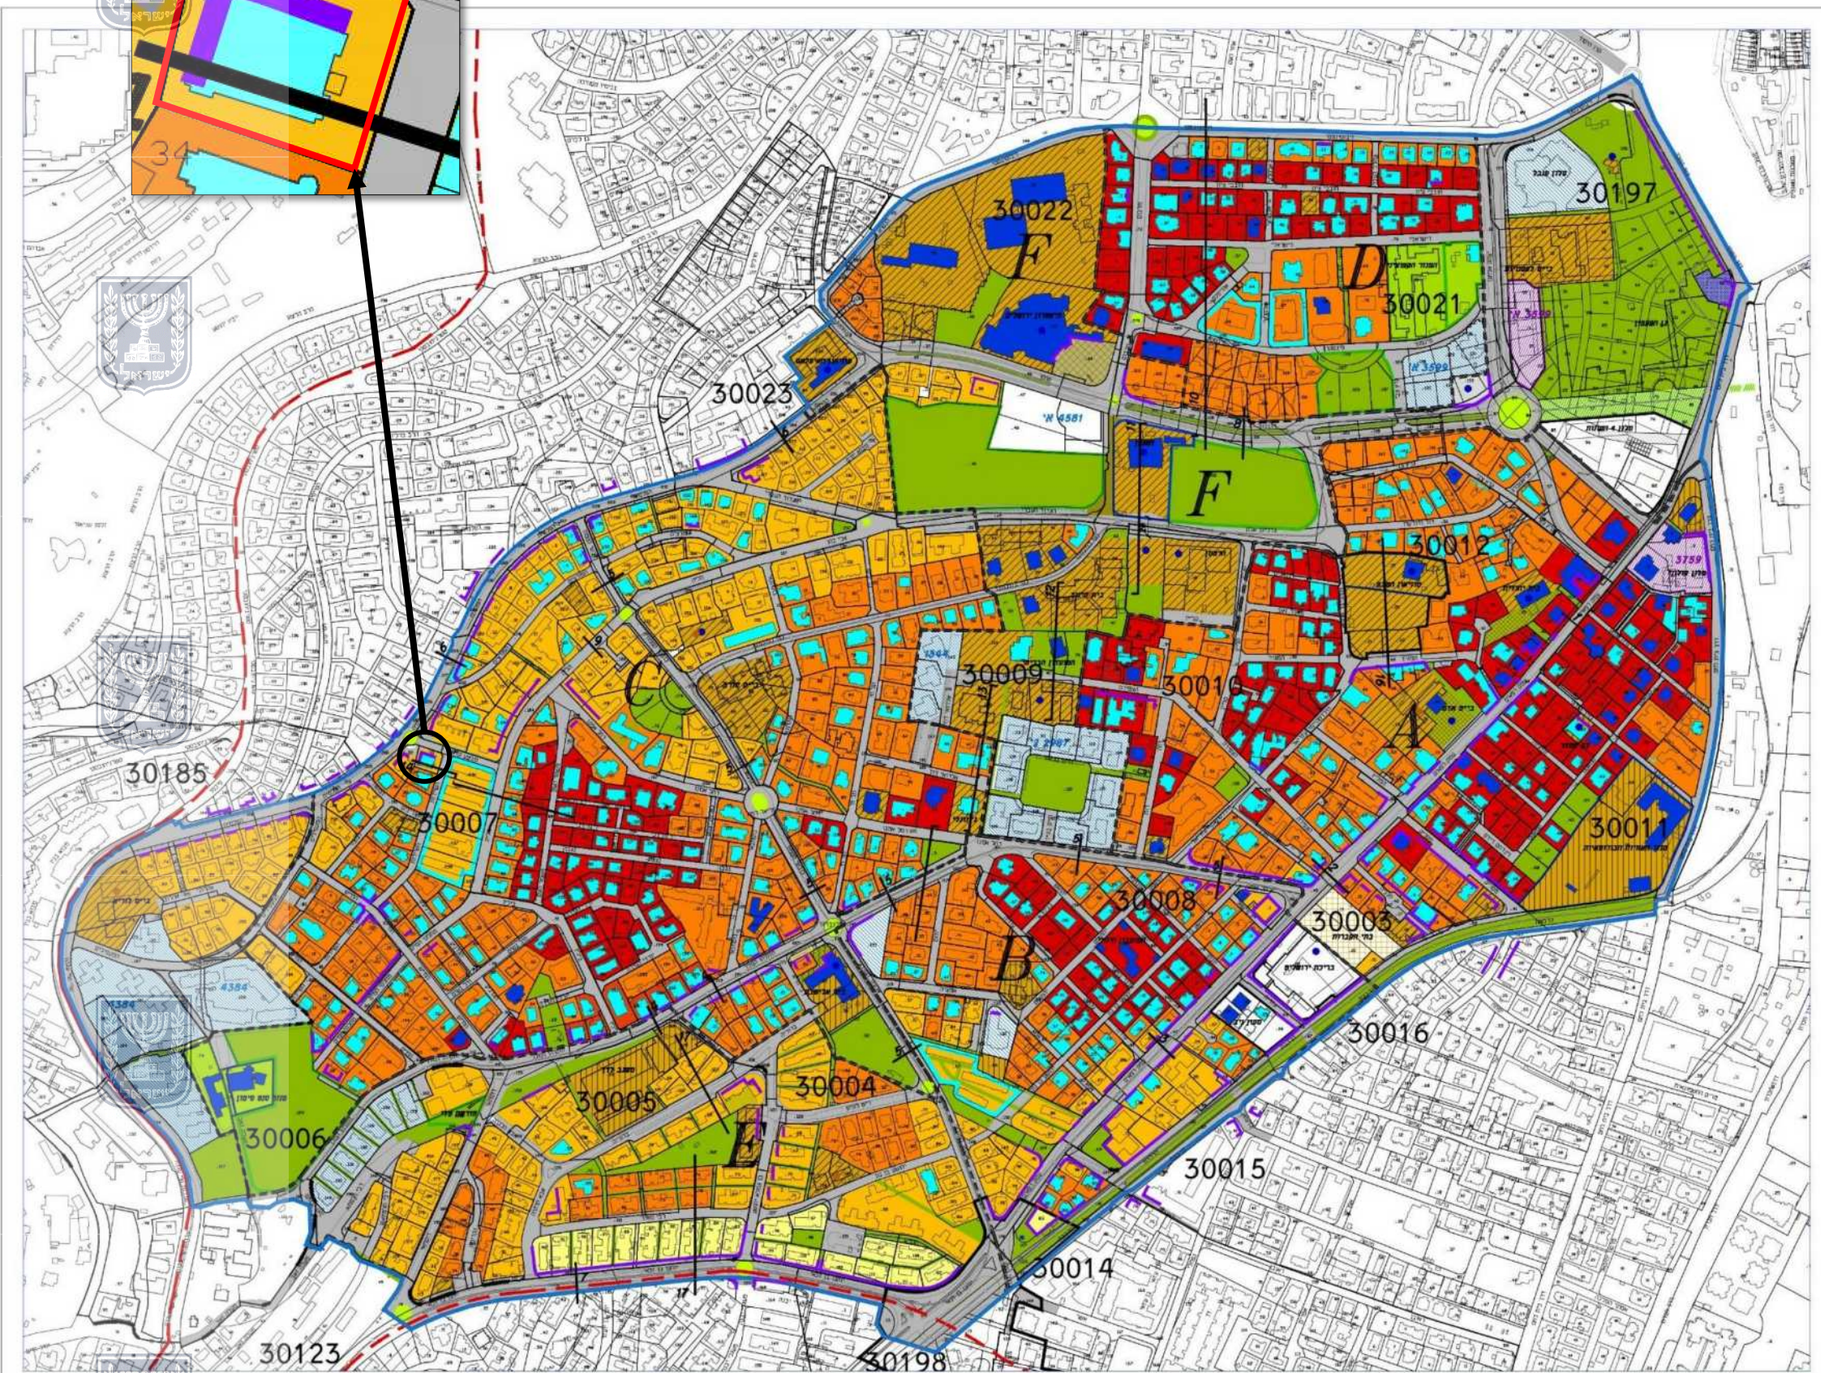

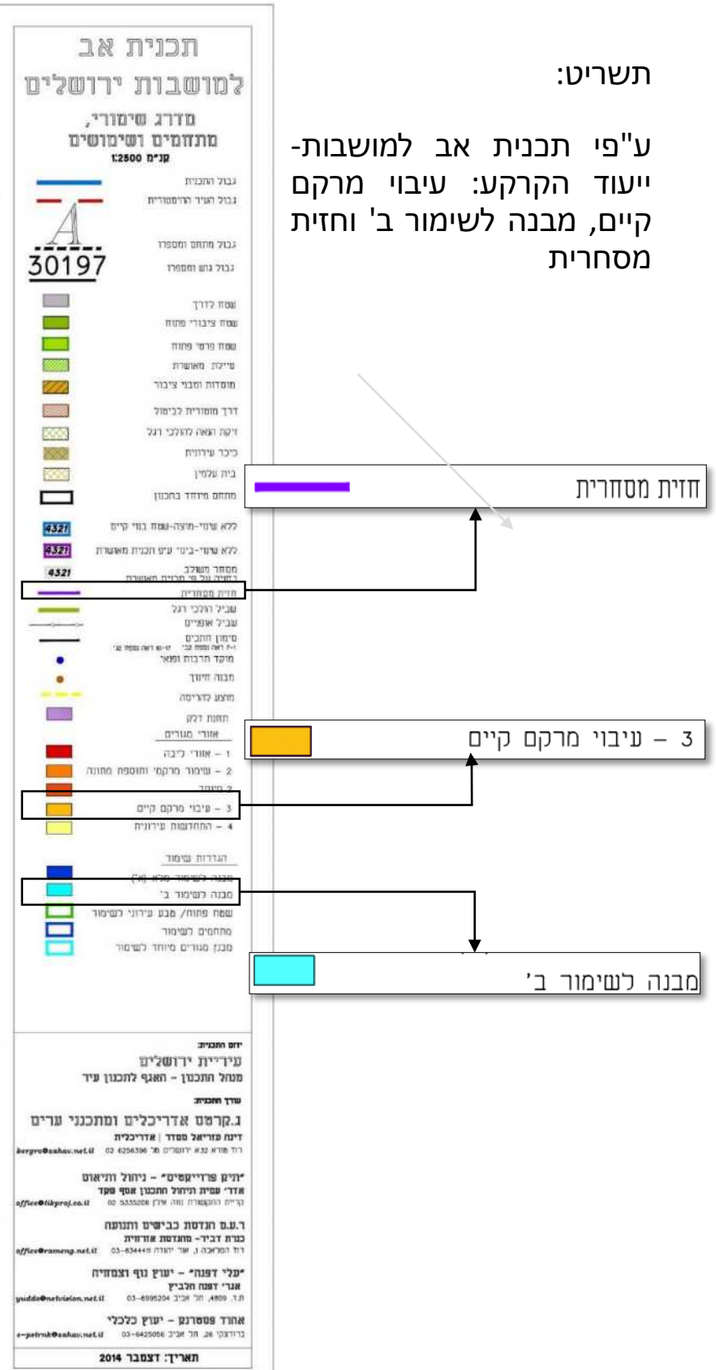

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

2.2 | נספח לתכנית אב למושבות

סעיפים הנוגעים לאזור מגורים 3- עיבוי מרקם קיים. מתוך התקנון:

2.1.2 אזורי מגורים 2, ו-3

השטחים הצבועים בתשריט בצבע כתום הם אזור מגורים 2 - שימור מרקמי ותוספת מתונה.

השטחים הצבועים בתשריט בצבע צהוב חרדל הם אזור מגורים 3 - עיבוי מרקם קיים.

	הנחיות לתוספות בניה ובנייה חדשה באזורי מגורים 2 ו-3
א. אישור יח' השימור	לכל מבנה באזור מגורים 2, 3 יוכן תיק תיעוד מקדים, למעט במקרים שיחי השימור תמצא לנכון לשחרר מבנה מהכנת תיק תיעוד לאחר אישור יועץ שימור.
ב. זכויות בנייה מירביות	הזכויות המירביות יהיו כמפורט בטבלת זכויות הבנייה. בחזית פארק המסילה ניתן יהיה לשקול במסגרת תכנית מפורטת הגדלה של מספר הקומות ואחוזי הבנייה מעבר למפורט בטבלת זכויות הבנייה.
ג. מספר קומות מרבי	1. מספר הקומות המירבי יהיה על פי טבלת הזכויות. 2. למרות האמור לעיל, באזור מגורים 2 מיוחד, ברחוב חזקיהו המלך, מספר הקומות המירבי יהיה על פי טור א', ללא תלות ברוחב הדרך. 3. בבניינים קיימים בהם קומת המגורים הראשונה נמצאת 2.50 מ' ויותר מעל מפלס הרחוב (מעל קיר תמך, חניה מקורה או שטח מסחרי), יחשב חלק זה של המבנה/הבניין במניין הקומות. למרות האמור לעיל, בכל מקרה בו הפרש גובה זה הינו בגין קיר תומך או חניה, יהיה זה בסמכות מהנדס העיר או מי מטעמו לפטור חלק זה של המבנה/הבניין מהכללתו במניין הקומות. 4. במבנה פינתי, תחושב תוספת הקומות על פי המרחק מציר הדרך הרחבה יותר. 5. בתוספת למבנים עם גג רעפים, ראה הערות לטבלת זכויות הבנייה.
ד. גובה קומה מכסימאלי	גובה הקומות בתוספת הבנייה יהיו כגובה הקומה העליונה הקיימת. גובה הבנייה המירבי יהיה על פי טבלת הזכויות.
ה. מפלס כניסה קובעת (0.00)	לא יותר שינוי במפלס הקיים של הכניסה הקובעת, למעט במגרשים ריקים לשם יצירת חניה תת קרקעית בלבד. השינוי במפלס הכניסה הקובעת, לא יעלה על מטר מעל פני הקרקע בנקודה הגבוהה ביותר בהיקף המגרש.

ו. תוספות בנייה וקוי בניין מירביים	1. בתוספת למבנה קיים יש עדיפות לבניה על קונטור הבנין הקיים. הרחבות בצמוד לבנין יבוצעו בחזית אחורית בלבד, ובחזיתות צדיות עד למרחק שלא יפחת מ-3 מטרים מקו חזית קדמית. יש להמנע מלהקים ממ"דים בחזית קדמית. 2. במקרים בהם הבנין הקיים חורג מקוי הבניין המאושרים, יקבע קו הבנין הקדמי של התוספת על קו בנין קדמי קיים וקוי בניין צידיים קיימים, באורך שלא יפחת מ- 3 מטר מקו החזית הקדמית. 3. במקרים בהם החזית הקדמית של המבנה הקיים נסוגה מקו הבניין הקדמי האפייני לרחוב, יהיה **קו הבניין הקדמי** כקו הבניין האפייני לרחוב. ובתנאי שהבניין או החזית או חלקים ממנה אינם מוגדרים לשימור על פי תכנית זו. בבנייה חדשה יהיו קוי הבניין לפי טבלת הזכויות. 4. קוי בניין תת"ק: קדמי - על פי העל קרקעי. אחורי ו/ או צידי – קו בניין 0 ובלבד שלפחות 50% מהשטחים בחלקה, שנמצאים מחוץ לקווי הבניין המירביים העיליים, יהיו שטחים שאין מתחתם בניה תת"ק, כלל. 5. ברחוב עמק רפאים תחתון – בתחום אזור מגורים 3, יהיה קו הבנין הקדמי 0 עם חזית מסחרית בהתאם לאמור בפרק 2ב' להלן.
ז. תכסית	1. התכסית המירבית תהיה על פי טבלת הזכויות. 2. בתוספת על גבי בניין קיים (בפועל או בהיתר) אשר חורג מהתכסיות המקסימאליות, תבנה התוספת על פי התכסית המוצעת תוך שמירה על קונטור קיים בחזית הקדמית. ועל קונטור קיים בחזיתות צדדיות עד 3 מטר או עד 40% מקו החזית הקדמית, לפי הארוך מבניהם. 3. 50% מהשטחים בחלקה, שנמצאים מחוץ לקווי הבניין המירביים העיליים, יהיו שטחים ללא בניה תת"ק, מתחתיהם כלל. יתרת השטח הפנוי מבניה שעליו תקרת החניון תכוסה במצע גנני בעובי 80 סמ' לפחות מעל פני תקרת הבטון.
ח. אחוד וחלוקה	לא תותרנה פעולות איחוד וחלוקה בחלקות הקיימות, אלא אם נקבעו בתכניות מאושרות.
ט. מגבלות על זכויות הבניה	1. הזכויות המירביות ונפחי הבנייה המוצעים מפורטים כאמור בטבלת זכויות הבנייה. בכל מקרה של סתירה בין נפח הבניה שנקבע על פי מס' הקומות והתכסית לבין זכויות הבניה המירביות יגברו ההנחיות המגבילות יותר. 2. תוספת בנייה לבנין קיים: היקף הזכויות הניתנות לבנייה בפועל יקבע רק לאחר עריכת

	בדיקה הנדסית אשר תקבע במדויק את היקף הזכויות הנוספות אשר המבנה יכול לשאת. 3. היקף הבנייה בפועל יקבע רק לאחר בחינת יחידת השימור ובהתאם לחוות דעת ועדת השימור של עיריית ירושלים, בהתייחס להיבטי עיצוב, שימור והתאמת הבינוי המוצע למרקם האופייני הסובב. 4. תוספת הקומות ומיצוי הזכויות שצוינו לעיל נתונים לשיקול דעת של הועדה המחוזית, ובסמכותה לא לאשר ואף להגביל תוספת קומות ו/או את הזכויות הנ"ל, או לקבוע תנאים מיוחדים למתן תוספת קומות ותוספת זכויות, הכל לשם שמירת רווחת הדיירים בחלקת הבנייה או בחלקות הסמוכות ובשל שיקולים הנדסיים, תכנוניים ושימוריים אחרים.
י. נסיגות והגדרת הדופן המבונה	1. יצירת חזית רחוב אחידה: נסיגות בבינוי בחזית הקדמית יהיו בקומה העליונה המותרת על פי עמודה ב' של הטבלא בלבד. לא יהיו נסיגות כלל בחזית קדמית במבנים שעל פי עמודה א'.. שאר הקומות יהיו בקו בניין קדמי אחיד, ובקו צידי אחיד, עד 40% או 3 מטרים מקו החזית הקדמית,לפי הארוך מבניהם. במבנים פינתיים, שתי החזיתות הפונות לרחובות יחשבו כקוי בנין קדמיים. 2. יותרו נסיגות בחזיתות אחוריות.
יא. חנייה	1. בחלקה בה יוקם בניין חדש חלה חובה על הקמת חניון תת"ק. תתאפשר חניה עודפת אשר תשמש מבנים אחרים. שטחי הבניה עבור החניה העודפת יהיו שטחי בניה עיקריים שיינתנו מעבר לאחוזי הבניה הקבועים במדיניות שלעיל. בשטחי בניה אלו לא ניתן יהיה לעשות כל שימוש אחר וכן לא ניתן יהיה להעבירם אל מעל הקרקע. 2. חניה משותפת – לא יתאפשר בינוי הכולל איחוד חלקות. עם זאת, מס' חלקות יכולות להשתמש בחניה תת"ק משותפת ורמפת ירידה לחניה יכולה לשמש מס' חלקות.
יב. תמהיל יחידות דיור	30% מכלל הדירות החדשות תהיינה דירות ששטחן המרבי הוא עד 80 מ"ר
יג. נגר עילי	לפחות 60% משטח התכסית הפנוייה של החלקה, יהיה ללא בניה תת"ק, ויאפשר חלחול. לחלופין תוכח הפניית מי הנגר להחדרה תת קרקעית

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

2.2 | נספח לתכנית אב למושבות

סעיפים הנוגעים לאזור מגורים 3- עיבוי מרקם קיים. מתוך התקנון:

יד. הריסת מבנים	במקרים יוצאי דופן, ובלבד כשמדובר בבקשה להריסת מבנה שלא מוגדר כמבנה לשימור א' או ב', תתאפשר הריסת מבנה ובתנאי שהדבר אושר בוועדת שימור עירונית ובתנאי שהוועדה המחוזית קיימה דיון הנוגע, בין היתר, לנושאים הבאים:	
	• ערכי השימור של המבנה אל מול הצורך בציפוף ובהתחדשות עירונית	
	• ערכו של המבנה מבחינה אדריכלית כמבטא ערך חברתי/ תרבותי/ היסטורי/ דתי או מצויינות אדריכלית.	
	• מצבו הפיזי של המבנה והיותו חלק ממרקם חי ופעיל בשכונה.	
	• יחודיות של המבנה.	
	• התועלת העירונית והשכונתית שבהריסה.	
טו. גגות	1. סוג הגג יקבע בכפוף להנחיות יח' השימור בכפוף לתיק תיעוד ו/או חוו"ד יועץ שימור.	
	2. ההחלטה לגבי סוג הגג בבנייה חדשה, או בתוספת על מבנה שאינו מוגדר לשימור א' או ב', באזורי מגורים 1, תהיה על פי נספח מס' 1 א-ה, או בהתאם לחוות דעת שימורית, בהתייחס למבנה המקורי, מבנים מקוריים סמוכים, סגנון בנייתם, ושיקולי השתלבות במרקם קיים לשימור.	
	3. בתוספת בניה על מבנים לשימור ראה פרק 4 להלן.	
	4. מתקנים טכניים, מיקום קולטי שמש, דודים, ופנלים פוטו-וולטאיים ראה הערות לטבלת זכויות בנייה.	
	5. כל גג שטוח וכל טרסה בתחומי התכנית יבנה כך שיאפשר פיתוח "גג ירוק" – ובהעדר גג ירוק – בגמר ריצוף אבן טבעית בשורות.	
	6. הנחיות נוספות למבנים עם גג רעפים ראה הערות לטבלת זכויות בנייה.	
טז. הנחיות לעריכת תכנית	1. בשל הערכים האדריכליים הגבוהים בשכונה ובשל הרגישות לנושא זה, יתווסף קריטריון של מצויינות אדריכלית ושפה אדריכלית לתכניות שיוגשו בשכונה.	
	2. ישולבו בהוראות התכנית עקרונות עיצוביים, כמפורט בפרק 6 להלן.	
	3. מסמכי התכניות יכללו חתכי רחוב וחזיתות המראות את השתלבות המבנה בדופן הרחוב. החזית תכלול מקטע של חזיתות מצומת לצומת ולא פחות משלושה מבנים לכל צד.	
	4. ישולבו בהוראות התכניות הנחיות כמפורט בפרק 5 להלן: "הנחיות לשימור ופיתוח מרחב ציבורי, צמחיה ונוף".	
	5. ייקבעו סעיפי סטייה ניכרת בהתייחס למאפיינים חיוניים ששינויים יהווה פגיעה באופי	

	הבניין או בהתאמתו למרקם האופייני הסובב.	
יז. שילוב תנאים למתן היתר בנייה בהוראות התכנית	1. אישור יחידת השימור	א. כל בקשה להיתר תידרש לחוות דעת מקדימה של יח' השימור בעיריית ירושלים גם אם המבנים בה אינם מסומנים כמבנים לשימור. ב. לבקשה יתלווה כל חומר רקע שידרש על פי שיקול דעת היחידה. ג. לכל מבנה באזור מגורים 2 ו-3, יוכן תיק תיעוד מפורט, למעט במקרים שיח' השימור תמצא לנכון לפטור מבנה מהכנת תיק תיעוד, ובאישור יועץ שימור.
	2. תכולת היתר	כל בקשה להיתר תכלול את כל שטח החלקה וכל האלמנטים בתוכה.
	3. פיתוח שטח וחזית חמישית	א. כל בקשה להיתר תכלול תכנית פיתוח למגרש עם פירוט של הנושאים הבאים: ▪ שימור הצמחיה הקיימת ועצים בפרט, וכן אלמנטים היסטוריים כגון מדרגות, ריצוף וברורות מים, בתחום המגרש וסביבתו המיידית וכן נטיעות חדשות, על פי הנחיות פרק 5 להלן: "הנחיות לשימור ופיתוח מרחב ציבורי, צמחיה ונוף". ▪ בבנין בעל גג שטוח, תוגש תכנית לפיתוח גינון הגגות ו/או ריצוף אבן טבעית בשורות. ▪ אשפה ומתקני אשפה. ב. כל בקשה להיתר בתחומי התכנית תכלול גם חזית חמישית מפורטת הכוללת תכנית גגות ופרוט חמרי גמר ופרטי בנין ברמת פרוט של יתר החזיתות.
	4. שיפוץ חזיתות והסרת מפגעים	א. חלה חובה לשיפוץ מעטפת הבניין בבניינים שבהם תעשה תוספת בנייה, השיפוץ יכלול הריסת תוספות בניה, סילוק כבלי חשמל ותקשורת, הסדרת צנרת קיימת או סילוקה וניקוי מעטפת הבניין, הכל לפי מה שיקבע מהנדס העיר עם הגשת הבקשה להיתר. ב. ביצוע בפועל של הנ"ל יהיה תנאי לקבלת היתר אכלוס. ג. הסרת מפגעים ברחוב עמק רפאים תעשה על פי העקרונות המפורטים בנספח מס' 6א'
	5. חזית מסחרית	א. כל בקשה לרישוי עסקים תותנה בטיפול בחזית העסק. הטיפול יכלול הריסת תוספות בניה, סילוק כבלי חשמל ותקשורת, הסדרת צנרת קיימת או סילוקה וניקוי מעטפת הבניין, הכל לפי מה שיקבע מהנדס העיר עם הגשת הבקשה להיתר או לרשיון עסק. בבניינים לשימור תתקבלנה החלטות על פעולות פרוק תוספות בניה ושחזור על סמך תיק תיעוד מפורט, שיוכן לאותם בניינים. ב. בבניינים בהם תוגש בקשה להיתר או לרישוי עסק ברחוב עמק רפאים,

		יוסדרו בנוסף לאמור לעיל, כל המפגעים המפורטים בנספח מס' 6א' - "רחוב עמק רפאים - סקר מבנים ומטרדים". ג. חלונות הראווה יבוצעו בכפוף להוראות מהנדס העיר או מי מטעמו. לא יבוצע שלוט על קירות החזית המסחרית אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט התש"מ, 1980.

תנאים למתן היתר בנייה באזורי מגורים 2, ו-3

א. אישור יחידת השימור	1. כל בקשה להיתר תידרש לחוות דעת מקדימה של יח' השימור בעיריית ירושים גם אם המבנים בה אינם מסומנים כמבנים לשימור. 2. לבקשה יתלווה כל חומר רקע שידרש על פי שיקול דעת היחידה. 3. לכל מבנה באזור מגורים 2 ו-3, יוכן תיק תיעוד מפורט, למעט במקרים שיח' השימור תמצא לנכון לפטור מבנה מהכנת תיק תיעוד, ובאישור יועץ שימור.
ב. תכולת היתר	כל בקשה להיתר תכלול את כל שטח החלקה וכל האלמנטים בתוכה.
ג. פיתוח שטח וחזית חמישית	1. כל בקשה להיתר תכלול תכנית פיתוח למגרש עם פירוט של הנושאים הבאים: ▪ שימור הצמחיה הקיימת ועצים בפרט, וכן אלמנטים היסטוריים כגון מדרגות, ריצוף וברורות מים, בתחום המגרש וסביבתו המיידית וכן נטיעות חדשות, על פי הנחיות פרק 5 להלן: "הנחיות לשימור ופיתוח מרחב ציבורי, צמחיה ונוף". ▪ בבנין בעל גג שטוח, תוגש תכנית לפיתוח גינון הגגות ו/או ריצוף אבן טבעית בשורות. ▪ אשפה ומתקני אשפה. 2. כל בקשה להיתר בתחומי התכנית תכלול גם חזית חמישית מפורטת הכוללת תכנית גגות ופרוט חמרי גמר ופרטי בנין ברמת פרוט של יתר החזיתות.
ד. שיפוץ חזיתות והסרת מפגעים	1. חלה חובה לשיפוץ מעטפת הבניין בבניינים שבהם תעשה תוספת בנייה, השיפוץ יכלול הריסת תוספות בניה, סילוק כבלי חשמל ותקשורת, הסדרת צנרת קיימת או סילוקה וניקוי מעטפת הבניין, הכל לפי מה שיקבע מהנדס העיר עם הגשת הבקשה להיתר. 2. ביצוע בפועל של הנ"ל יהיה תנאי לקבלת היתר אכלוס. 3. הסרת מפגעים ברחוב עמק רפאים תעשה על פי העקרונות המפורטים בנספח מס' 6א'
ה. הנחיות נוספות	1. ראה פרק 5 להלן: "הנחיות לשימור ופיתוח מרחב ציבורי, צמחיה ונוף". 2. ראה פרק 6 להלן: "עקרונות עיצוביים"

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

2.2 | נספח לתכנית אב למושבות

סעיפים הנוגעים לאזור מגורים 3- עיבוי מרקם קיים. מתוך התקנון:

ו. הנחיות למבנים לשימור	ראה פרק 4 להלן.
ז. חיזוק מבנים על פי תמ"א 38	ראה פרק 3 להלן.
ח. הקלות	1. תנאי מקדמי לבחינת מתן הקלות בתחום תכנית האב למושבות, הינו השתלבות המבנה בסביבתו הקרובה הן מבחינה ארכיטקטונית (סגנון אדריכלי, סוג האבן, גוון האבן, פרטים ארכיטקטוניים ועוד), והן מבחינה תכנונית (גובה מרבי, מס' קומות, תכסית, קווי בניין). בחינת השלכות מתן ההקלות תיעשה בכפוף לחוות הדעת של יחידת שימור בעיריית ירושלים ומהנדס העיר. 2. מומלץ לא לאשר בקשות להקלה בקווי בניין עילי ובתכסית המוצעת בתכנית, בשל הפגיעה ביחס שבין שטח בנוי לפנוי, המהווה אחד העקרונות לשימור המרקם הקיים ע"פ תכנית האב למושבות. 3. מומלץ לא לאשר בקשות להקלה בגובה המרבי מהמוצע בתכנית האב, כאשר אלה חריגים בסביבתם, בכדי למנוע פגיעה במרקם הבנוי והפתוח שבסביבת המבנה. 4. הוספת קומות בהקלה מעבר למספר הקומות המותר בתכנית תתאפשר בתנאי שהבניין משתלב בסביבתו הקרובה. 5. מומלץ לא לאשר בינוי על-גבי גג הבניינים, ביציאה מחדרי מדרגות ומעלית, מסיבות ארכיטקטוניות. 6. במסגרת הבקשה להקלה, יוגשו חתך של המבנים הסמוכים משני צידי הרחוב, חתך אורך וחזית רחוב, וכן הדמיות בהתאם לנדרש.
ט. חזית מסחרית	ראה סעיף 2.2 להלן.

2.2 מסחר ומשרדים בתכנית:

במקומות המסומנים בתשריט בקו סגול רציף - "חזית מסחרית": יתאפשרו בקומות הקרקע כל השימושים המותרים על פי תכנית המתאר 2000. בקומות העליונות יותרו שימושי משרדים משולבים עם מגורים בשטח שלא יעלה על 25% מסה"כ יחידות הדיור במבנה.

כללי	על מבנה המסומן כמבנה עם חזית מסחרית יחולו כל ההנחיות והעקרונות שפורטו לעיל בהתאם לאזור המגורים שבו נמצא הבנין בנוסף לאמור להלן.
הנחיות להיתר בנייה או רישוי עסקים	א. כל בקשה להיתר לשטח מסחרי או רישוי עסקים תותנה בטיפול בחזית העסק. הטיפול יכלול הריסת תוספות בניה, סילוק כבלי חשמל ותקשורת, הסדרת צנרת קיימת או סילוקה וניקוי מעטפת הבניין, הכל לפי מה שיקבע מהנדס העיר עם הגשת הבקשה להיתר או לרשיון עסק. בבניינים לשימור תתקבלנה החלטות על פעולות פרוק תוספות בניה ושחזור על סמך תיק תיעוד מפורט, שיוכן לאותם בניינים. ב. בבניינים בהם תוגש בקשה להיתר או לרישוי עסק ברחוב עמק רפאים, יוסדרו בנוסף לאמור לעיל, כל המפגעים המפורטים בנספח מס' 6א' - "רחוב עמק רפאים - סקר מבנים ומטרדים". ג. חלונות הראווה יבוצעו בכפוף להוראות מהנדס העיר או מי מטעמו. ד. לא יבוצע שלוט על קירות החזית המסחרית אלא בהתאם להוראות חוק עזר לירושלים, שילוט התש"מ, 1980.

3. תיעוד היסטורי

3.1 | תולדות השכונה



טלביה וקטמון בשנת 1942

המבנה נכלל בשכונת קטמון הישנה השוכנת על שטח גדול בדרום ירושלים, על רכס מדרום לנחל רחביה ומצפון לנחל רפאים. בשיאו של הרכס ניצב מנזר סן סימון, בגובה 775 מ' מעל פני הים. השכונה גובלת בצפון עם שכונות טלביה וקריית שמואל, במזרח עם המושבה היוונית והמושבה הגרמנית, ממערב עם שכונת גבעת הורדים וגוננים ומדרום שכונת תלפיות ומקור חיים. אדמות האזור נרכשו ברובן בידי הפטריארכיה היוונית-אורתודוקסית בשלהי המאה ה- 19 מידי ערביי הכפר מלחה. רחוב חזקיהו המלך מצויין במפות עד שלהי שנות ה-40 כ-"דרך מלחה".

השכונה תוכננה כנראה לפני מלחמת העולם הראשונה, אולם בנייתה החלה רק בשנות ה- 20, ובוצעה בעיקר בשנות ה- 30 וה- 40. רוב בתיה, בתי מגורים מפוארים שבנו בעיקר ערבים נוצרים, קצת ארמנים, ויוונים-אורתודוקסים, למשפחותיהם. כמו כן נבנו בתי דירות להשכרה לקונסוליות ולמשפחות הפקידות והקצונה הבריטית. מרבית הקונים הגיעו לירושלים מבית לחם ובית ג'אלה שפרחו בעקבות התיירות במאה ה- 19, ומקצתם מהעיר העתיקה.

קיימות מספר גרסאות לשם "קטמון":

השם קטמון[*] נזכר לראשונה ב- 1907, אז דובר על "משכן כבוד הפחה בקטמוניה" (המושל התורכי). הגרסה הראשונה של ז. וילנאי, במדריך ירושלים המקורי משנת 1946, היא שהשם קטמון הוא ערבי, ונגזר מהמילה "קאטמה" – היינו לשבור, רמז למחצבות בסביבה שבהן שברו וחצבו אבנים לבנין.

הגרסה השניה היא הצעה של דוד קרויאנקר כי מקור השם במילה היוונית קאטאמונאס, שפירושה אדם העובד את האל ומתבודד.

ואולם הגרסה הרווחת היום היא שפירוש השם קטמון הוא בצירוף קטה-מוניס (או מונסטיר) שפירושו ביוונית "ליד המנזר". ואכן שכונה זו של בני הקהילה הערבית-יוונית, קשורה בקשר אדוק למנזר שבראש הגבעה.

לאחר מלחמת השחרור נעשה ניסיון לשנות את שם השכונה ל "גונן" אך תושבי ירושלים המשיכו לכנות את השכונה בשמה הערבי- קטמון.

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.1 | תולדות השכונה

מנזר סן- סימון, המבנה הראשון שנבנה בשכונה היה המנזר של קטמון, שנבנה באמצע המאה ה-19. וקרוי על שמו של סנט סימון.

"והנה איש בירושלים ושמו שמעון והוא איש צדיק וחסיד מחכה לנחמת ישראל ורוח הקודש היתה עליו. ולו נגלה ברוח הקודש כי לא יראה המוות עד אם ראה את משיח ה'. ויבוא ברוח אל המקדש. ויהי כאשר הביאו הוריו את הנער ישוע לעשות לו בחוקת התורה. ויקחהו על זרועותיו ויברך את האלוהים ויאמר. עתה תפטר את עבדך כדבריך אדני בשלום..." (לוקאס ב, 24 וגו')


על פי המסורת הנוצרית כאן ביתו ומקום קבורתו של אותו שמעון.

מעל לפתח הכנסיה חקוקה כתובת יוונית בלוח שיש ובה מסופר על:

"אברהמיוס נזיר מן מאדיטוס בונה המנזר הקדוש על חורבת הקבר הקדוש של קטמון של ימינו ועל האזור כולו סביב, בזמן הפטריארך קיריליוס השני בשנת 1859. ובמשך עשרים שנה ויותר נשא בסבל רב ובהוצאות כבדות כדי להקים על החורבות העתיקות הללו בנינים חדשים וכנסיה אלוהית, ובתוכה הקבר הקדוש של סנט. סימון, וכן להכשיר את הסביבה ולנטוע בה מאות רבות של עצי זית. וכל זה השלים באמצעיו והקדיש את הבניינים האלה לעדה הקדושה של הקבר הקדוש (של ישו). מפתחות המנזר הקטן הזה מסר להוד קדושתו הפטריארך של ירושלים איארותיוס ב- 1879, לזכרון עצמו ולהוריו."

[*]בקרב ירושלמים מקובל גם לכנותה קטמון הישנה, להבדילה מרצף שכונות הלוויין שלה "הקטמונים" או "גוננים" (גונן א'-ט' שניבנו בשנות ה-50 מדרום-מערב לקטמון כשיכונים לעולים חדשים, והתפתחו לשכונות מצוקה)

השם "קטמון הישנה" נועד לייחד את שכונת קטמון המקורית וההיסטורית, הנבדלת מן "הקטמונים" גאוגרפית, היסטורית, אדריכלית וסוציו-אקונומית.

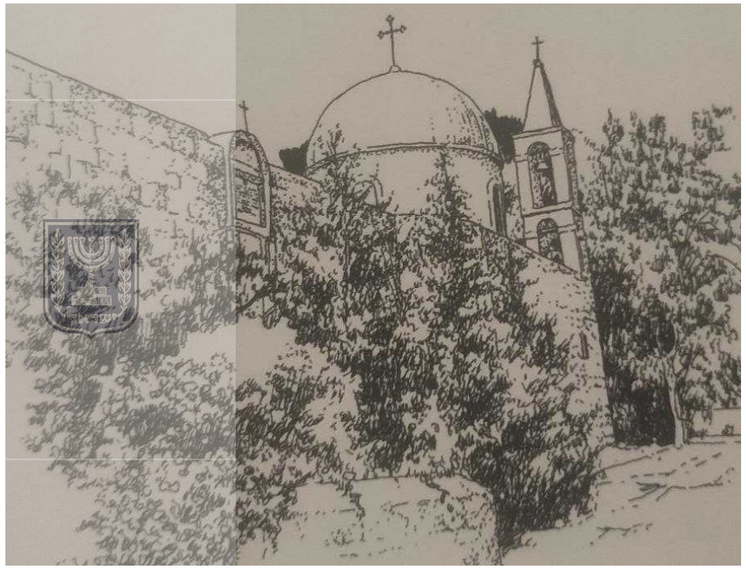

דוד קוריאנקר – שכונות ירושלים



תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

3.1 | תולדות השכונה

הכתובת נחקקה ב- 1881, ומעל לכתובת חקוקים בלוח אבן נוסף כלי עבודה שבהם השתמשו בוני הכנסיה: אזמל, צבת, קרדום, מחוגה, אנך, כלי מדידה, פטיש ומשור.

בצד הכנסיה עומד בניין ששימש מעון קיץ לפטריארך היווני בירושלים. הבניין נבנה בין השנים 1882- 1890 ע"י הארכיבישוף ניקדמוס כבית הקיץ שלו בסמוך למנזר סן סימון. ניקדמוס נודע במפעלי הבניה הגדולים בירושלים. בניית המבנה הושלמה בשנת 1890, והוא שימש לאחר מכן כמעון גם לצלייני העדה היוונית אורתודוקסית.

אדמות האזור נרכשו ברובן בידי הפטריארכיה היוונית- אורתודוקסית בסוף המאה ה- 19. קטמון תוכננה לפני מלחמת העולם הראשונה, אולם בנייתה החלה רק בשנות העשרים והשלושים של המאה העשרים. הבתים הראשונים בשכונה מצויים בסמוך למנזר והמרוחקים יותר מצויים במרחק 400 - 350 מטר בטווח ראיה. הבתים הם חד קומתיים ושימשו וילות למשפחות יווניות אורתודוקסיות וארמניות אמידות שמרביתן הגיעו לירושלים מבית לחם ובית ג'אלה. המבנים בשכונה צנועים בהשוואה לבתים המפוארים של שכונת היוקרה – טלביה (קוממיות).

עד שנת 1924- תחילת שלטון המנדט- היו בשכונה לפי הערכה 12 - 10 בתים. במפת Lemaan מ-1925 ניתן להבחין כי ישנם שני מרכזים לשכונה , הגדול בסמיכות למנזר המתאפיין בחוסר תכנון מוקדם. הן ברשת הדרכים והן בחלוקת הפרצלציות. והשני מזרחית אליו באזור הרחובות יד מרדכי ונגבה ,(שמות הרחובות כיום), שם ניתן להבחין במערך גריד אורטוגונאלי ובחלוקה זהה של המגרשים. מוקד זה נסוב בצד ביתו של הפחה שנבנה ב-1907 בפינת חזקיה המלך ורחוב החי"ש.

בשנים 1924 - 1947 נבנו 205 בתים, מתוך 320 אשר קיימים בשטח השכונה היום. הדרך הידועה כיום כרחוב הפלמ'ח תחמה את השכונה מצפון וחיברה אותה לשכונות היהודיות קריית שמואל ורחביה דרך אזור הפרדה ריק כמעט ממבנים, שנשאר כך עד 1948.

עד שנת 1934 הבנייה בשכונה הייתה של בתים חד- משפחתיים פרטיים (וילות). המפנה החל בשנת 1935,

עם בנייתם של בתים משותפים ובתים רבי דיירים. חלק מהדירות בבתים אלו הושכרו לקצינים או לאנשי המינהל הבריטי.

בתים אלה מאופיינים בחדר מדרגות בתוך הבניין ובשטח גינון צר בצידי הבניין. הבתים הקודמים התאפיינו בחצר

רחבה עם גן מטופח שכלל לעיתים מזרקה במרכזו. בסוף תקופת המנדט נבנו הבתים עם מקום חניה לרכב.

בית זה משתייך לקבוצת הבתים הראשונה.



הכתובת מעל פתח המנזר


תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד


3.1 | תולדות השכונה

בזמן מלחמת השחרור הייתה השכונה במוקד לחימה עז: השכונה הערבית גבלה בשכונות יהודיות כמו קריית שמואל ורחביה, והיוותה ביחד עם שכונת בקעה, חיץ בין ירושלים העברית לבין שכונות וישובי הדרום: תלפיות, ארנונה, מקור חיים ורמת רחל. ולאור זאת היה בכיבושם יעד אסטרטגי ברור.

התקפות צלפים ויריות סתם היו עניין של יום-יום. קו הגבול עבר בערך ברחוב הפלמ"ח, כשעמדות מגו משני צידי הכביש, הערבים עסקו באותה עת בביצור השכונה :

"...אין זה נבון לשבת בטח לצד היהודים ולהיות נתון לחסדיהם, ולכן החלטנו לקחת על עצמנו את השמירה בשכונתנו. ...אספנו כסף לקנות נשק ולשכור שומרים ליום ולילה, ואחר כך הצבנו בכניסה לשכונה חביות מלאות עפר. למזלנו הטוב יש לנו בשכונה שני רופאים, והם הדוקטור חדאד ודוק- טור מנצור, ואחות מוסמכת והיא ארמנית, ובנוסף לה העלמה טליל ודומיה והאלה ואחרות. ויש לנו שלושה מהנדסים, והם דאוד טליל ומרטין חדאר ונאצר אבו-מיקחאר. הטלנו עליהם לברוק את הבתיס, כרי למצוא את נקודות התורפה שלהם ומאיזה צד אפשר לתקוף אותם, ולהקים מתרסים להגן עליהס. ויש לנו מספר לא קטן של גברים ובחורים שנטלו על עצמם להגן על בתיהם. הפקדנו שומרים בתורנות על כל הכניסות לשכונה ועל כל פינותיה. בכל לילה קבענו סיסמה לשומרים; בלילה הראשון הייתה הסיסמה עלי ובלילה השני הייתה הסיסמה זוחל וכך הלאה'' קיצורו של דבר, עשינו את השכונה שלנו - כביש מקיף אותה והוא כעין אי - מבצר מבוצר, אשר מבצרי סבסטופול ופיריאן וגיברלטר ומאלטה הם כאין וכאפס לעומתו! " (כזה אני רבותי / חליל אל-סכאכיני עמ' 228-229)

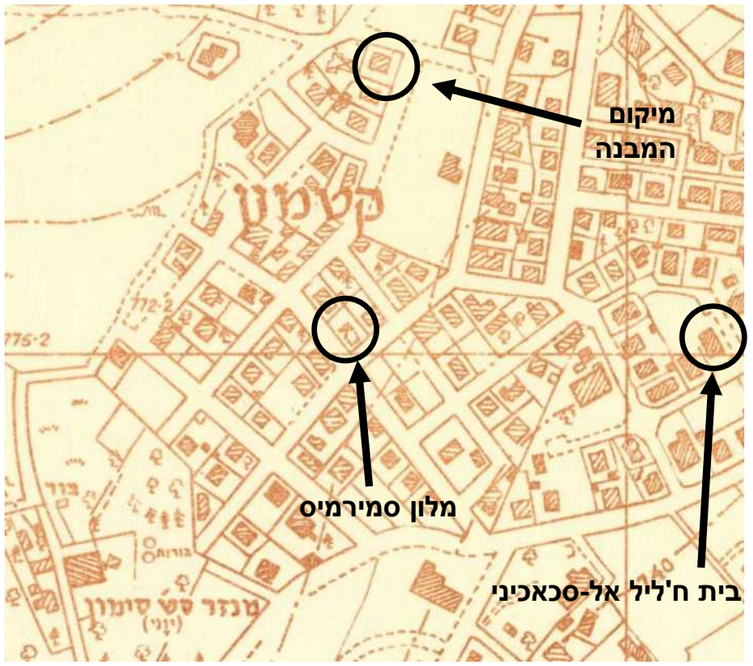

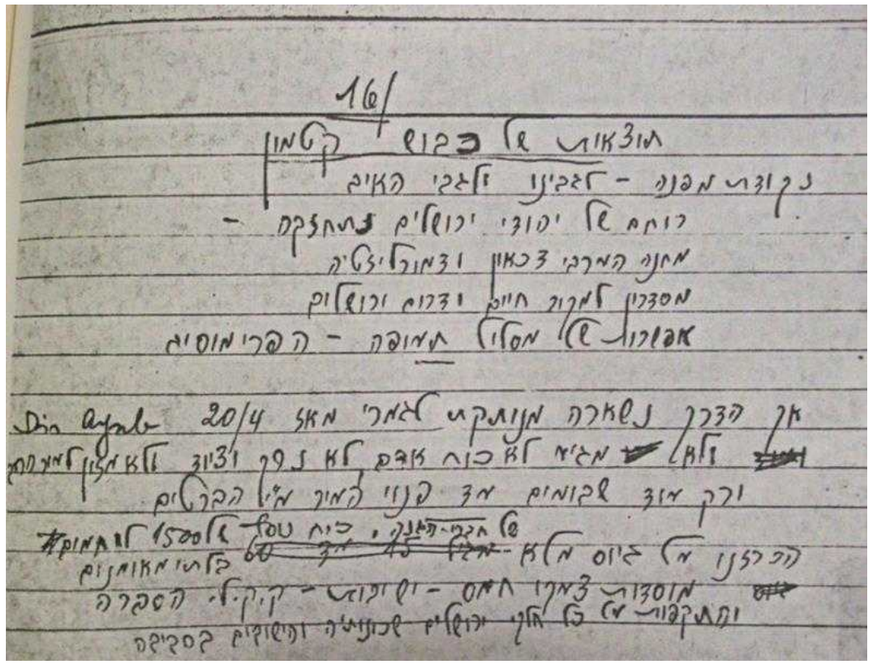

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד


3.1 | תולדות השכונה

נקודת המפנה בגורל השכונה היה קרב סן-סימון הנחשב לאחד הקרבות הקשים ביותר של המלחמה. הקרב נוהל ע"י שתי פלוגות מהגדוד הרביעי של ההגנה לאחר שהסתיים קרב נבי-סמואל, ועליהן הוטל לכבוש את השכונה, בסיוע שתי מרגמות "3 ומשוריין נושא תותח של 2 ליטראות. נקבע כי ההתקפה תבוא ממערב, כדי להתרחק מאזור-הביטחון הבריטי.

הערבים היו ערוכים במנזר סן-סימון, בקבוצת הבתים שמסביבו ובשורת הבתים והטראסות שלאורך הרכס. כיבוש השטח הזה היה מביא לנפילת השכונה כולה. לאחר קרב קטמון ברחו אחרוני הערבים (סוף אפריל – תחילת מאי 1948), והיו סיפורים על ביזה בקטמון, ביזה כנראה בשל המצור הקשה והמחסור הגדול שעבר על תושבי ירושלים בתקופת הקרבות. הביזה חדלה לאחר שהמשטרה הצבאית הצליחה להשתלט על השכונה, כשבועיים לאחר מכן.

(נושא כיבוש קטמון שנוי במחלוקת עד היום. מצד אחד הוא דוגמא לגבורת לוחמי תש"ח בכיבוש קטמון, מעטים מול רבים, בעיקר בקרב המכריע על מנזר סן-סימון, ואין לחלוק על תרומתו האדירה למהלך הקרבות בדרום העיר לייצוב גבולה הדרומי של העיר ולפיתוח מרחב הדרום(שכונות גוננים ורסקו) ומצד שני קמו רבים וטענו על הביזה שהוציאה לקרבות שם רע).

זמן קצר לאחר בריחת הערבים יושבו בשכונה פליטים שנאלצו לברוח מבתיהם בזמן המלחמה ובייחוד 2000 פליטי הרובע היהודי, שנהרס כליל בהתקפות הערבים, וחלק מתושביו נפלו, נרצחו, ונלקחו בשבי. הרובע היהודי על בתי כנסיותיו ומוסדותיו דוגמת בית החולים "משגב לדך" וישיבת "פורת – יוסף" ועוד...עברו לבתים הנטושים בשכונת קטמון.

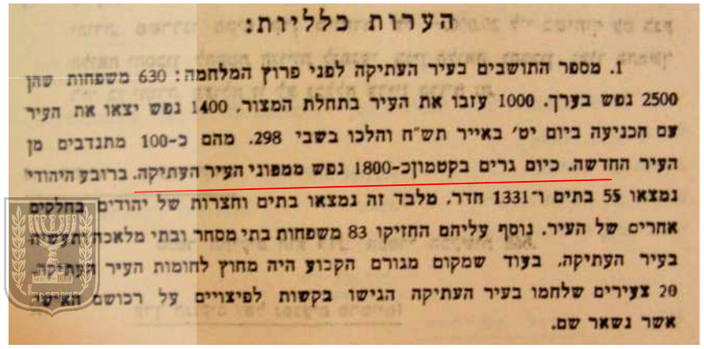

הערות כלליות:

1. מספר התושבים בעיר העתיקה לפני פרוץ המלחמה: 630 משפחות שהן 2500 נפש בערך. 1000 עזבו את העיר בתחלת המצור. 1400 נפש יצאו את העיר עם הכניעה ביום יט' באייר תש"ח והלכו בשבי 298. מהם כ-100 מתנדבים מן העיר החדשה. כיום גרים בקטמון כ-1800 נפש ממשוני העיר העתיקה. ברובע היהודי נמצאו 55 בתים ר"ת 1331 חדר. מלבד זה נמצאו בתים וחצרות של יהודים בחלקים אחרים של העיר. נוסף עליהם החזיקו 83 משפחות בתי מסחר ובתי מלאכה בעיר העתיקה. בעיד שמקום מגורם הקבוע היה מחוץ לחומות העיר העתיקה 20 צעירים שלחמו בעיר העתיקה הגישו בקשות לפיצויים על רכושם הנשאר אשר נשאר שם.

מתוך - דו"ח נזקי מלחמה במרחב ירושלים פעולות תקון ושיקום, המשרד האזורי לנפגעי מלחמה בירושלים תש"י



3.1 | תולדות השכונה

הזיכרון ההיסטורי עדין נישא בשמות בתי הכנסת, למשל בית הכנסת "פליטי תש"ח", השוכן ברח' חזקיהו המלך 40, או בית הכנסת "צעקת הדל" ברח' השיירות פינת הגדנ"ע.
גל שני של מתיישבים בשכונה כלל חיילים משוחררים ועולים חדשים. החל משנות השבעים אנו עדים לתהליך ג'נטריפיקציה בשכונה. ראשית היו אלו בעלי המעמד הבינוני ובהמשך התלוו אליהם תושבי חוץ ובעלי המעמד הגבוה. במקביל חלה הגירה של תושבים אל מחוץ לשכונה. את היוצאים מן השכונה ניתן לחלק לשתי קבוצות האחת תושבים שיצאו מבתיהם על מנת לממש את עליית ערך הנדל"ן שברשותם. מהגרים אחרים מהשכונה היו קבוצות של חרדים שהגיעו לשכונה עם נפילת הרובע בתש"ח ומצאו כעת את עצמן "מבודדות" במרחב הדרומי של ירושלים ועל-כן עברו לשכונות צפון העיר נקודה דוגמא לקהילות שעברו הן קהילות חסידי ברסלב וחסידי סאטמר.







צילומי קטמון לאחר כיבושה

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור רוח תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.3. מפות היסטוריות | מפת הכשרת הישוב 1922

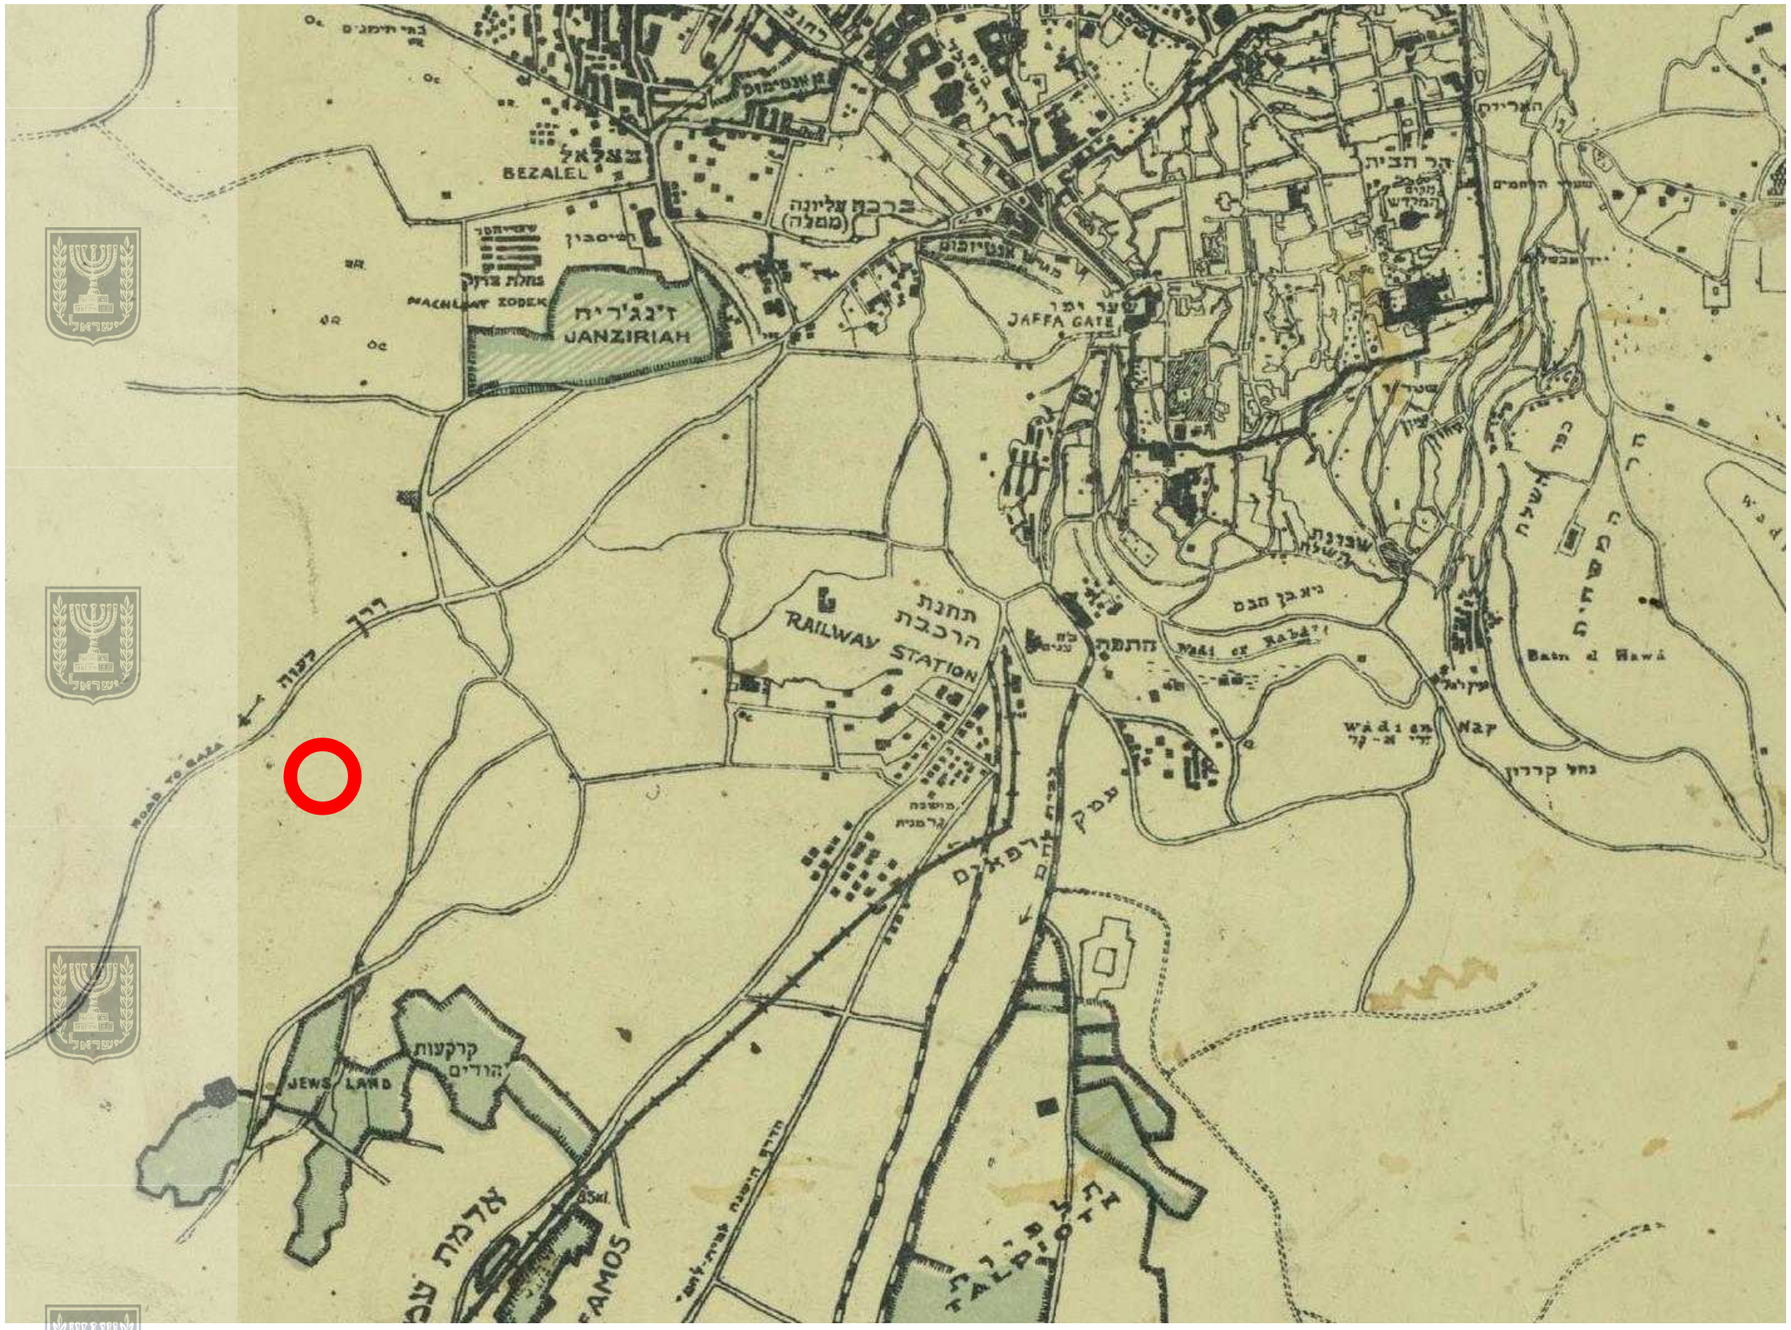

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור רוח תיעוד 15:44:26 23/02/2025


3.3. מפות היסטוריות | E.F. Beaumont 1929


כפי שניתן לראות במפה, המבנה טרם נבנה בשנה זו.



3.3. מפות היסטוריות | 1935

מתוך אוסף המפות של האוניברסיטה העברית בספריית הר הצופים.
בשנה זו נראה המבנה בנוי.

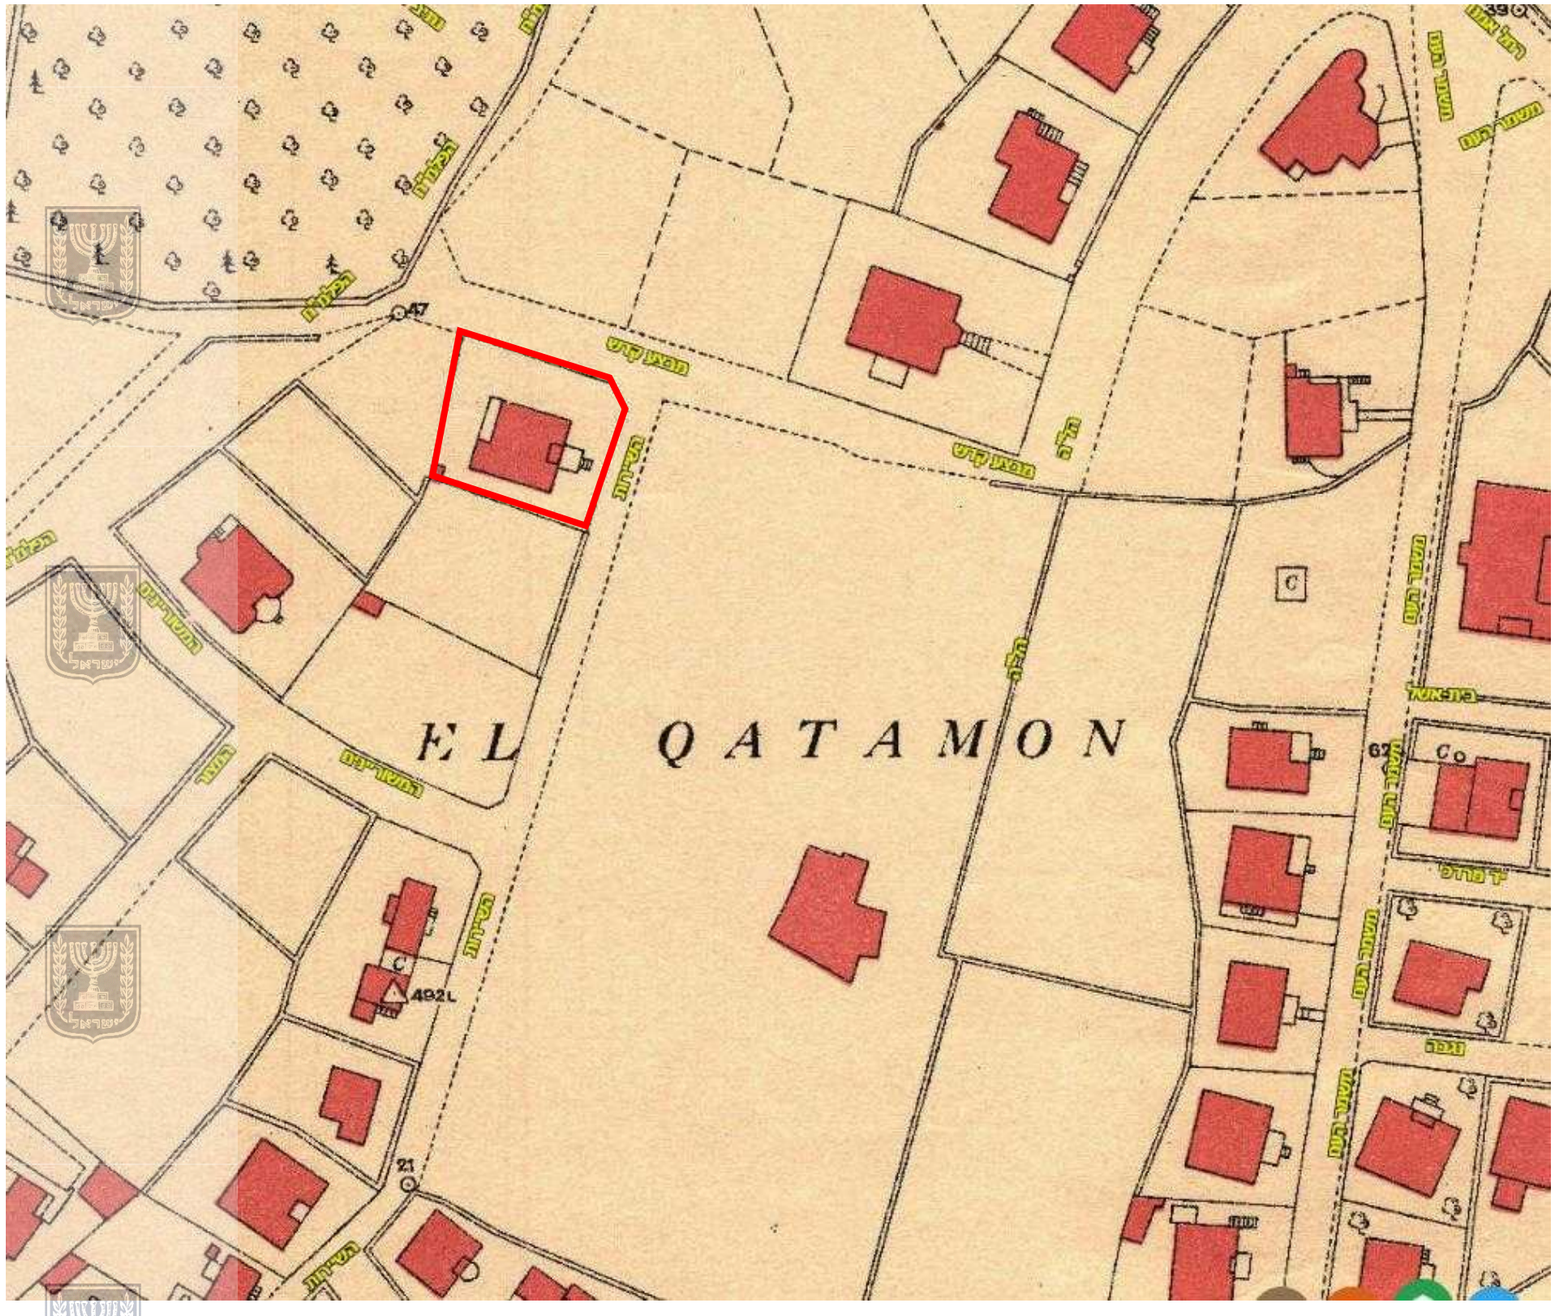


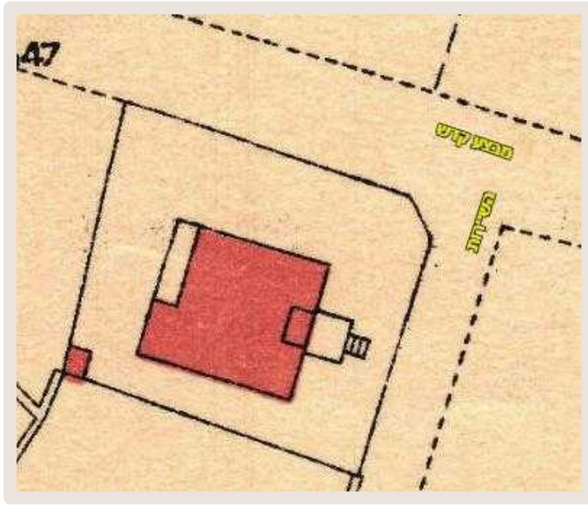


תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור לשם תיעוד

3.3. מפות היסטוריות | 1942

מתוך אוסף המפות של האוניברסיטה העברית בספריית הר הצופים.
במפה הזו רואים את המבנה עם צמחיה מסביב.

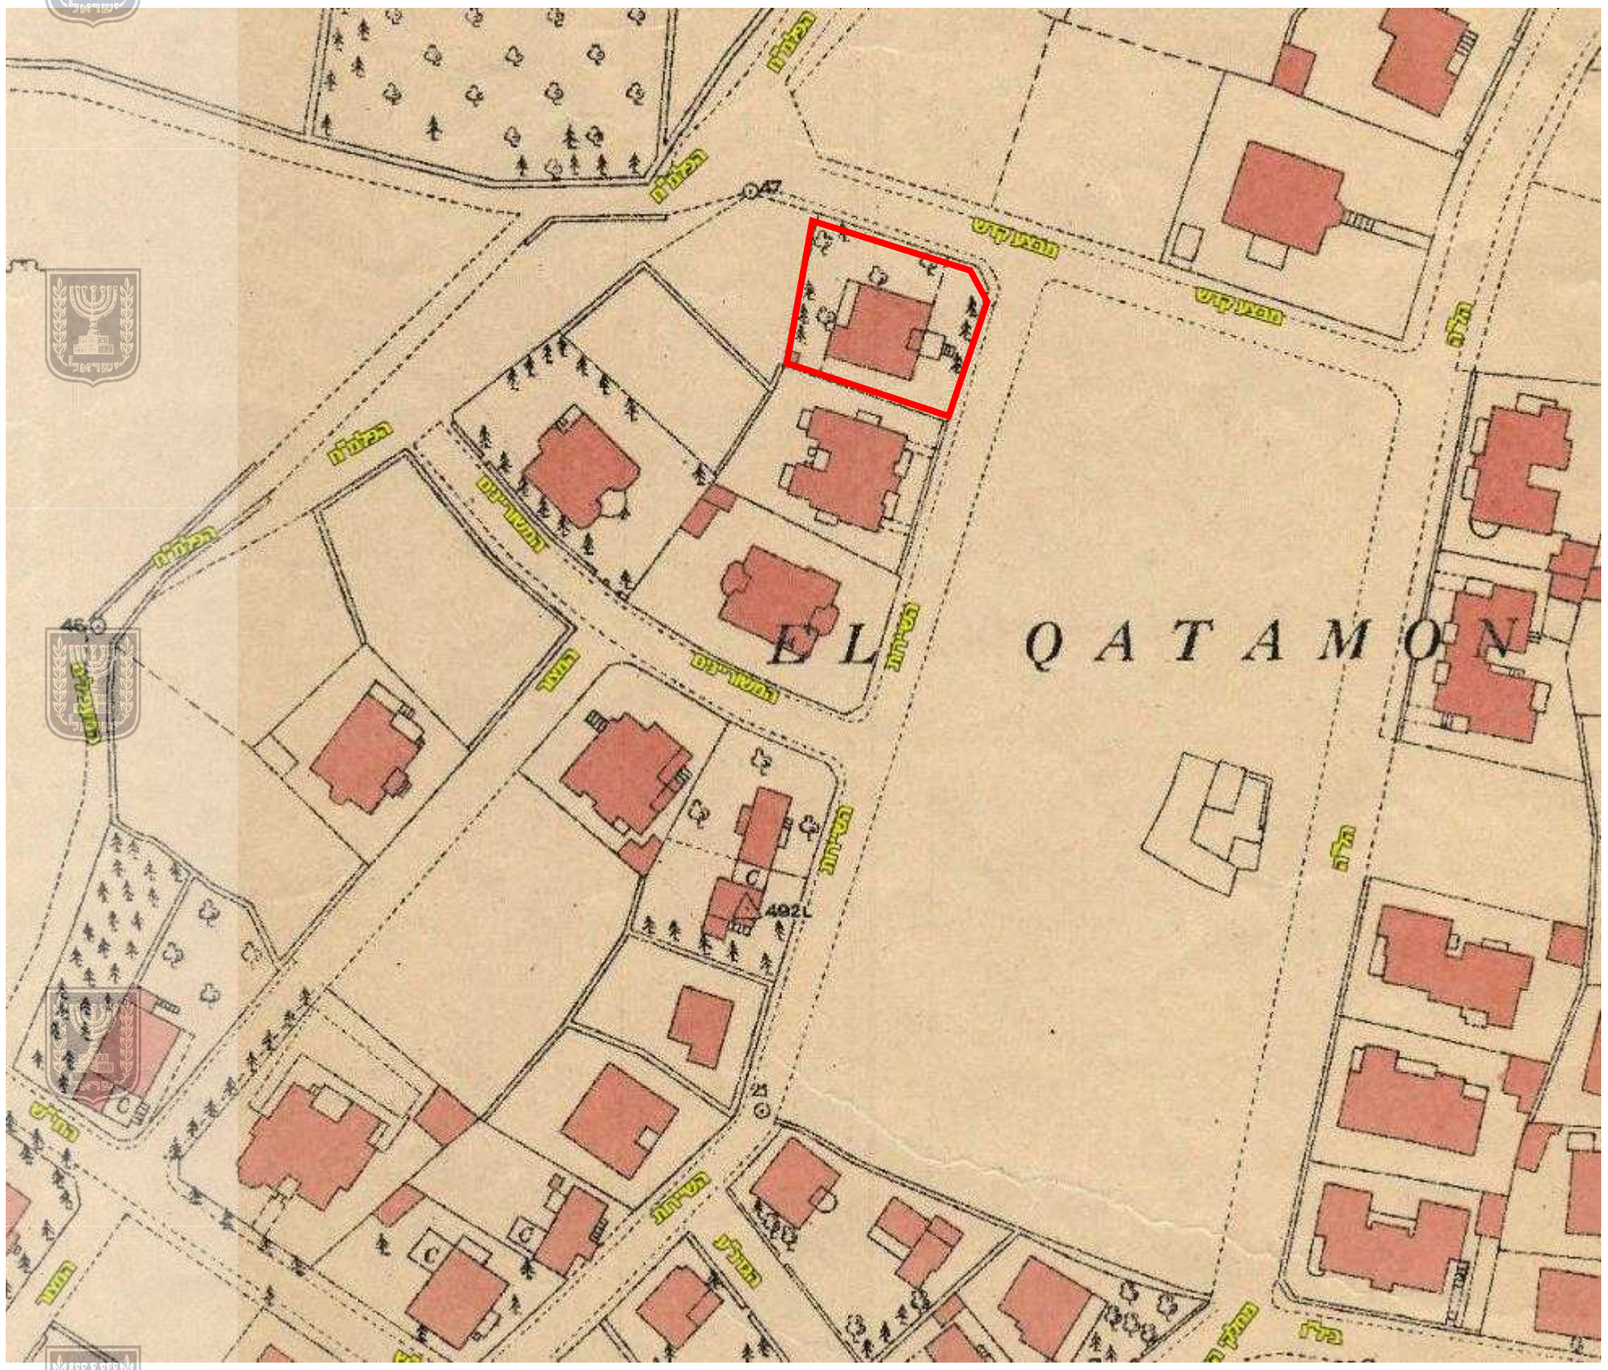


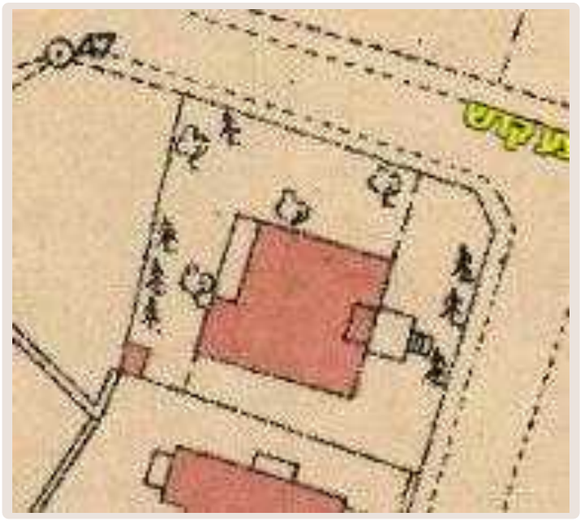

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור רח' תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.3. מפות היסטוריות | Kendall 1944

כפי שרואים במפת קנדל, אזור שכונת קטמון במאה ה-19
הוא אזור חקלאי, בו עברו גם דרכי עפר.
ניתן לראות את מטעי הזיתים מערבית לשטח המנזר.

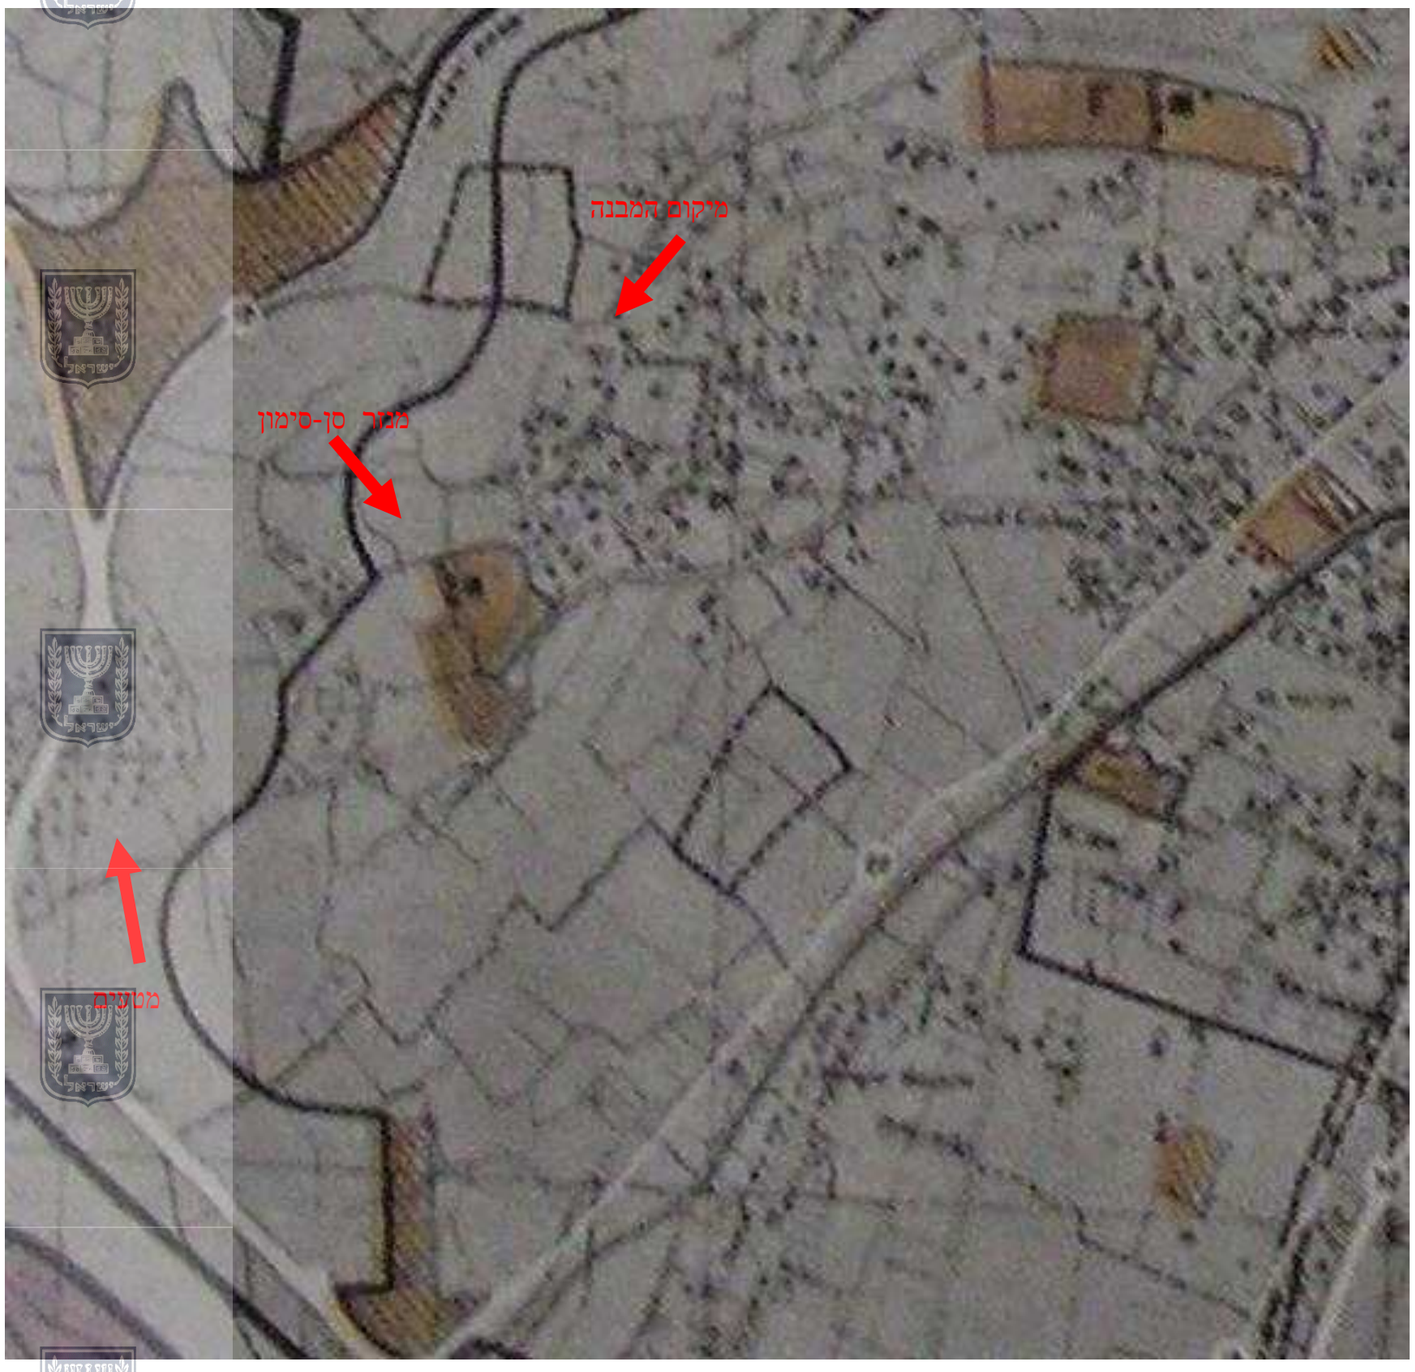



שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור רוח תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.3. מפות היסטוריות | Survey of Palestine 1947


מתוך אוסף ספריית המפות המחלקה לגאוגרפיה,
האוניברסיטה העברית, הר הצופים

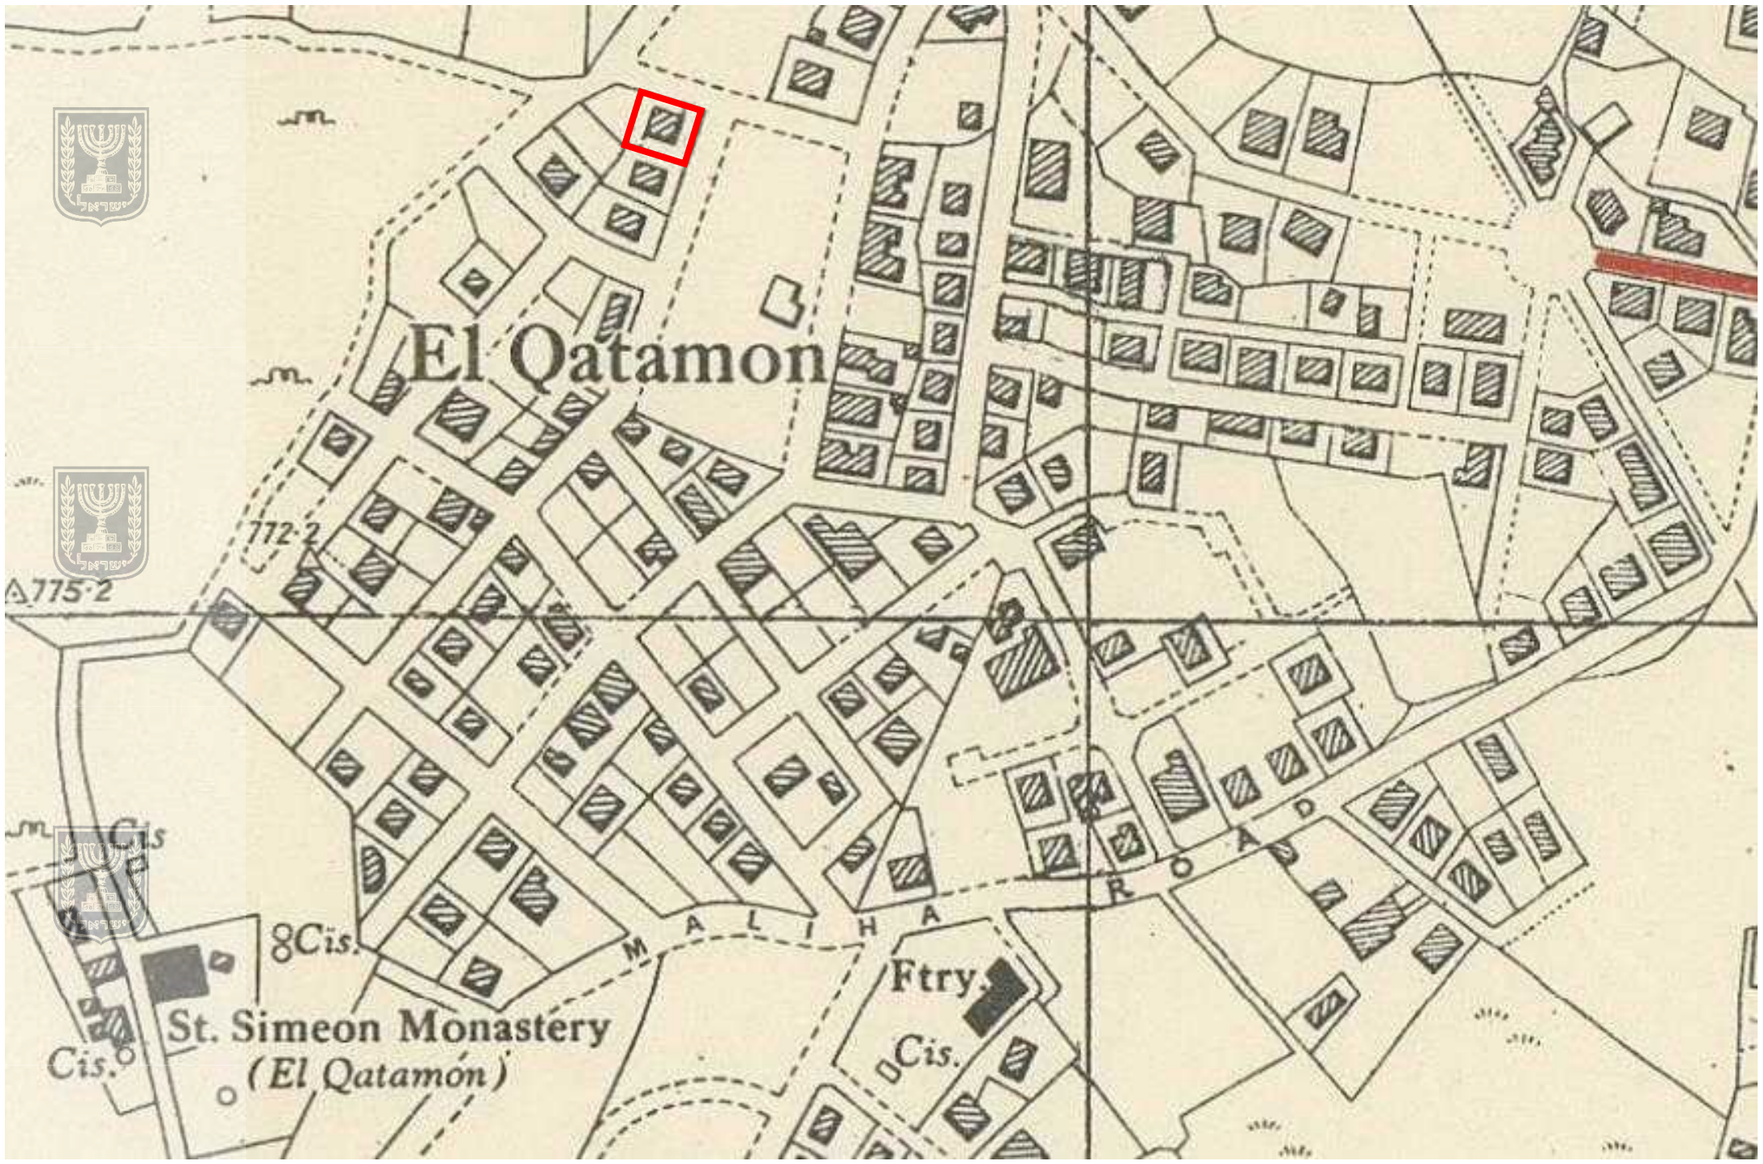


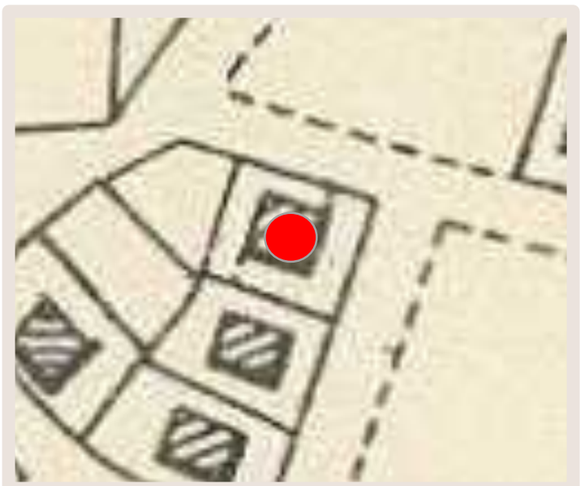

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור רוב תיעוד

3.3. מפות היסטוריות | מפת צה"ל 1948

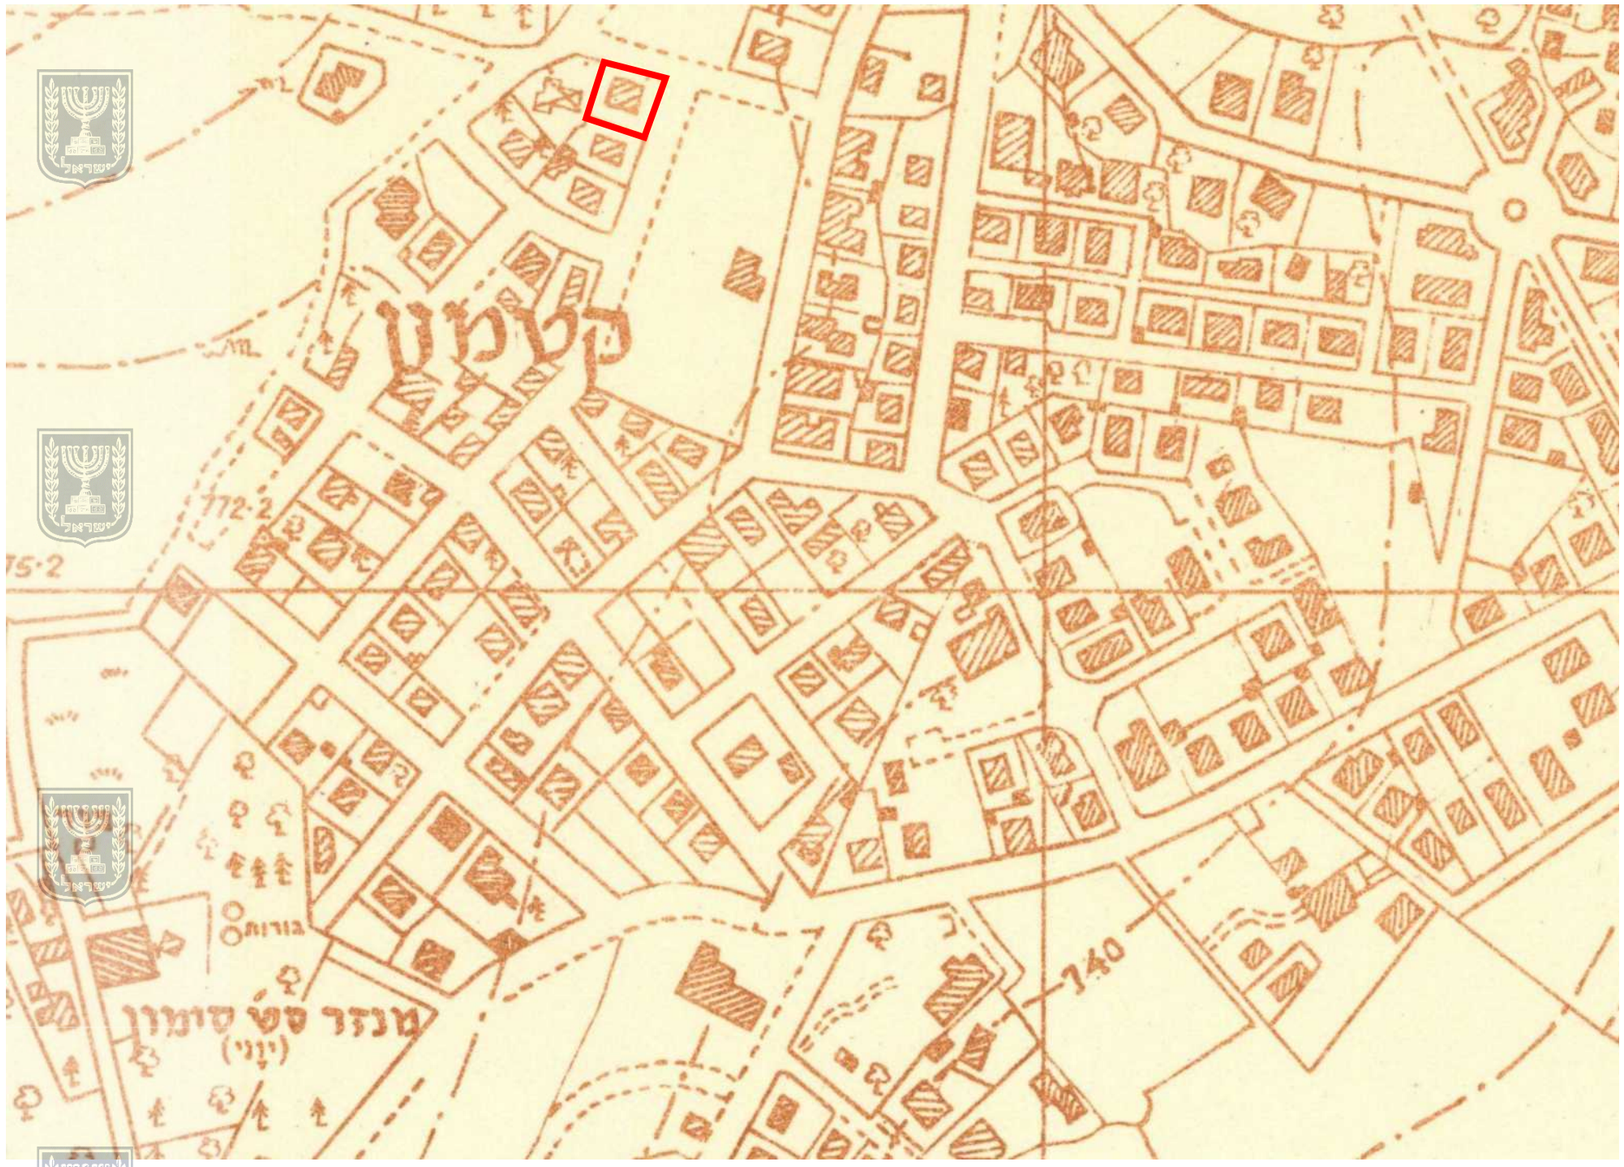

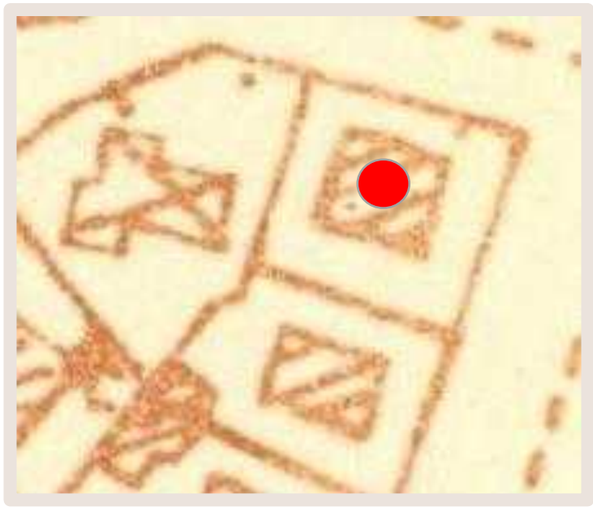


שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.4. תצ"אות היסטוריים | 1918


מתוך: אוסף תצלומי חיל האוויר הגרמני.

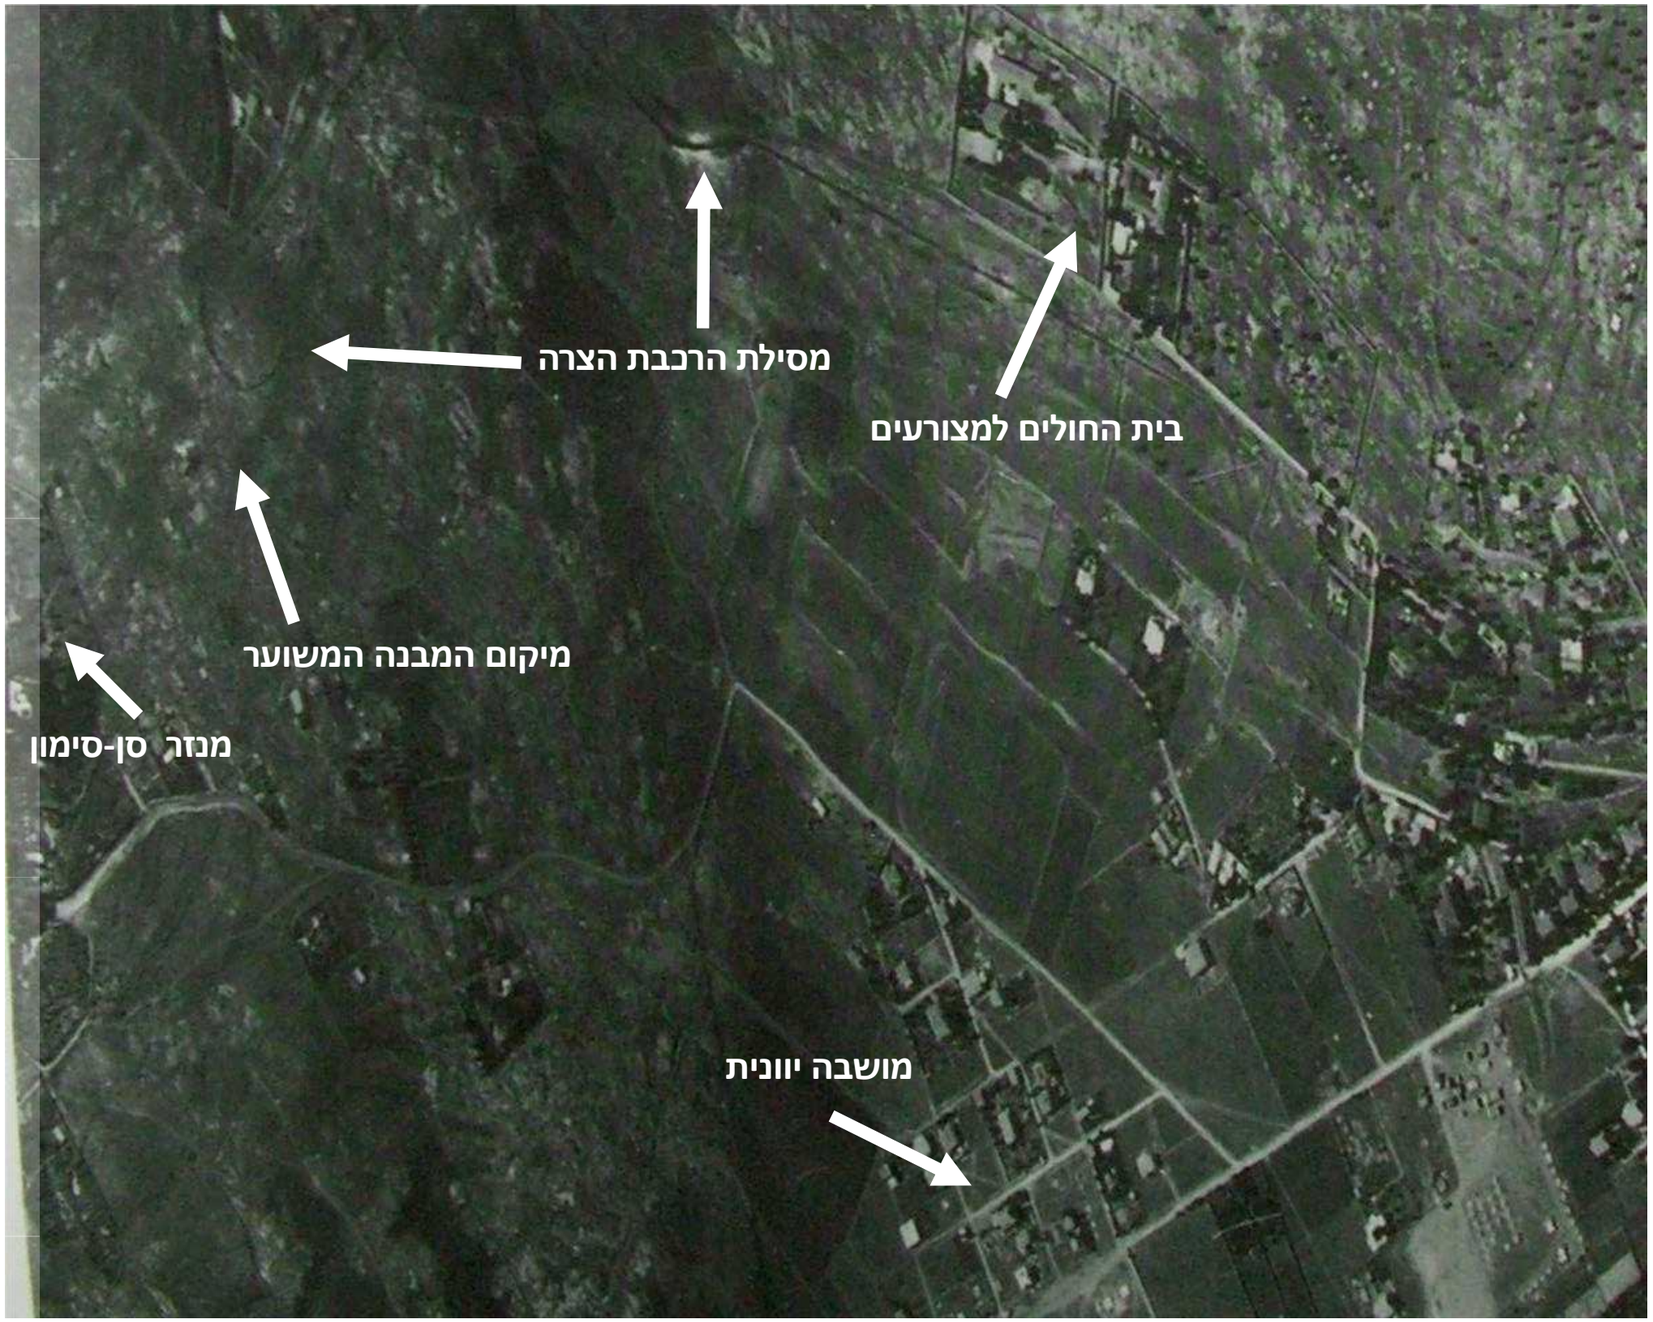

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד

3.4. תצ"אות היסטוריים | 1918

מתוך: אוסף תצלומי חיל האוויר הגרמני.

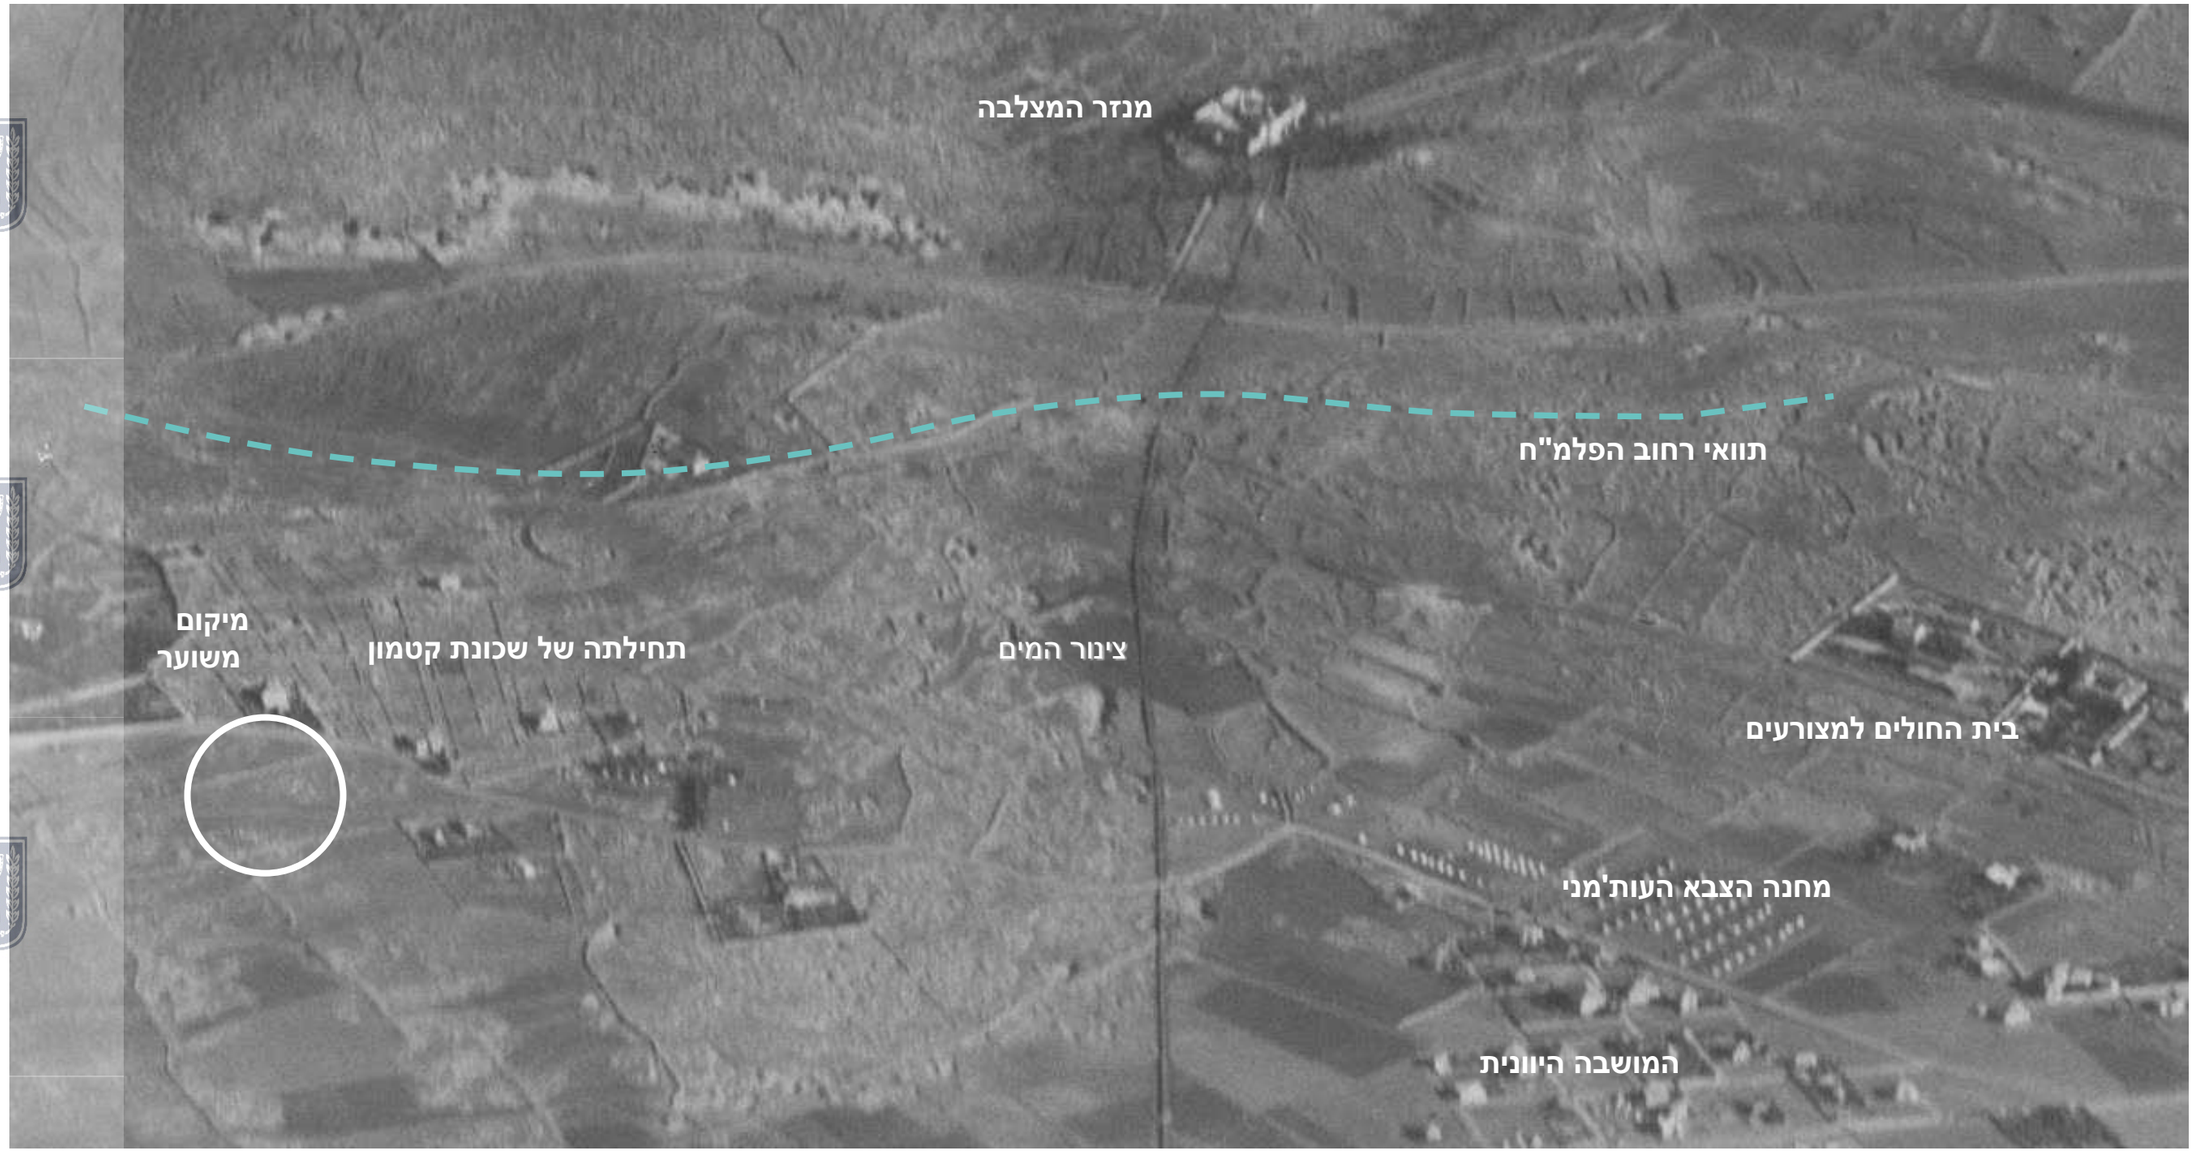

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סיכ תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.4. תצ"אות היסטוריים | צילום אווירי 1936





3.4. תצ"אות היסטוריים | 1967

בתצ"א זו ניתן לראות את התפתחות השכונה,
בעיקר דרך בניית שיכונים במערבה ובצפונה

מתוך: אוסף התצ"אות של האוניברסיטה העברית




תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025


3.5 | שלביות הבניה

מקרא:


- שלב א | בין השנים 1929-1935
- שלב ב | תוספות בשנות ה 50-60

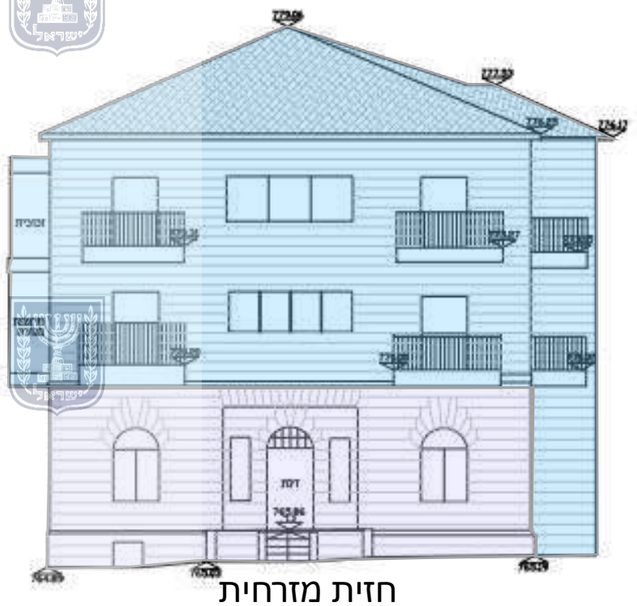


חזית מזרחית

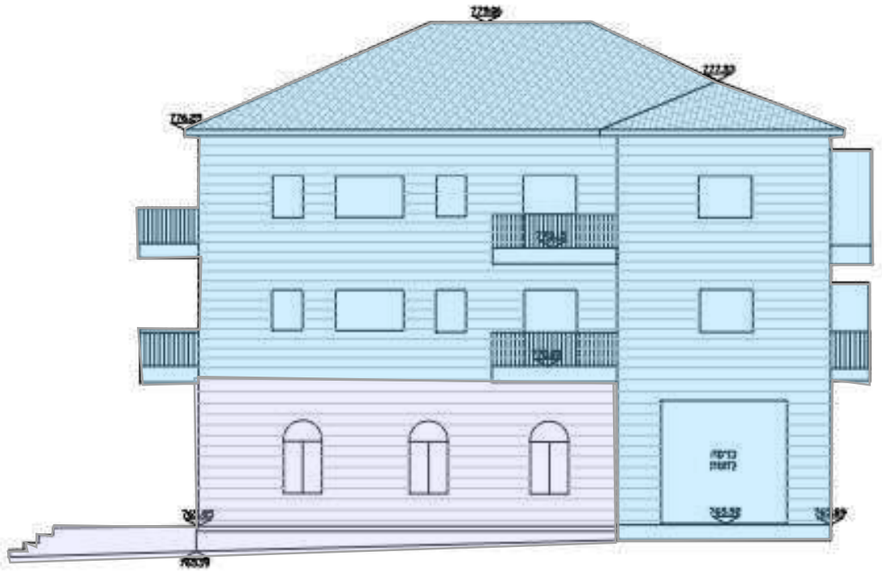

חזית צפונית

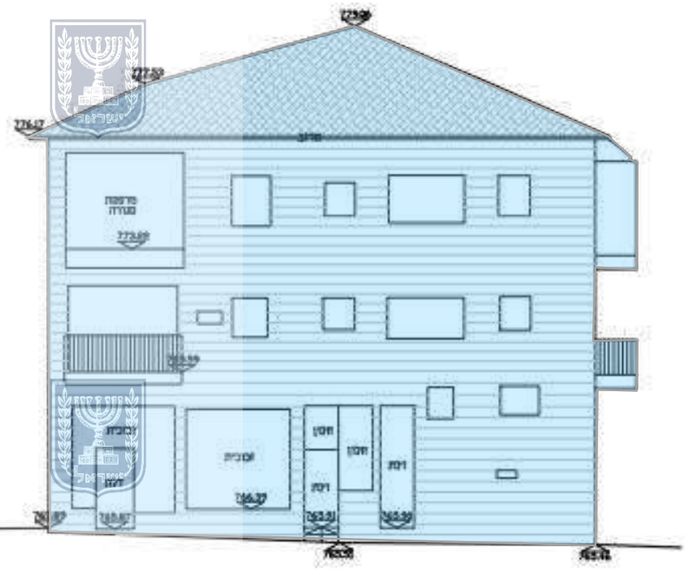

חזית מערבית

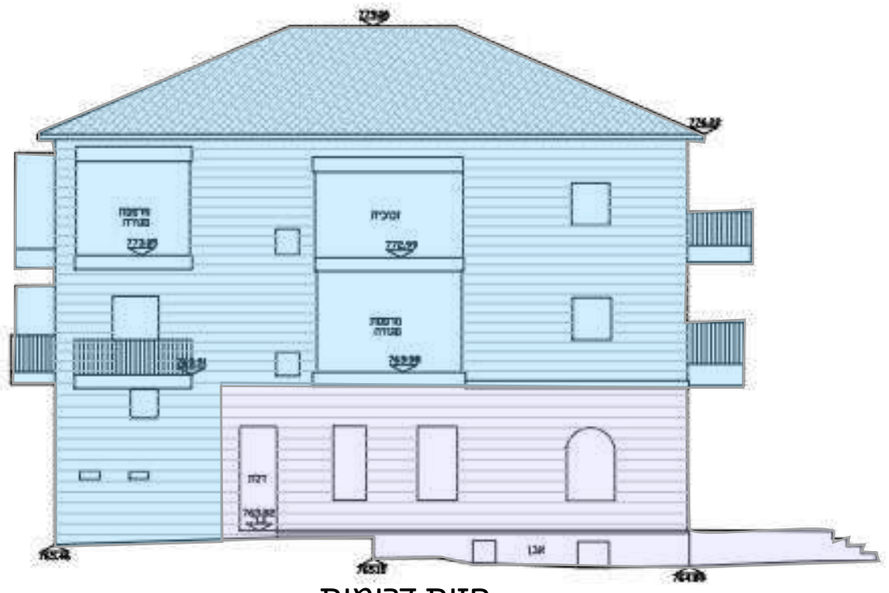


חזית דרומית

תכנית 101-1377753 נספח תחולת/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025


3.5 | שלביות הבניה

מקרא:

- שלב א | בין השנים 1929-1935
- שלב ב | תוספות בשנות ה 50-60

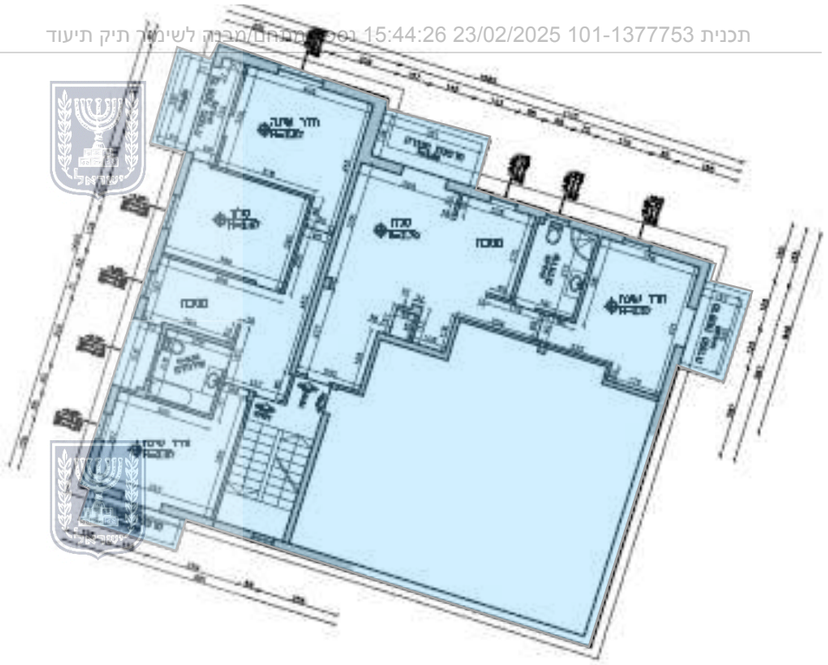


חזית מזרחית



חזית צפונית



חזית מערבית

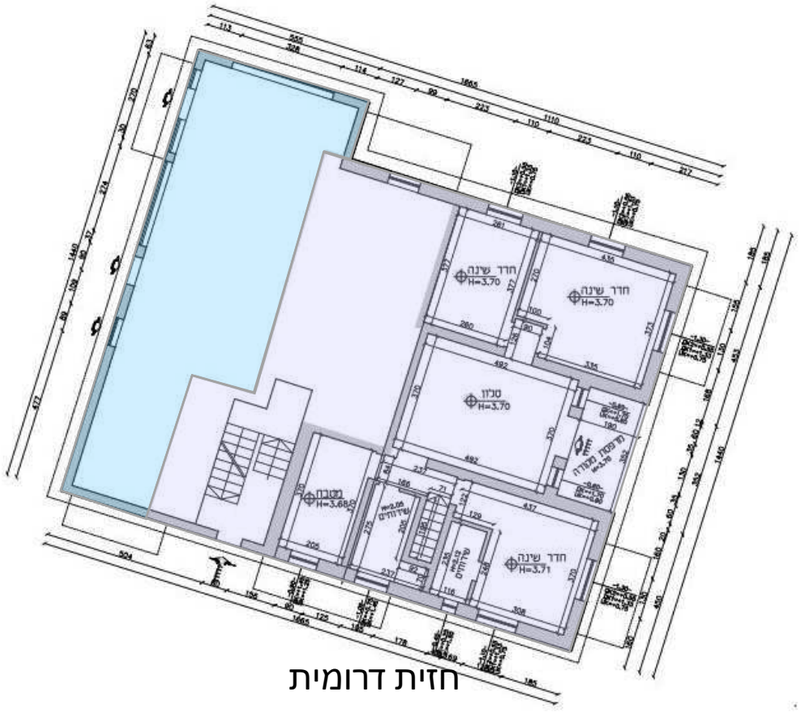


חזית דרומית

תכנית 401-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

3.5 | שלביות הבניה


מצב מקורי משוחזר



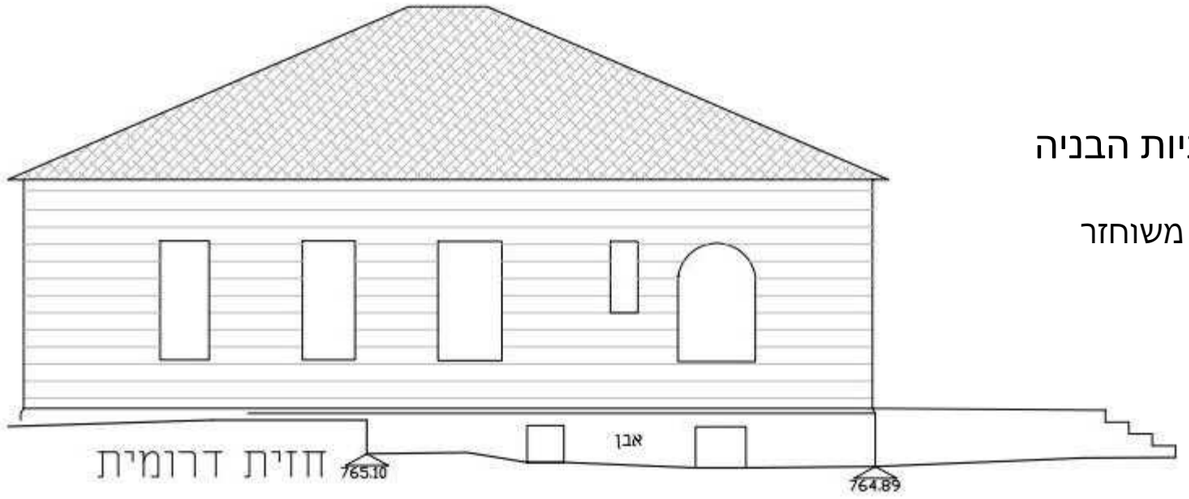






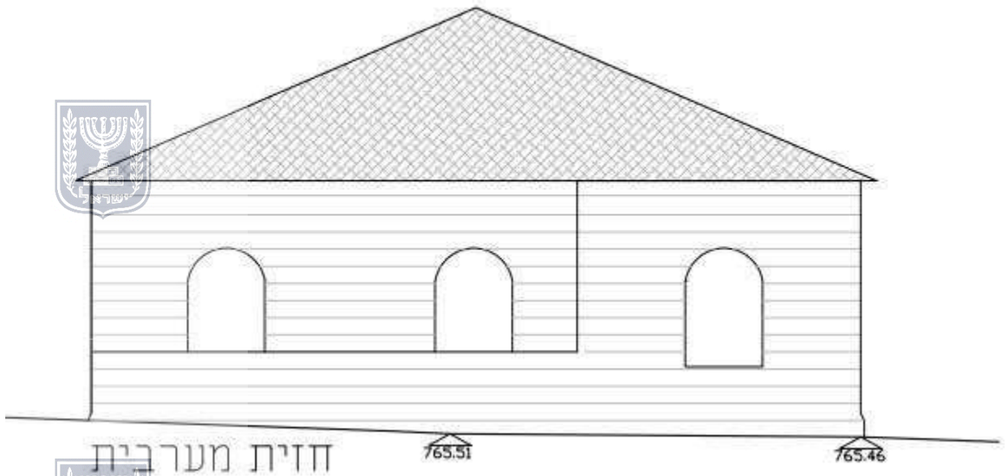

4. נתונים אורבניים

4.1 | סכמת גובה בינוי

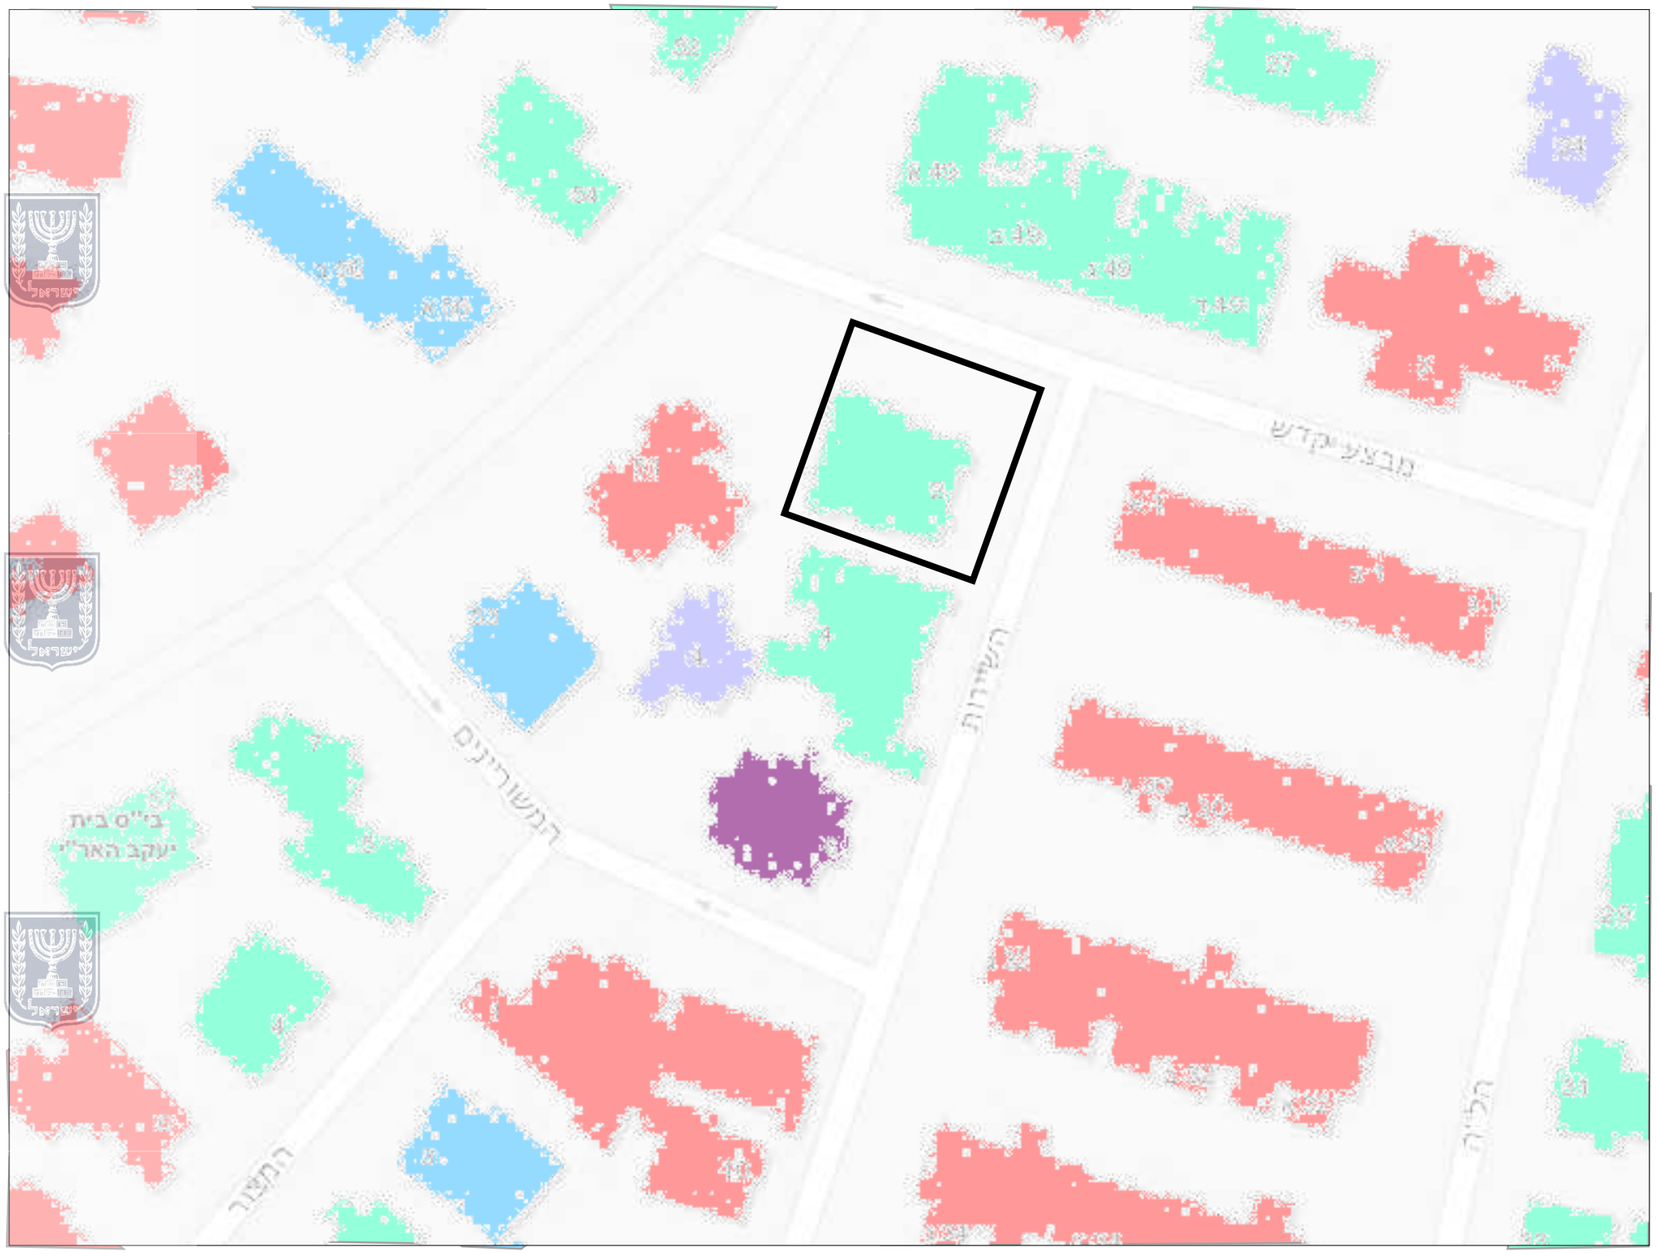



מקרא:

- 1 קומות
- 2 קומות
- 3 קומות
- 4 קומות
- +5 קומות

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור רח' תיעוד

4.2 | יחס פנוי בנוי

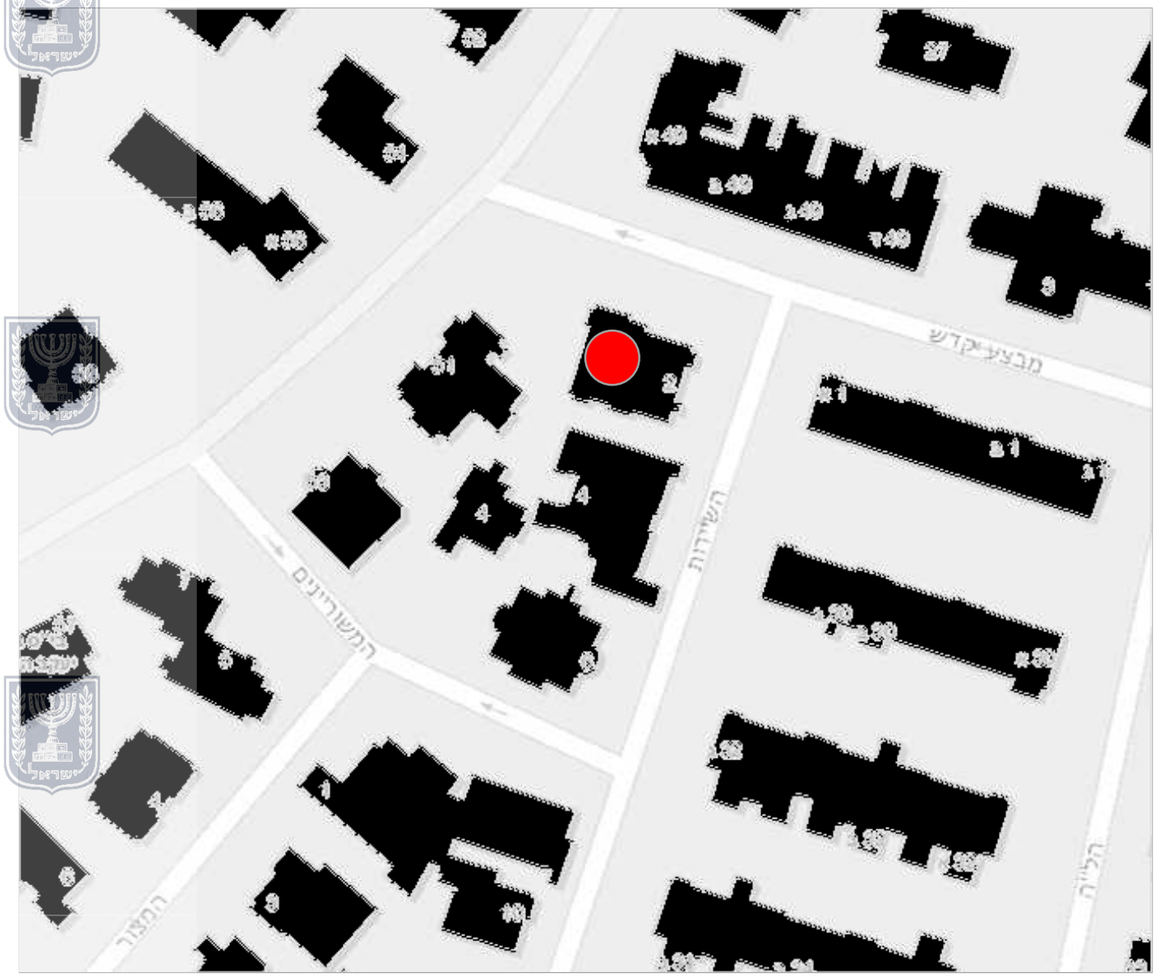

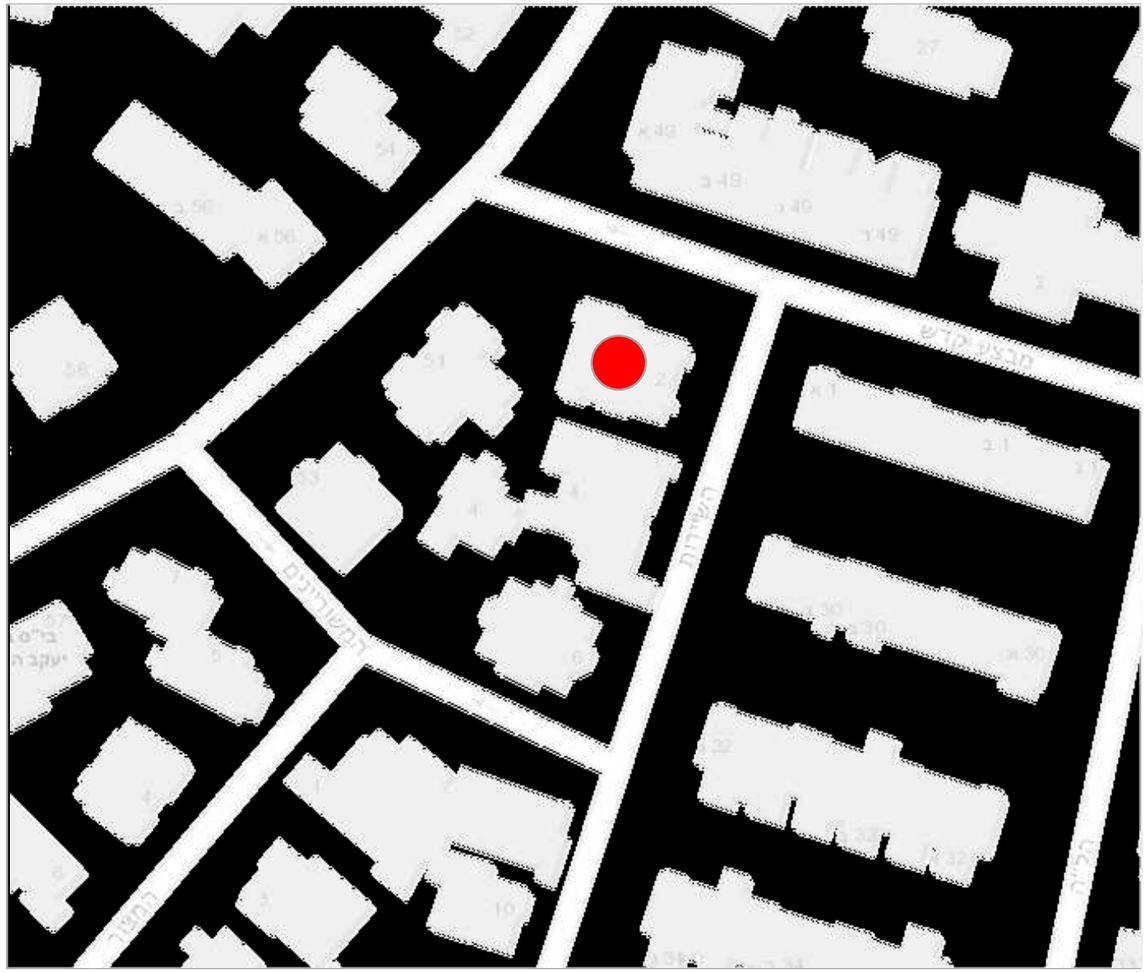

4.3 | גדלי חלקות

מקרא:

- 0-300 מ"ר
- 300-600 מ"ר
- 600-1000 מ"ר
- 1000-2000 מ"ר





4.4 | סכמת מערך תנועה



שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מסחר/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

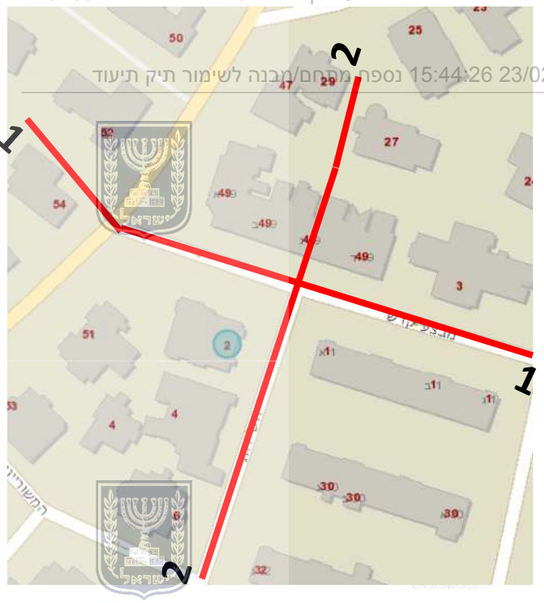

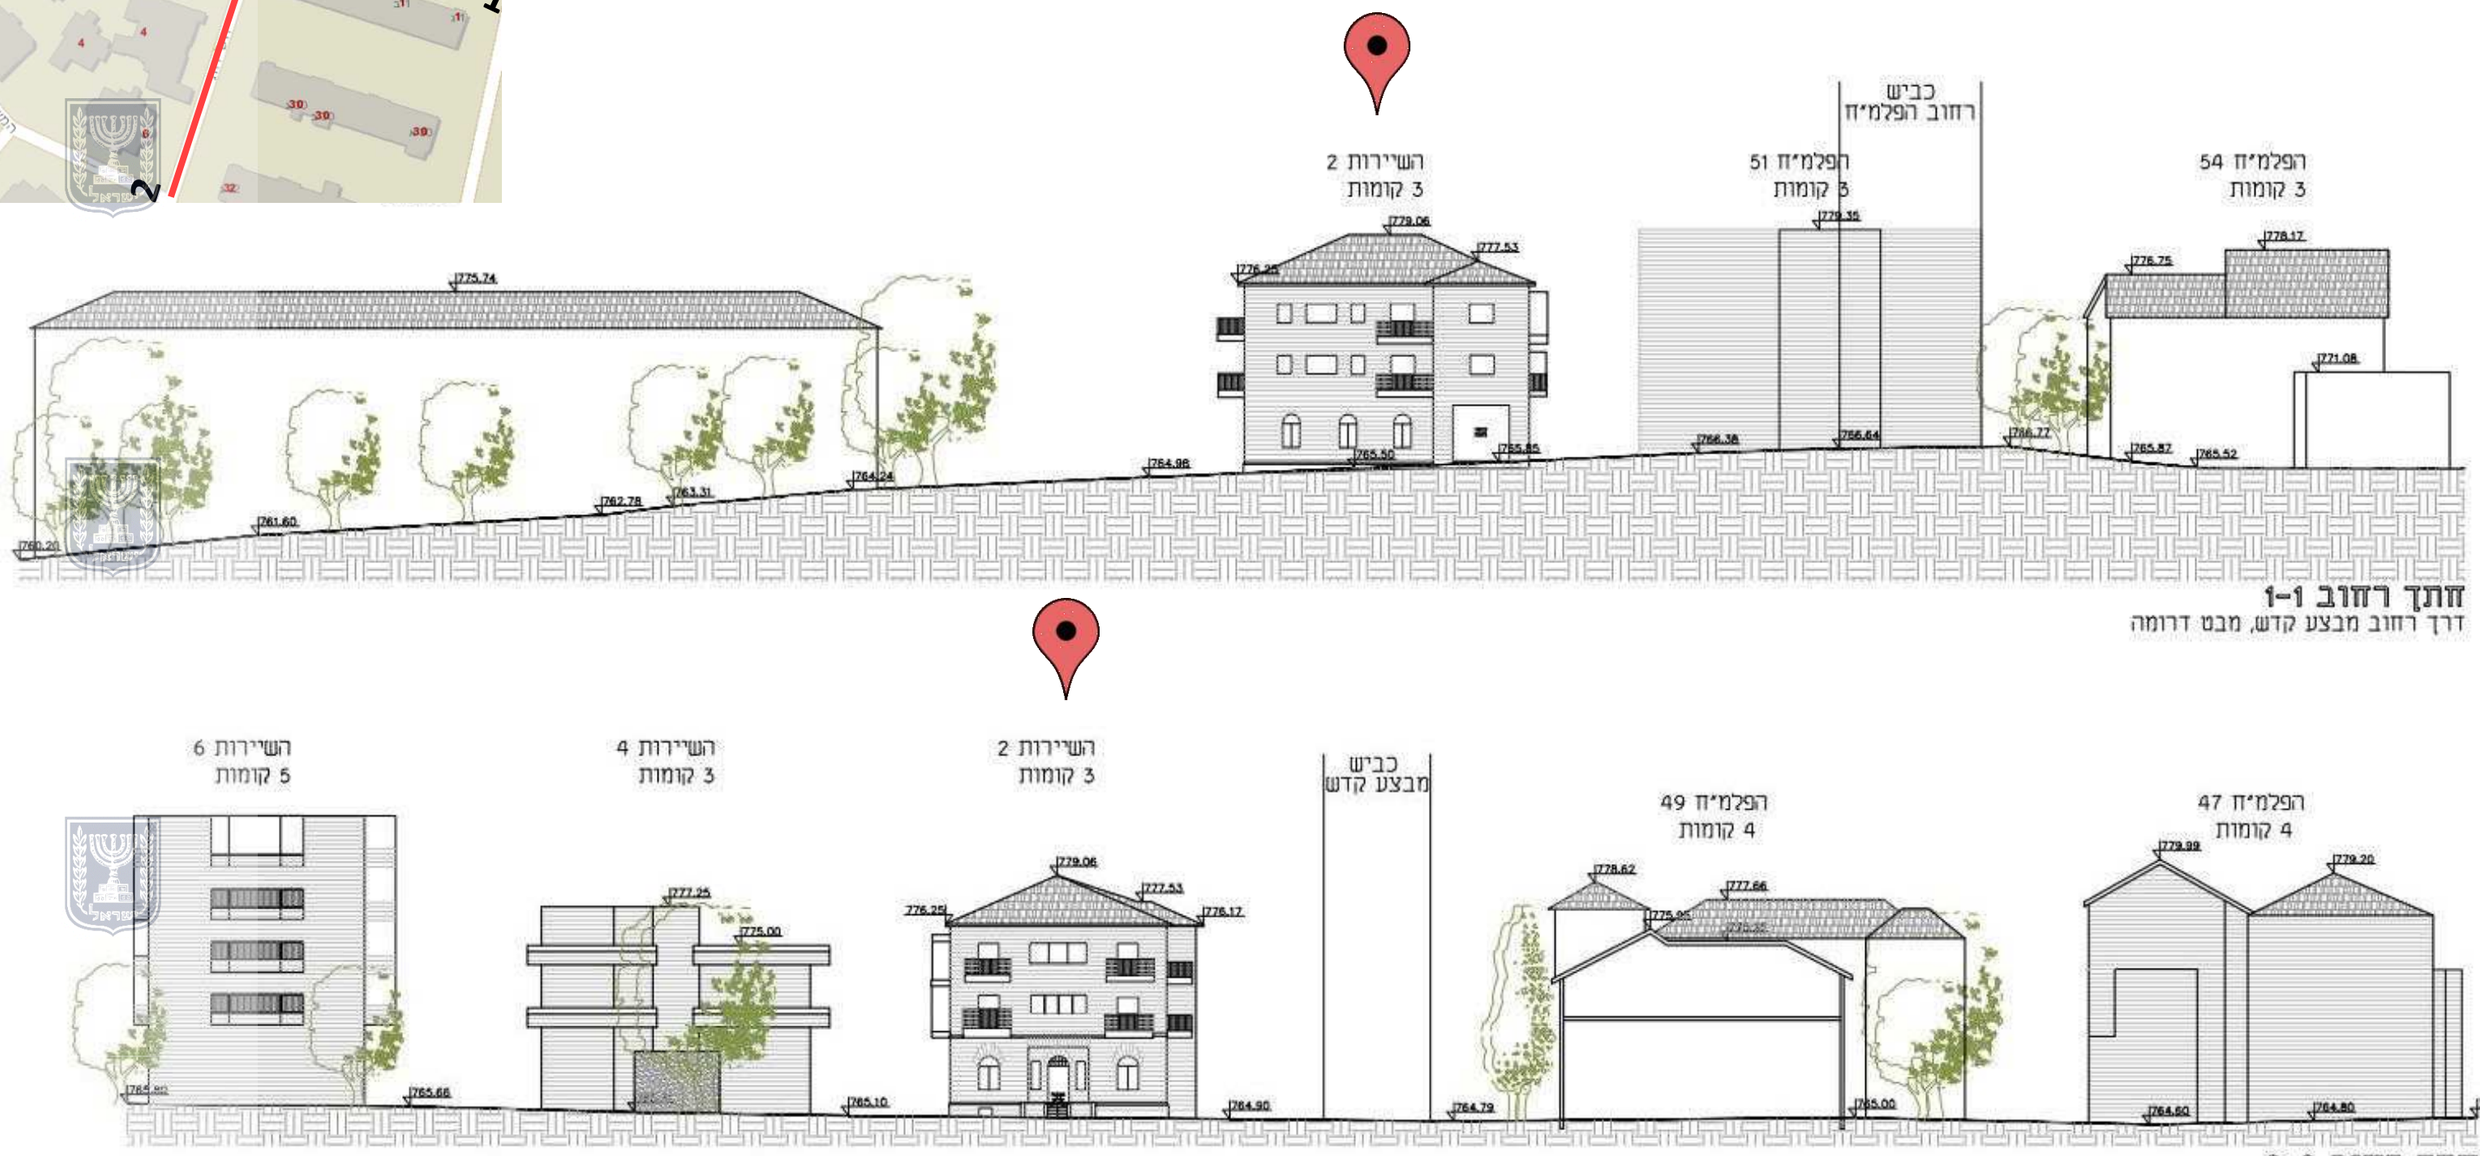

5. תיעוד אדריכלי

5.1. תוכנית מדידה קנ"מ 1:250



מספר התוכנית: SURVEY_AH319

רמת דיוק הקו הכחול והקדסטר: 3
1 = מדידה גרפית
2 = קו כחול (בלבד) ברמה אנליטית
3 = מדידה אנליטית מלאה ברמת תציר

1. המדידה המקורית:
הריני מצהיר בזאת כי מדידת המפה הטופוגרפית/
המצבית המהווה רקע לתוכנית זו, נערכה על ידי:

ביום: 13.03.2024

והיא הוכנה לפי הוראות נוהל מבאית ובהתאם
להוראות החוק ולתקנות המודדים שבתוקף.

שם המודד: גבארה תאופיק


מספר רישיון: 991

חתימה: _____ תאריך: _____

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד

5.2. תוכניות | קומת מרתף


קנ"מ 1:100

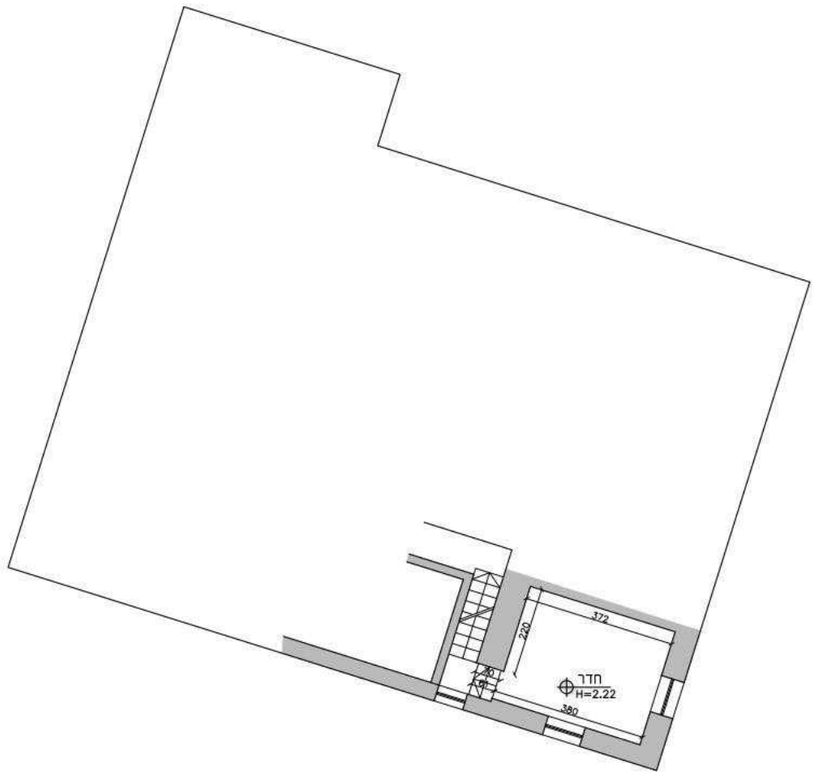

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סיב תיעוד 15:44:26 23/02/2025

5.2. תוכניות | קומת קרקע


קנ"מ 1:100

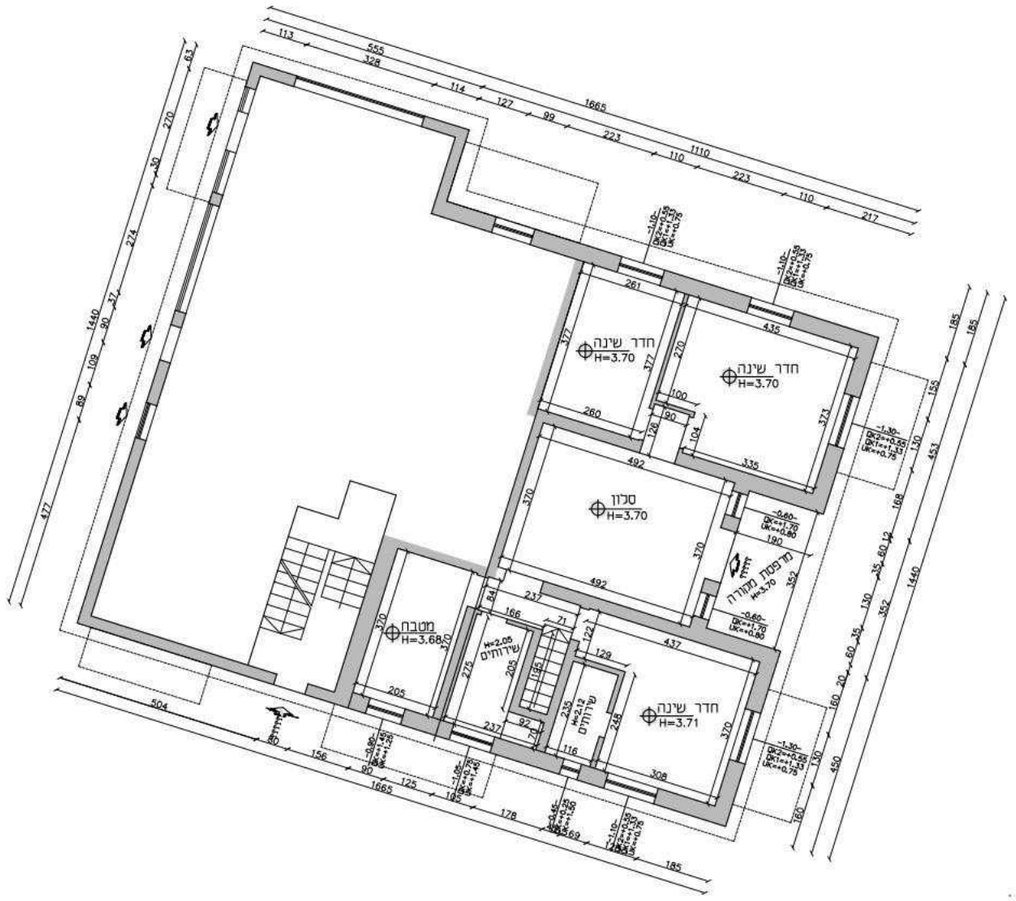

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור לשם תיעוד

5.2. תוכניות | קומה ראשונה

קנ"מ 1:100

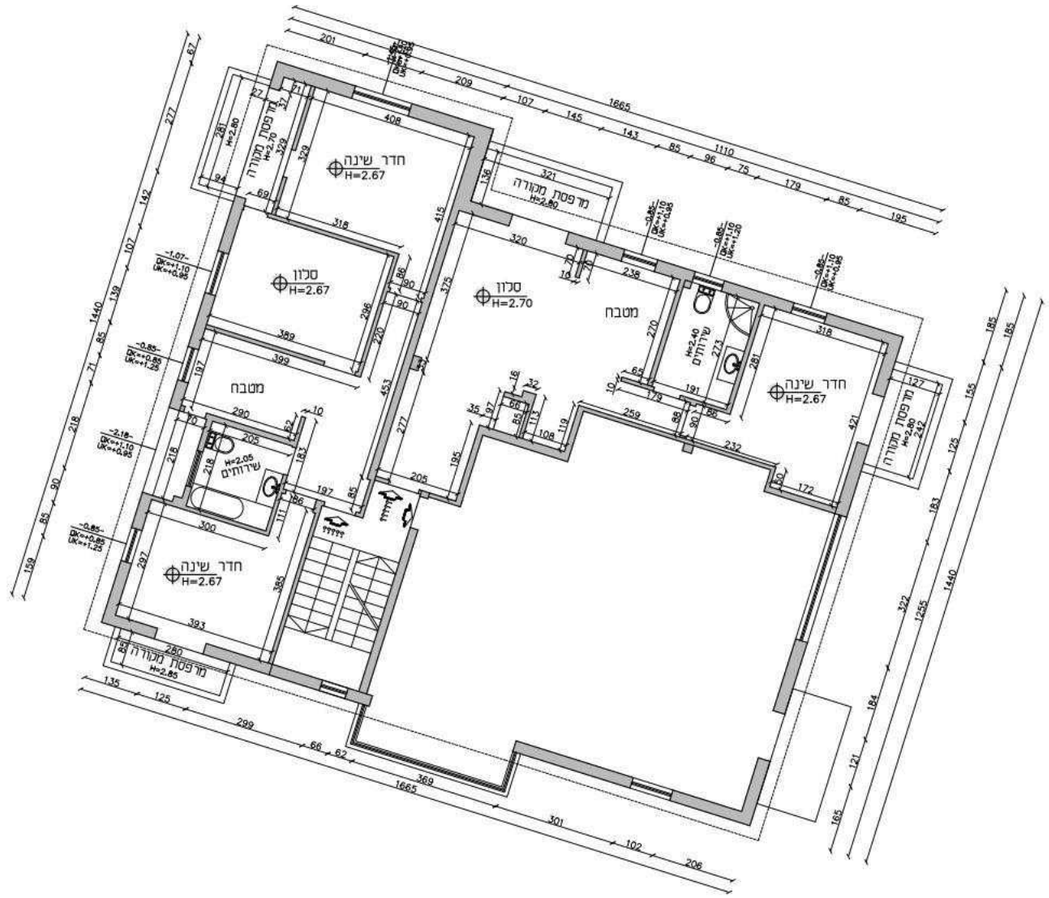


שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד 15:44:26 23/02/2025

5.2. תוכניות | קומה שניה


קנ"מ 1:100

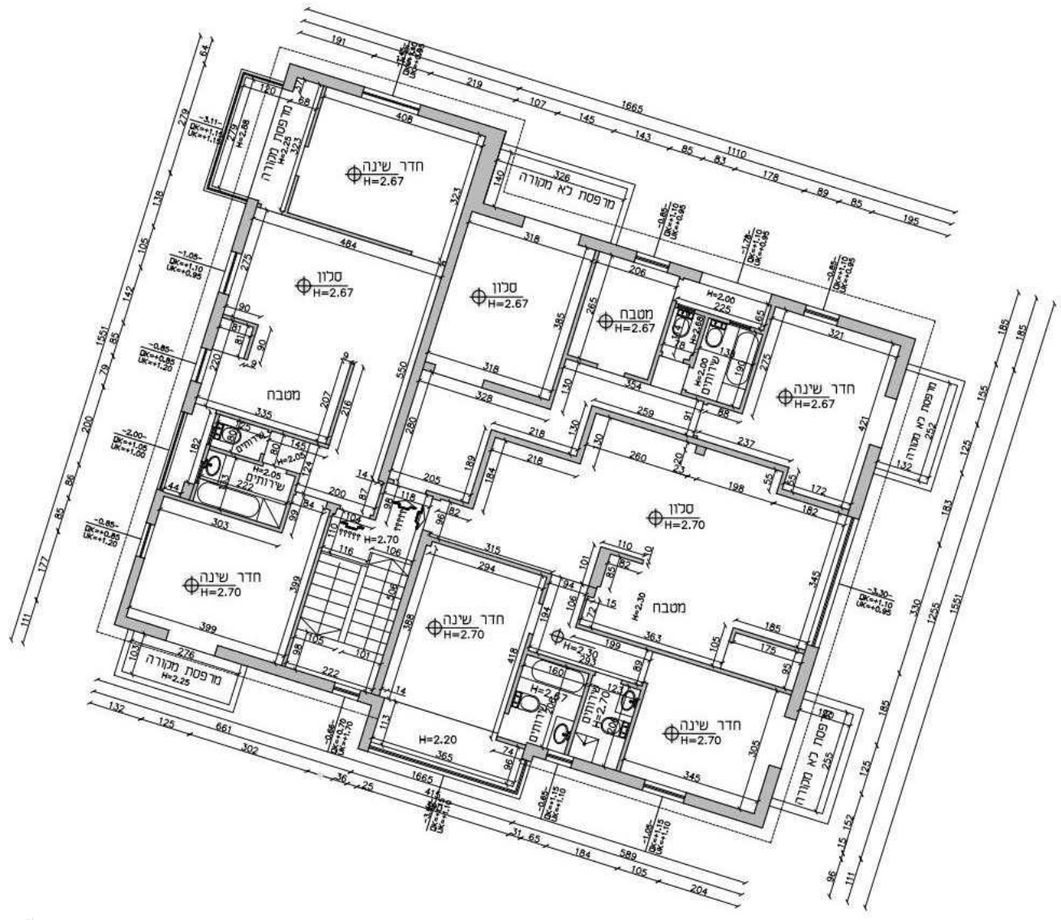


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור רוח תיעוד 15:44:26 23/02/2025

5.2. תוכניות | קומת גג

קנ"מ 1:100

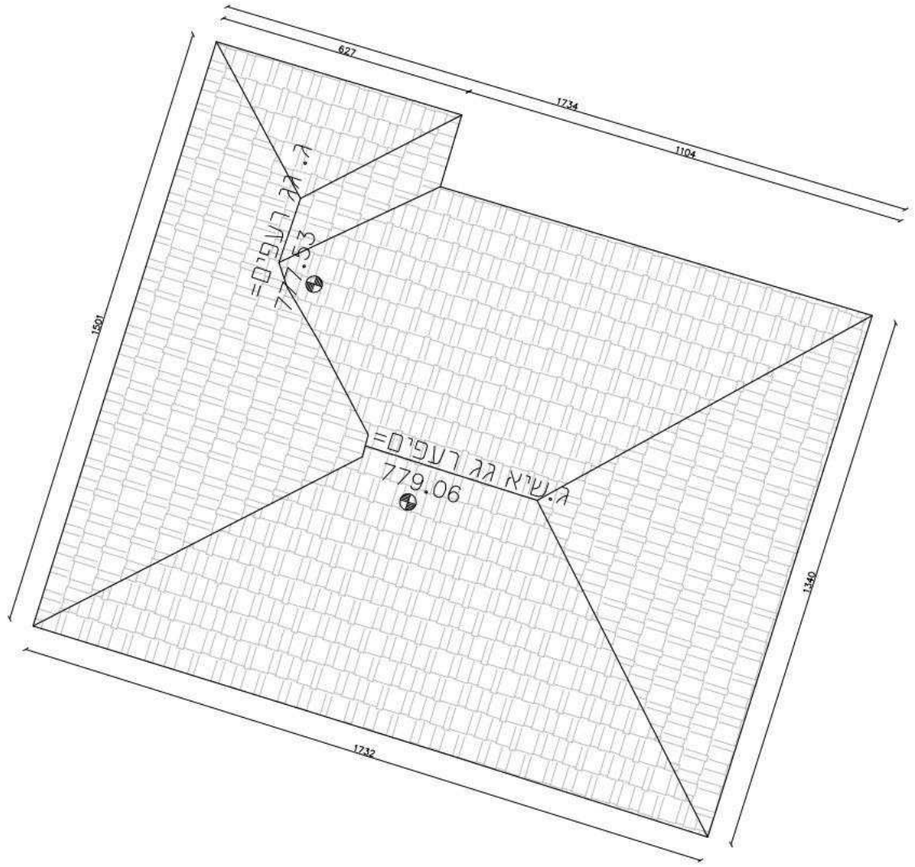


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סיב תיעוד 15:44:26 23/02/2025

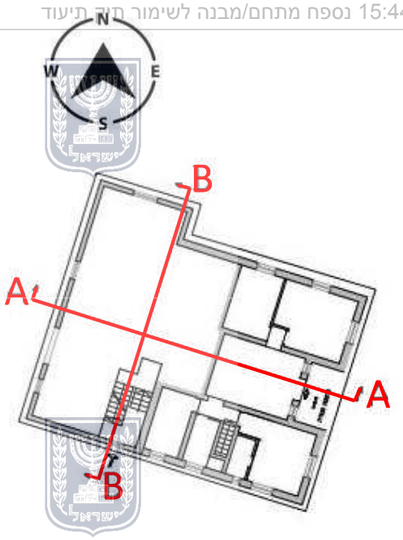


5.3. חתכים | חתך A

קנ"מ 1:100

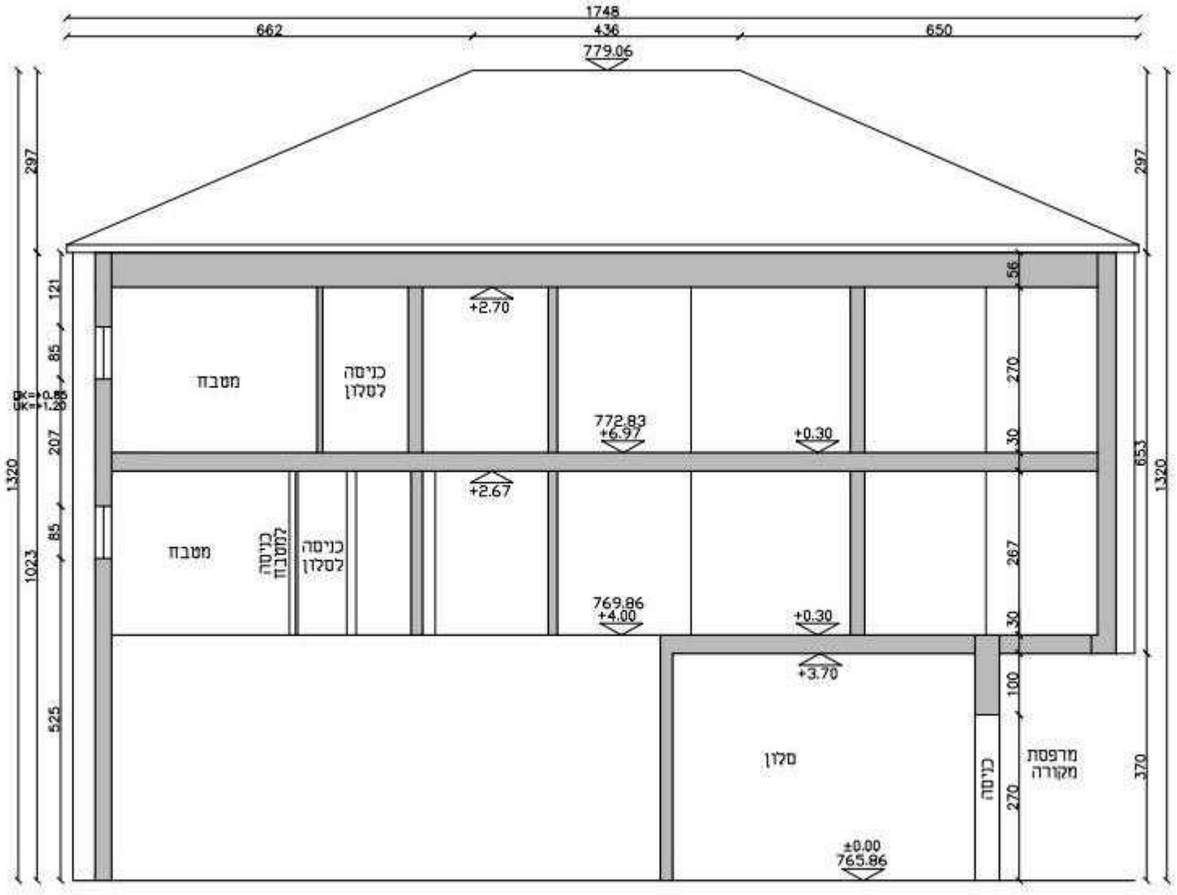


חתך A-A

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד 15:44:26 23/02/2025

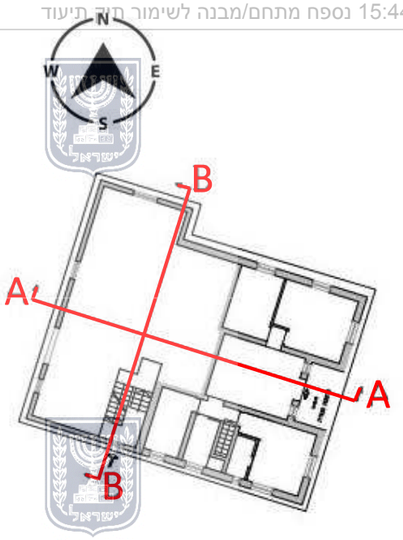


5.3. חתכים | חתך B

קנ"מ 1:100

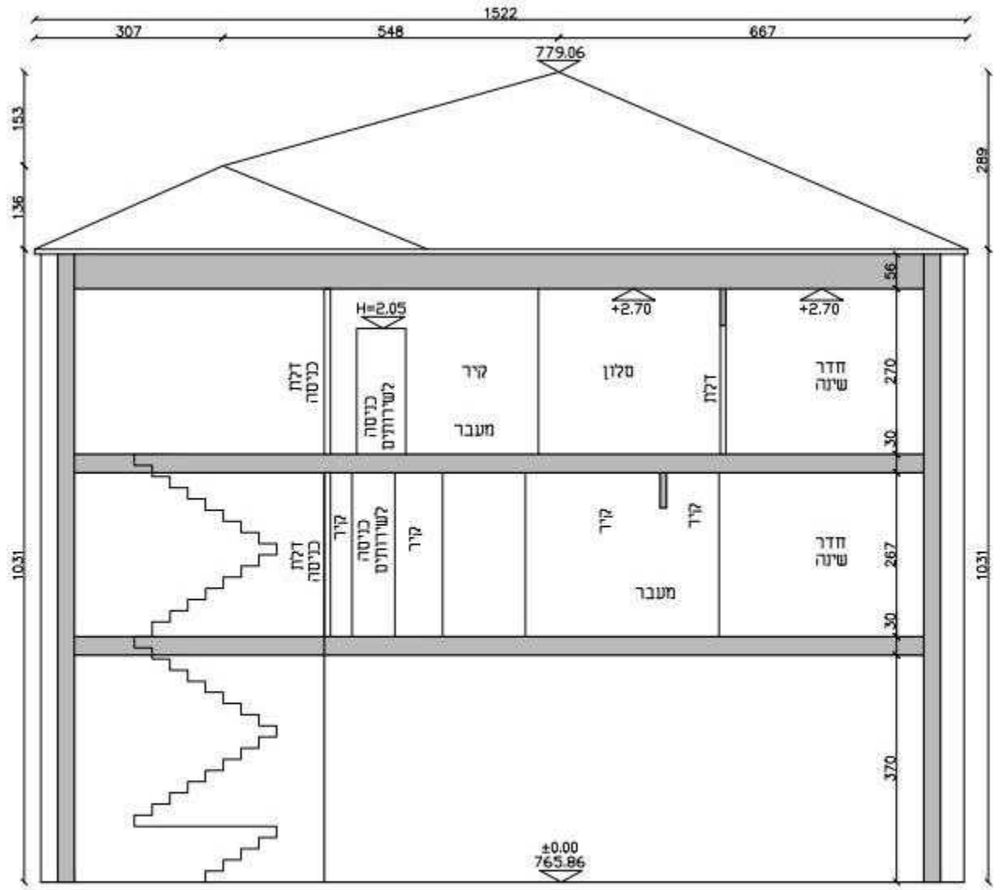


חתך B-B

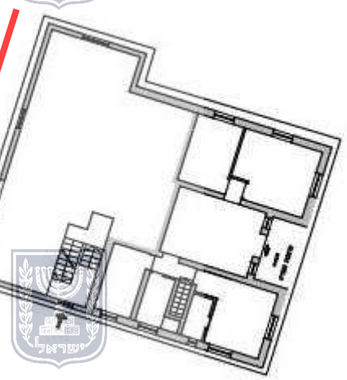


5.4. חזיתות | חזית מערבית

קנ"מ 1:100

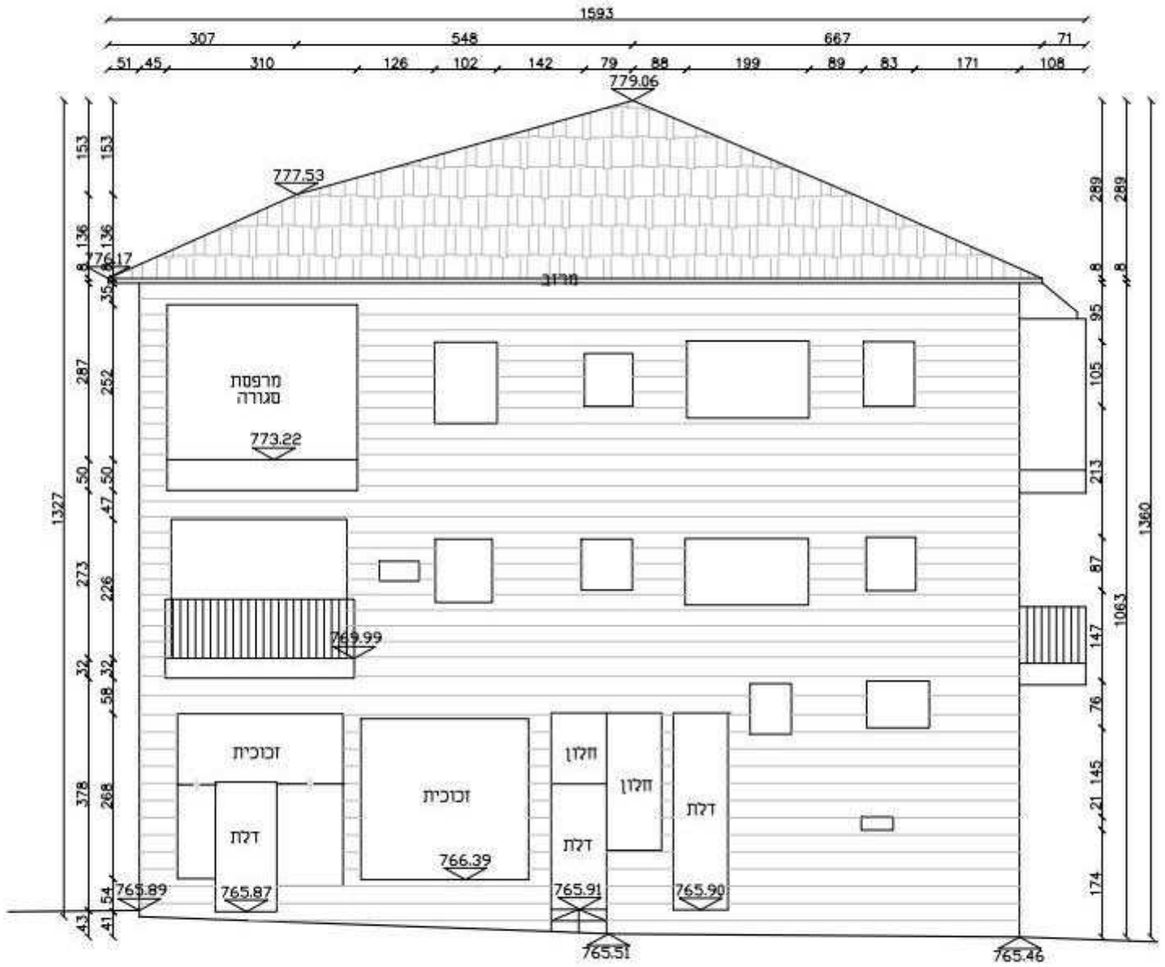


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סוג תיעוד 15:44:26 23/02/2025

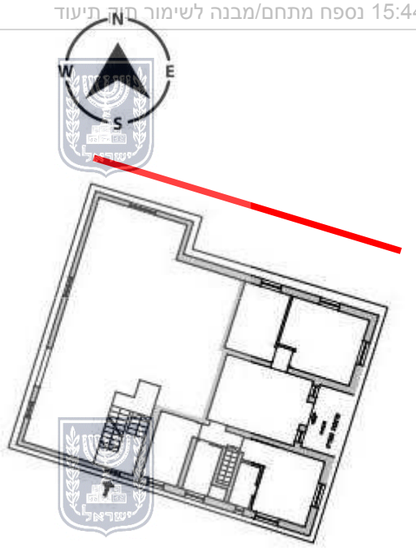

5.4. חזיתות | חזית צפונית


קנ"מ 1:100



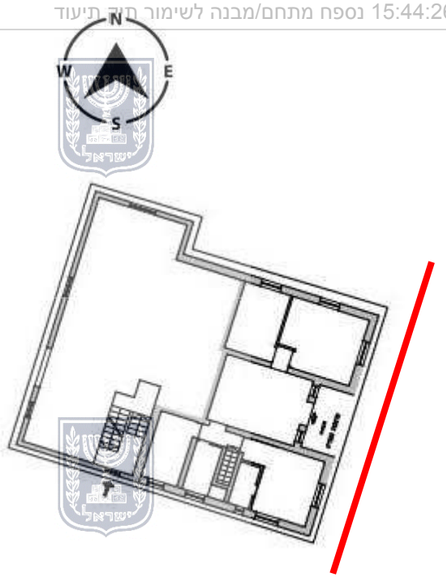


5.4. חזיתות | חזית מזרחית

קנ"מ 1:100

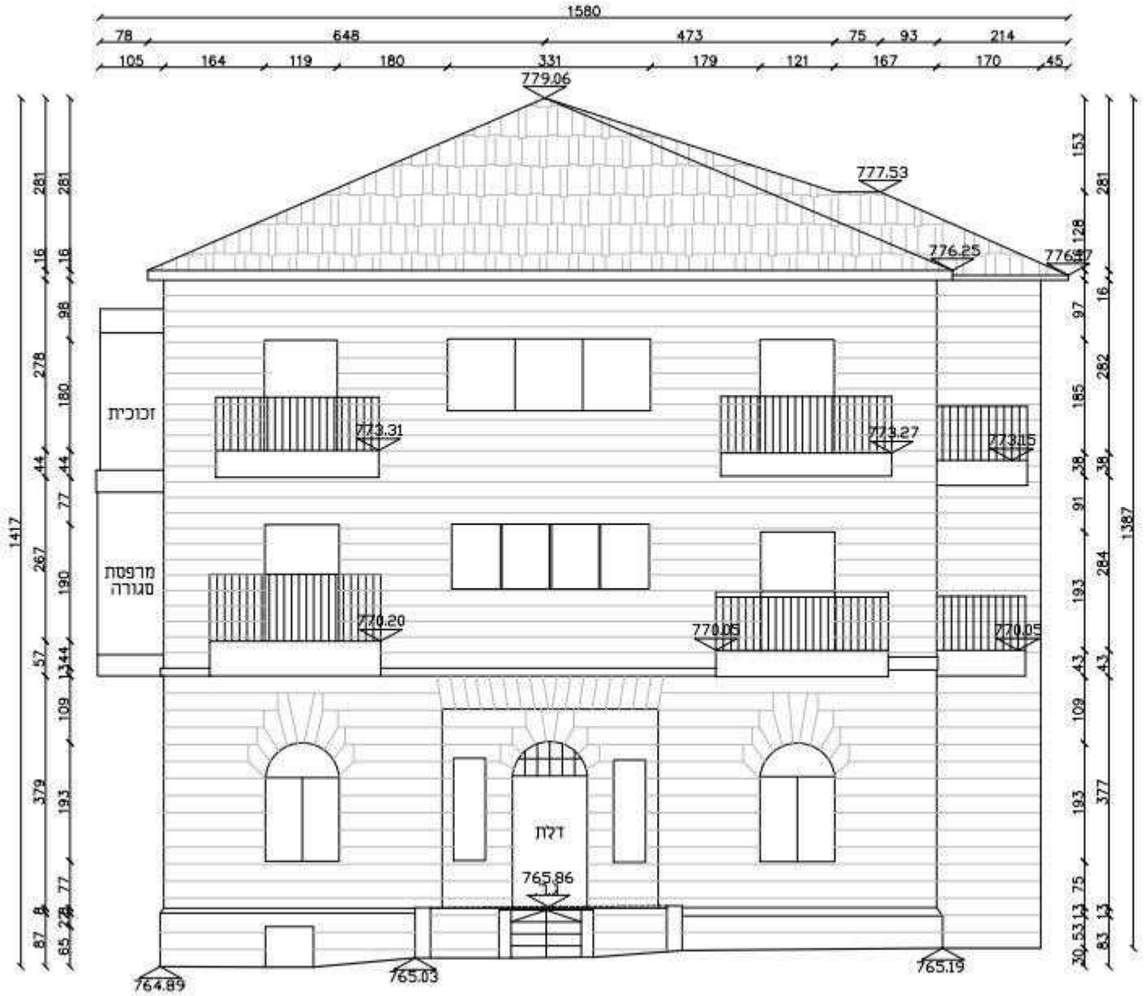


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור סיר תיעוד 15:44:26 23/02/2025

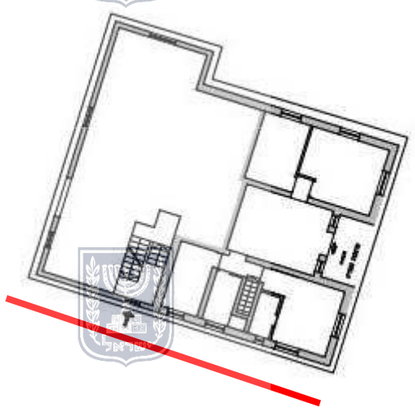

5.4. חזיתות | חזית דרומית

קנ"מ 1:100

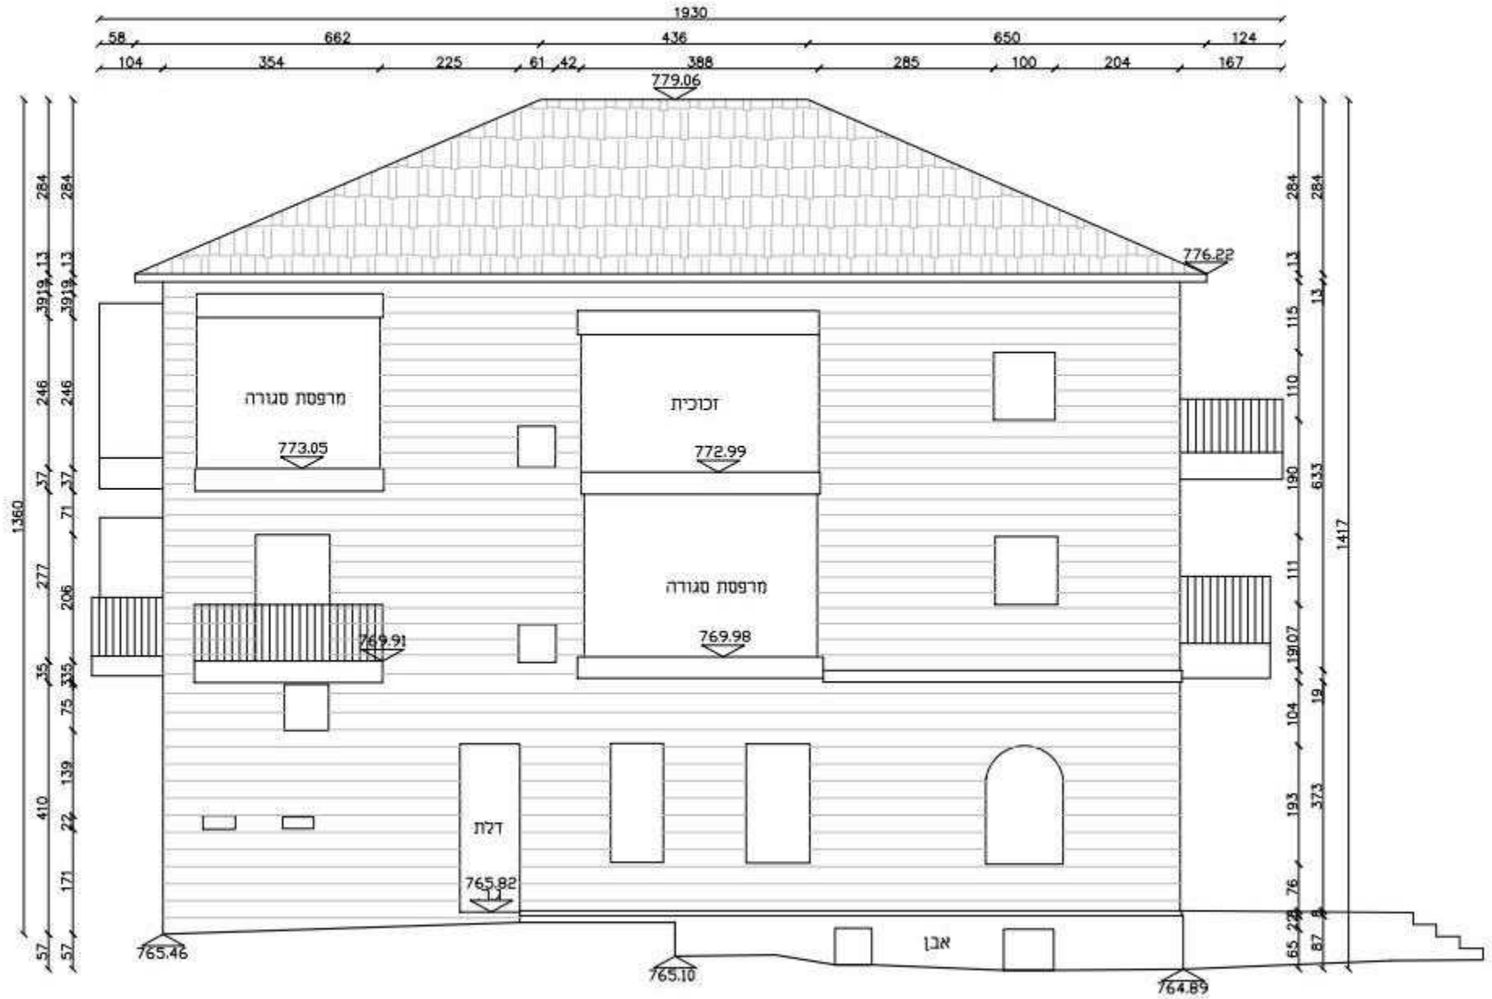

5.5. פרטי בנין

מקרא:

מסגרות

סורג ס 1

תריס ת 1


מעקה מ 1

שבכה ש 1


אבן

מדרגות מ 1

כניסה כ 1

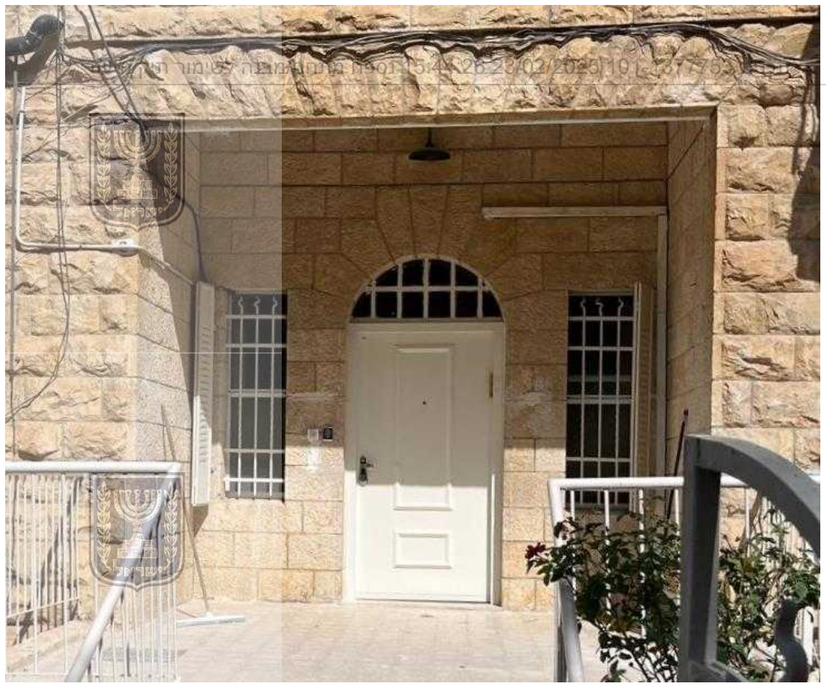

ס 1 ת 1

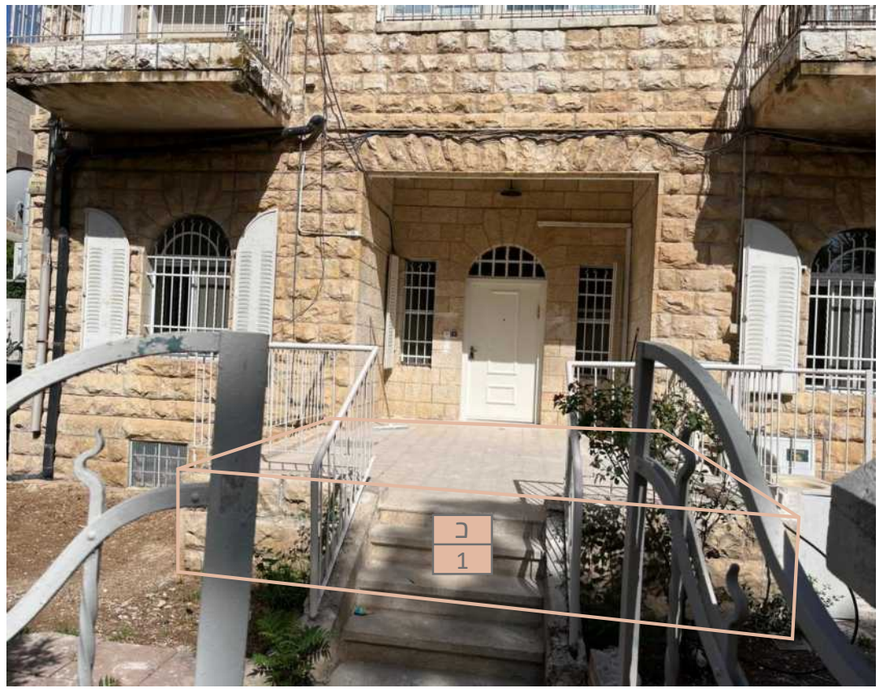

ס 2 ת 2





ס 3 ת 3




ס 5 ת 5

ס 4 ת 4



ס 6 ש 1

5.6. פרטי סביבה

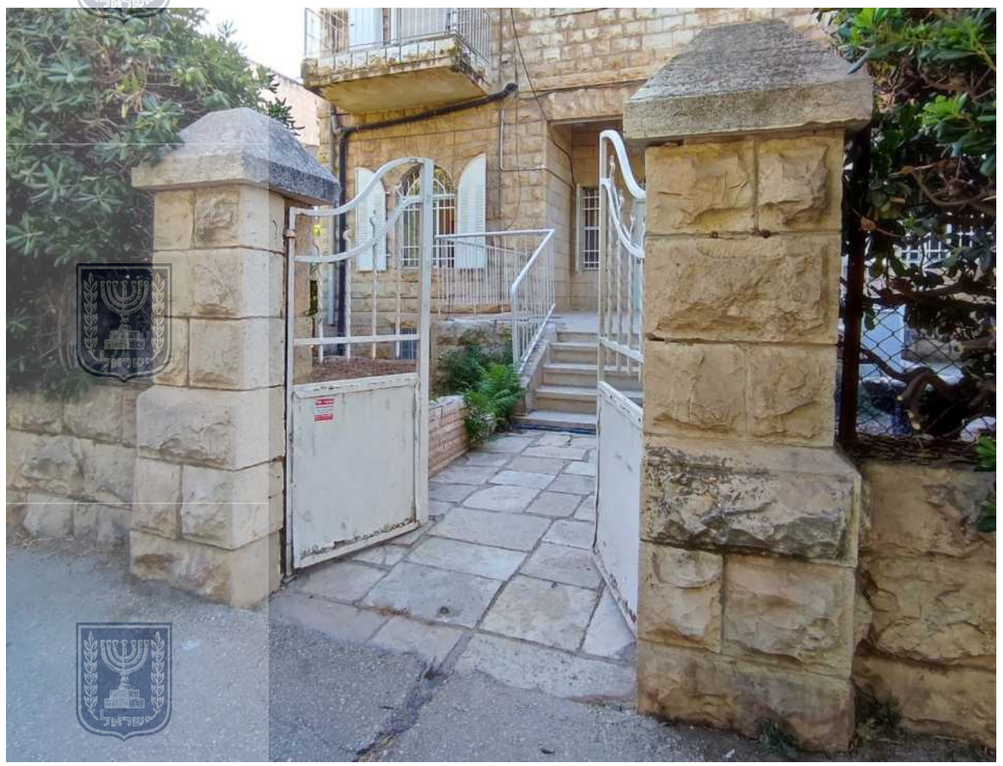

ש 1 ג 1



מ 1

מקרא:

מסגרות

ש 1 שער


אבן

ג 1 גדר


מ 1 מזרקה

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

פרטי בניין - חזיתות

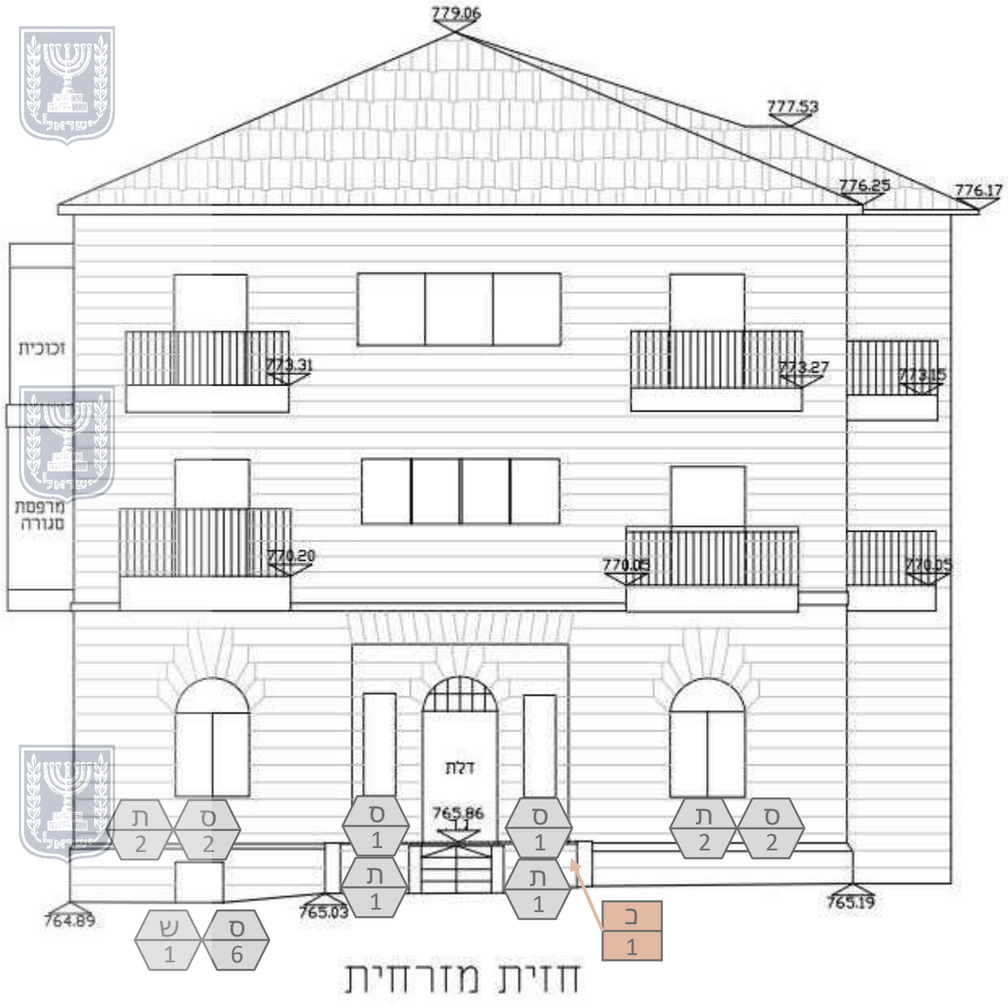


חזית מזרחית

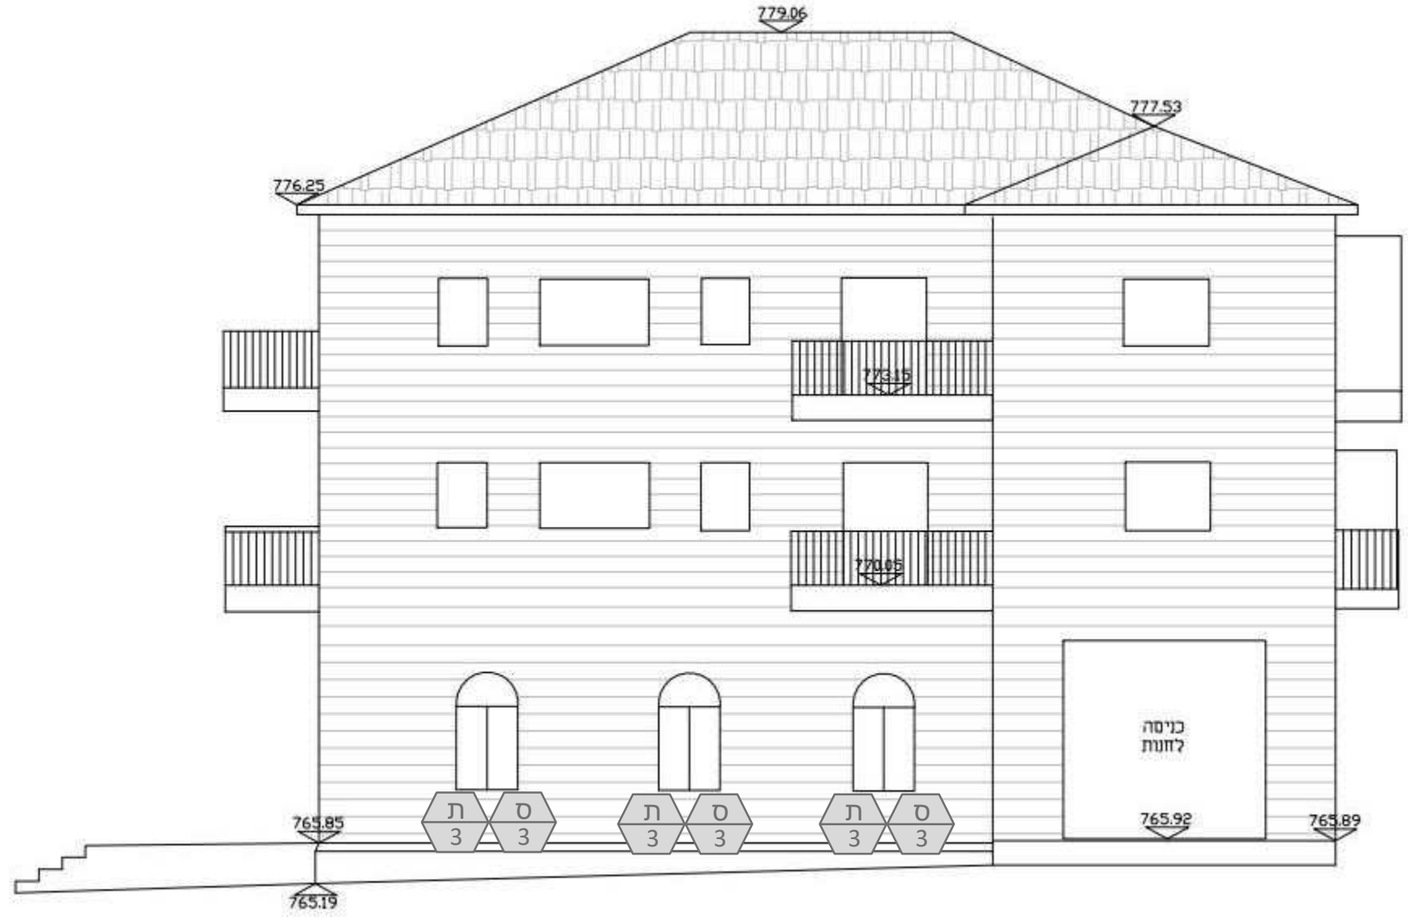


חזית צפונית

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

פרטי בניין - חזיתות

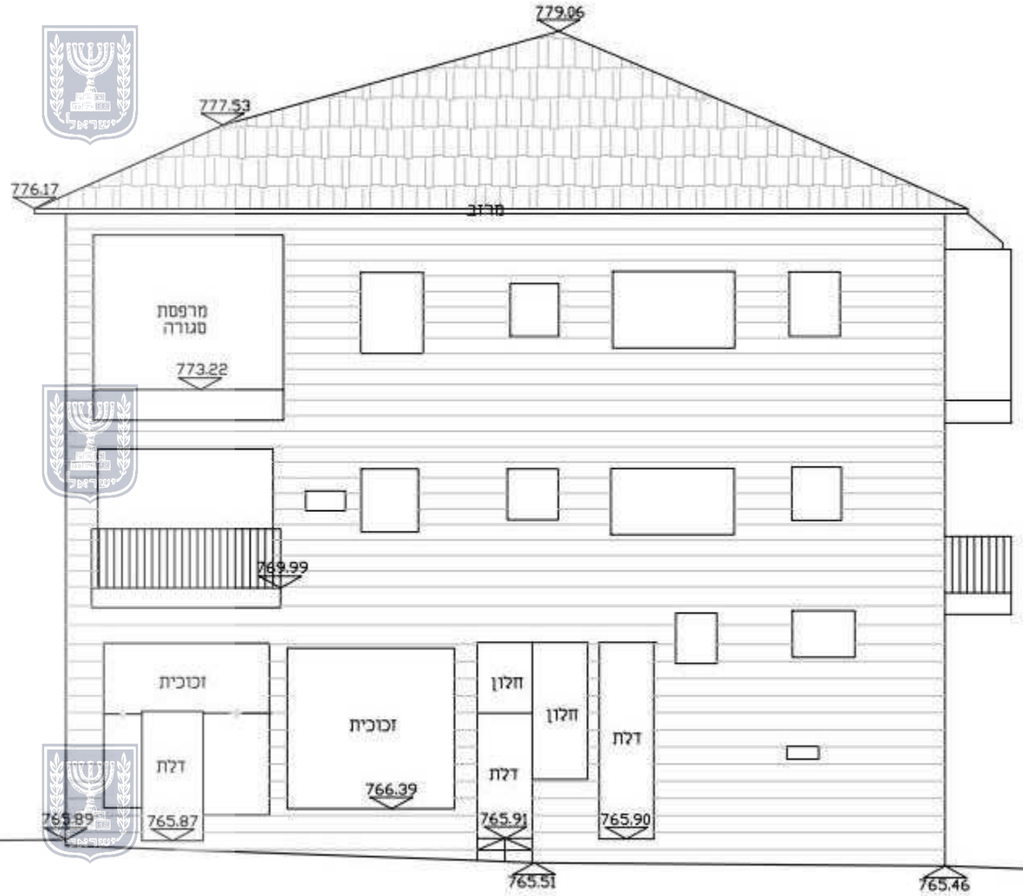


חזית מערבית

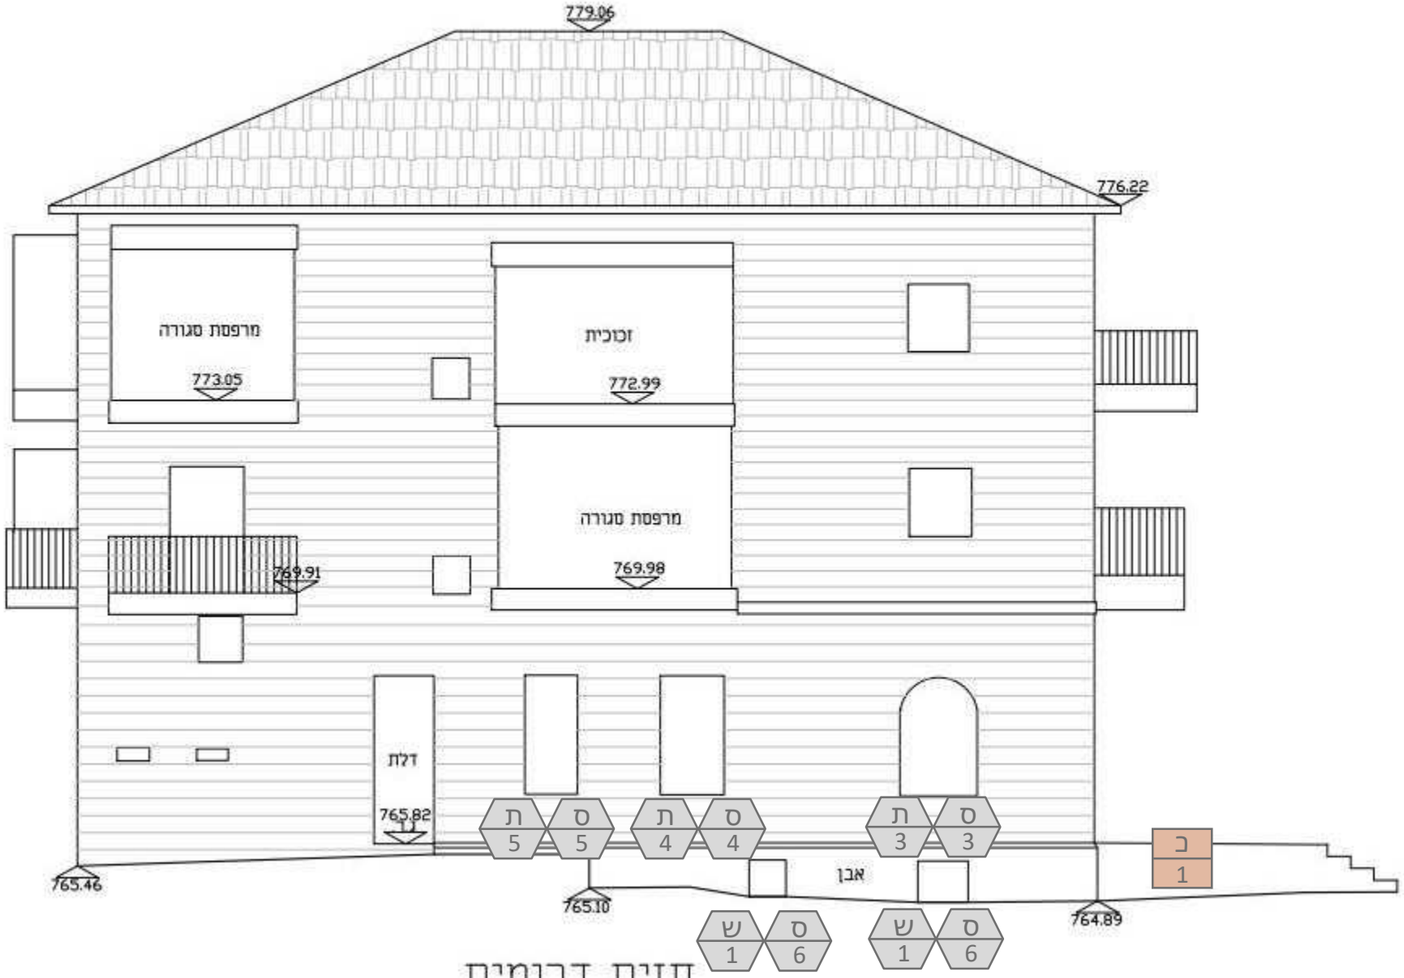


חזית דרומית


שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

פרטי בניין – תכניות

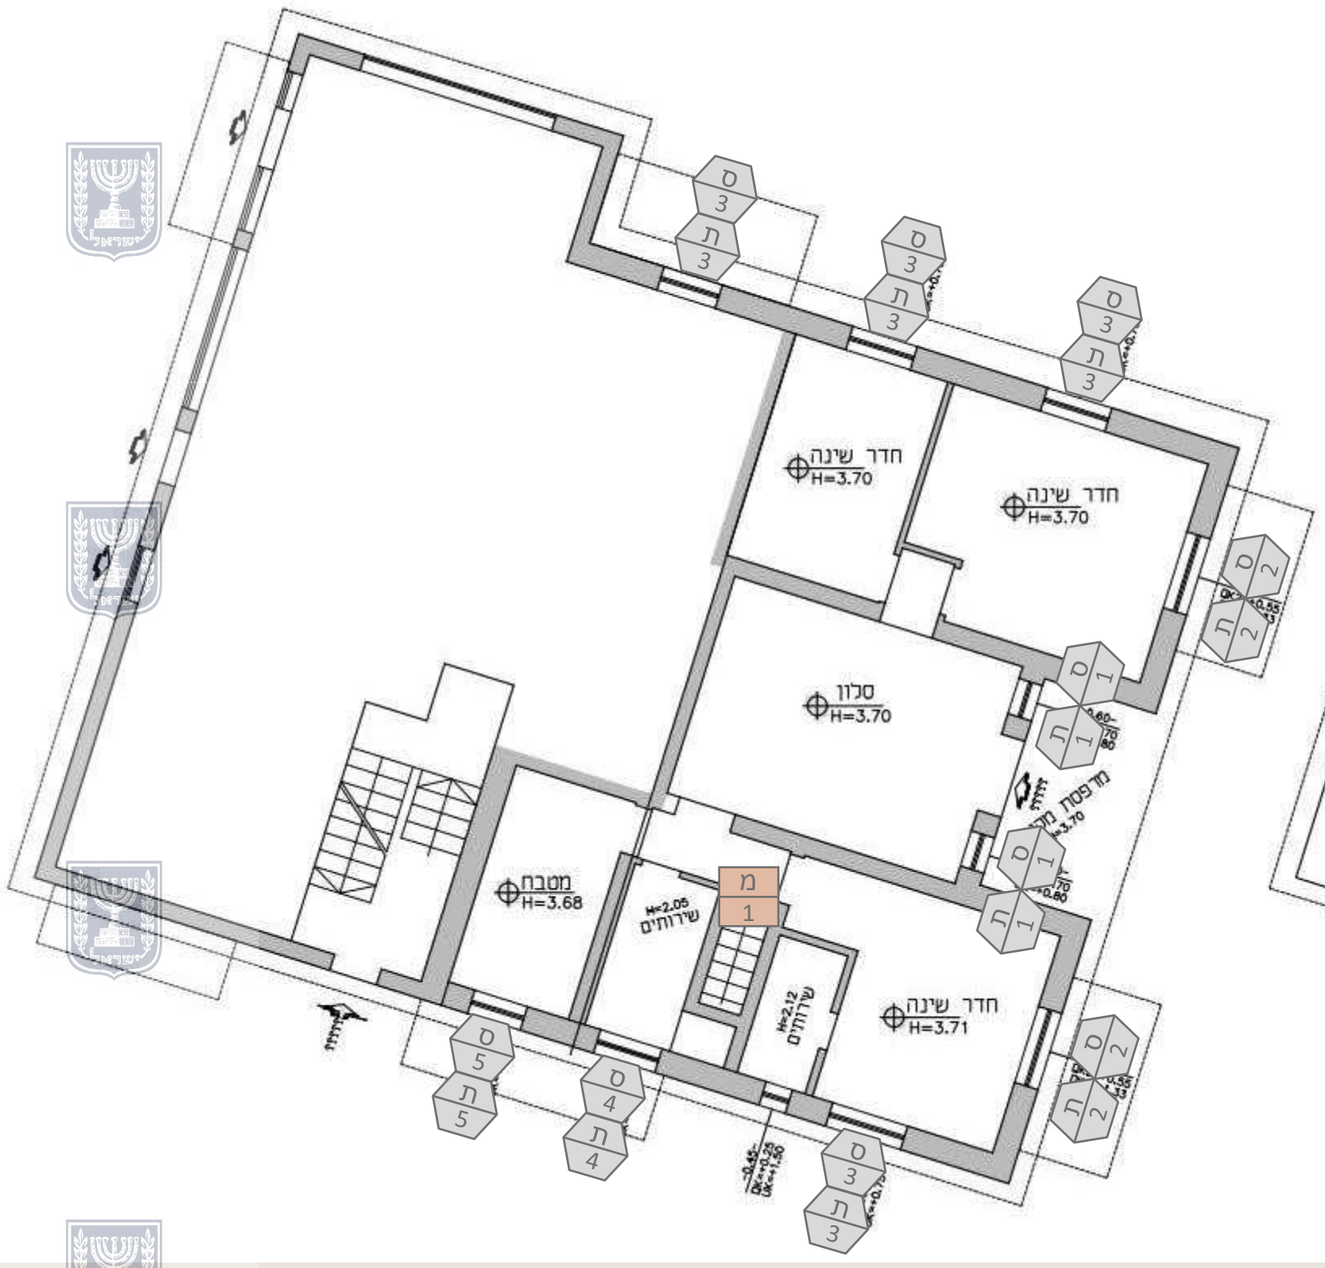

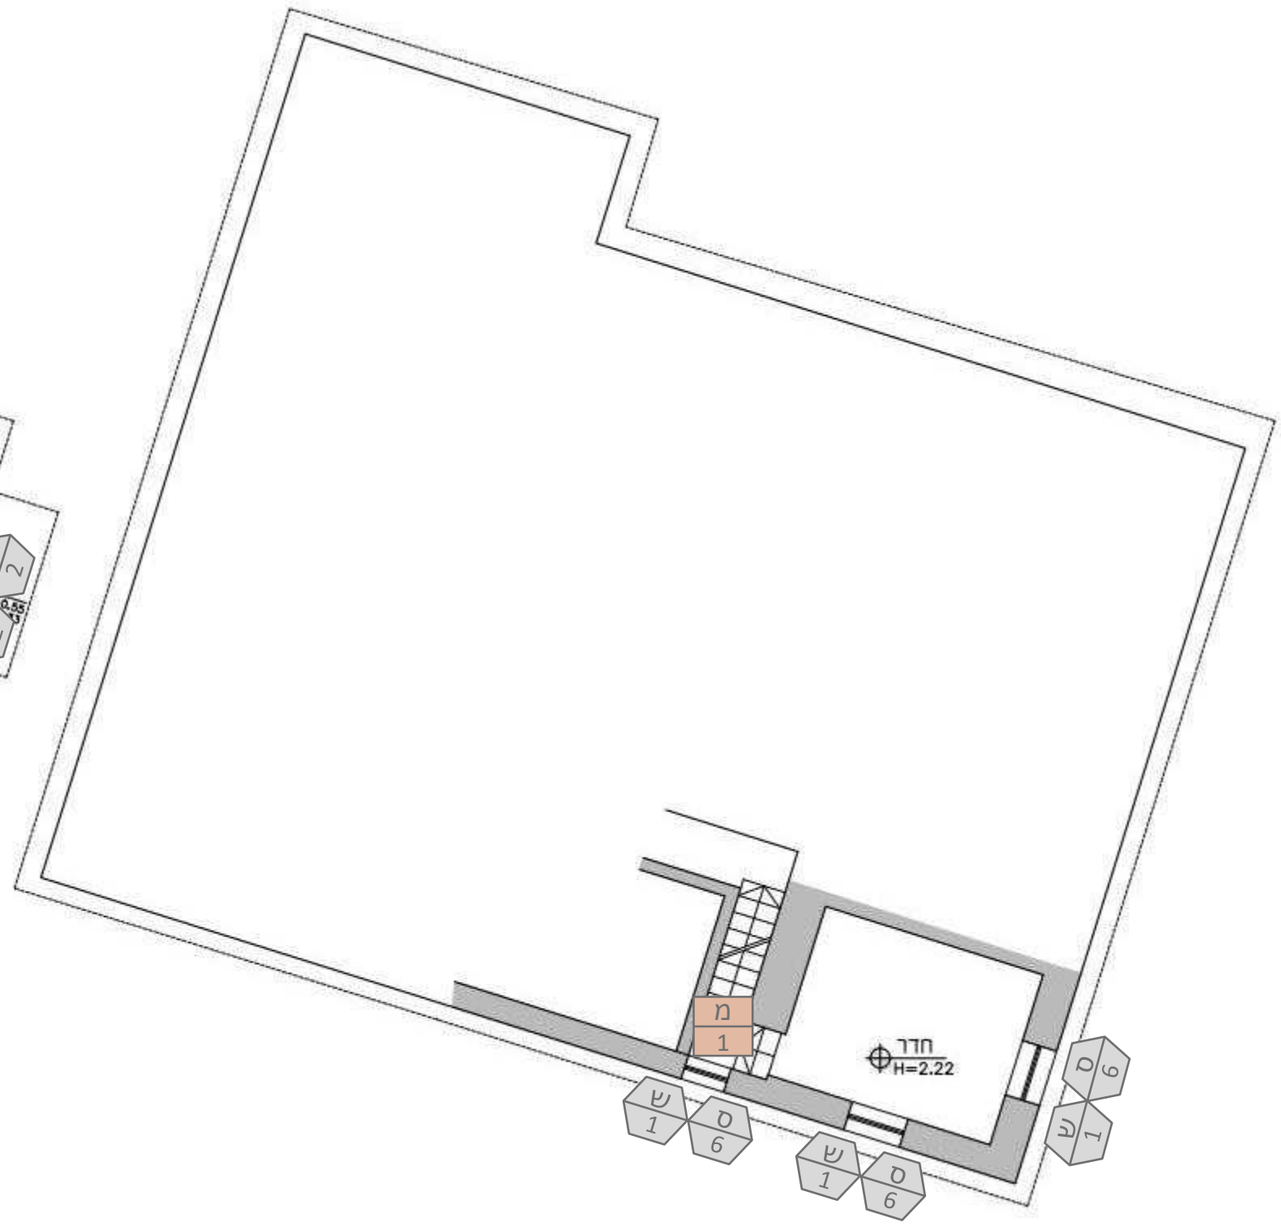


פרטי חצר - סביבה

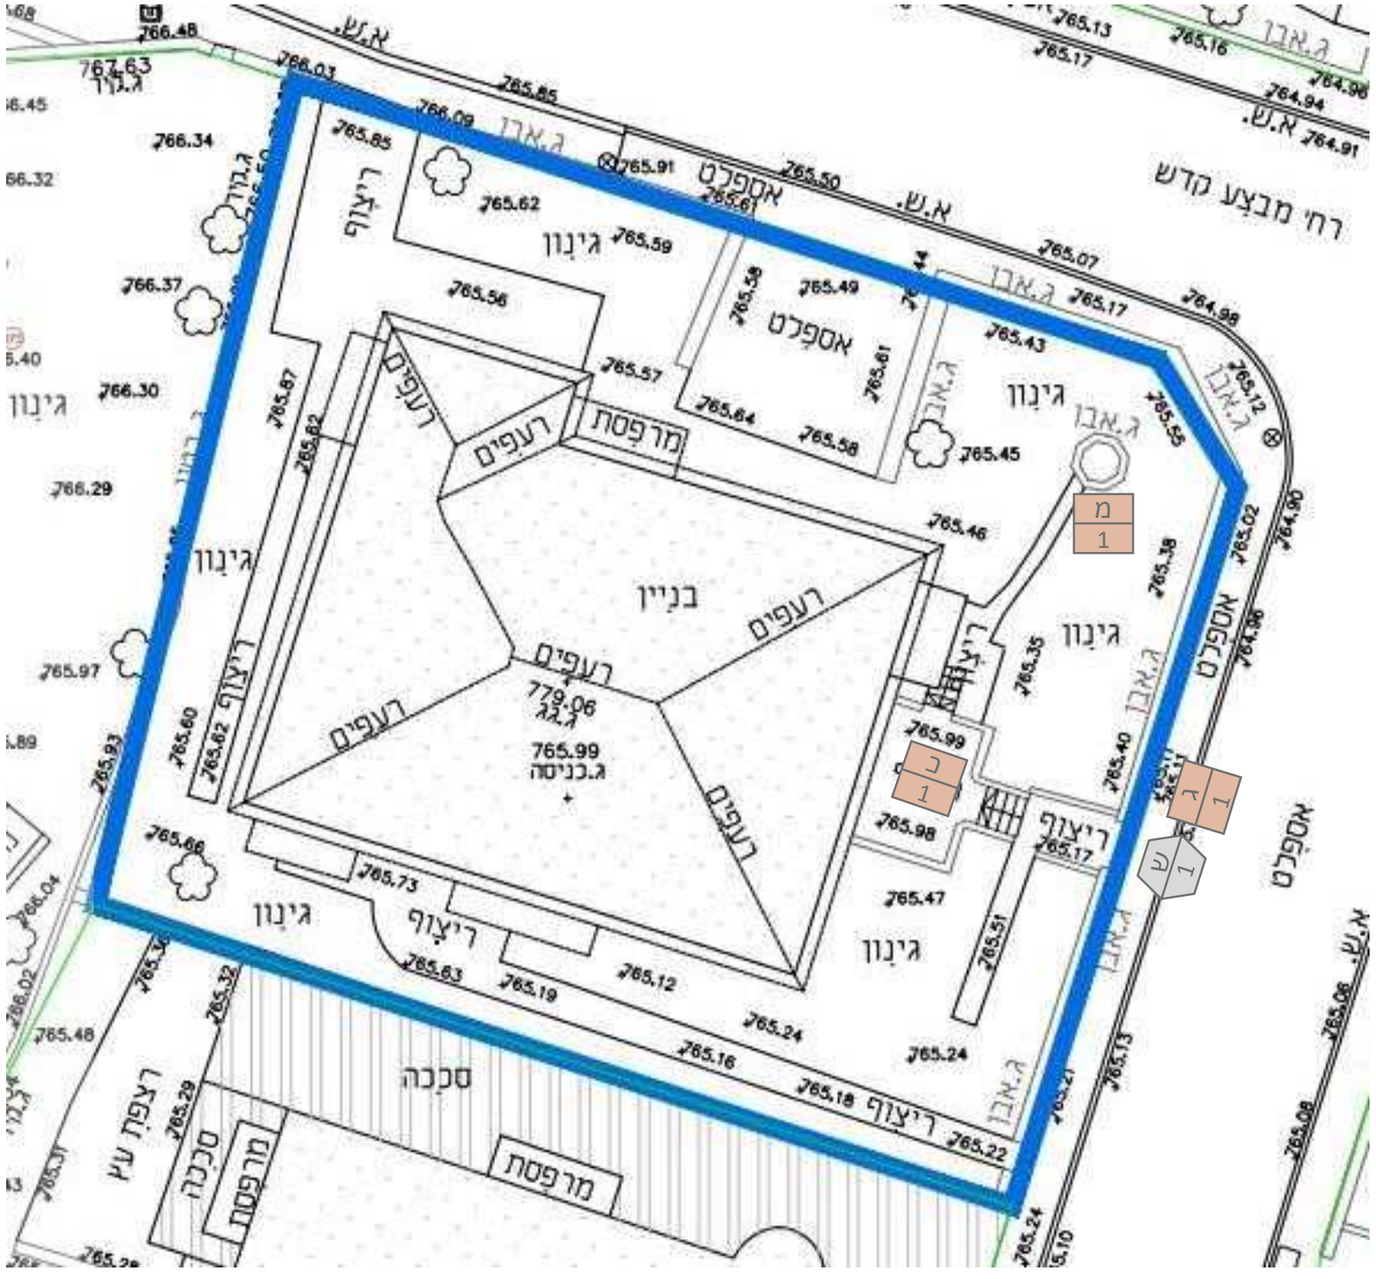


6. תיעוד חצר

6.1. צילומי עצים

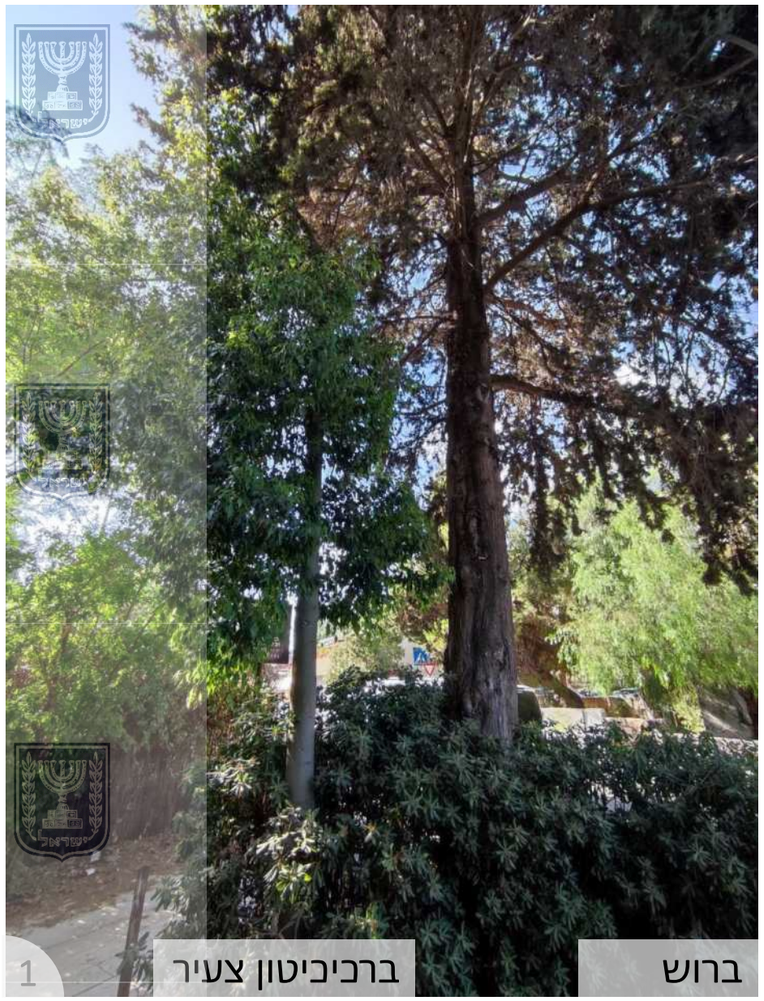



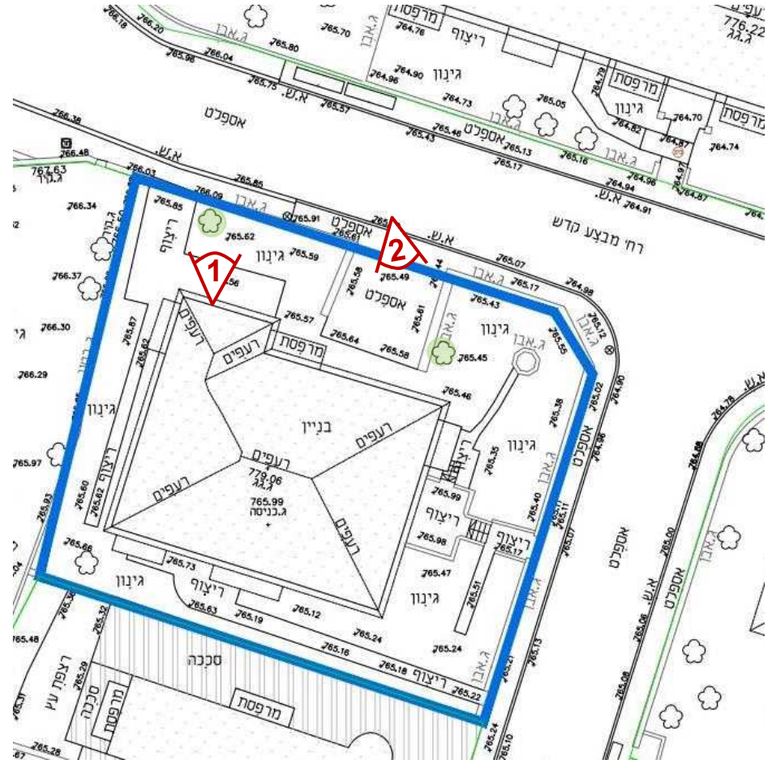

נסרקה 02/2025/101-1377753


6.2. אלמנטים בחצר

החל מהגעתם של הבריטים לארץ, נכנס תכנון גינון העושה שימוש בערוגות גאומטריות, שבילים ואבני שפה מאבן.
ניתן לראות ב'תכנית אשבי' לבנייה ציבורית מ-1917, ועד שנות ה-30 נעשה בתכנון זה שימוש רב בעיקר בבנייה הפרטית בבתי הערבים והטמפלרים.
בחצר המבנה נשתמרה מזרקה גאומטרית מקורית.


1


2


3

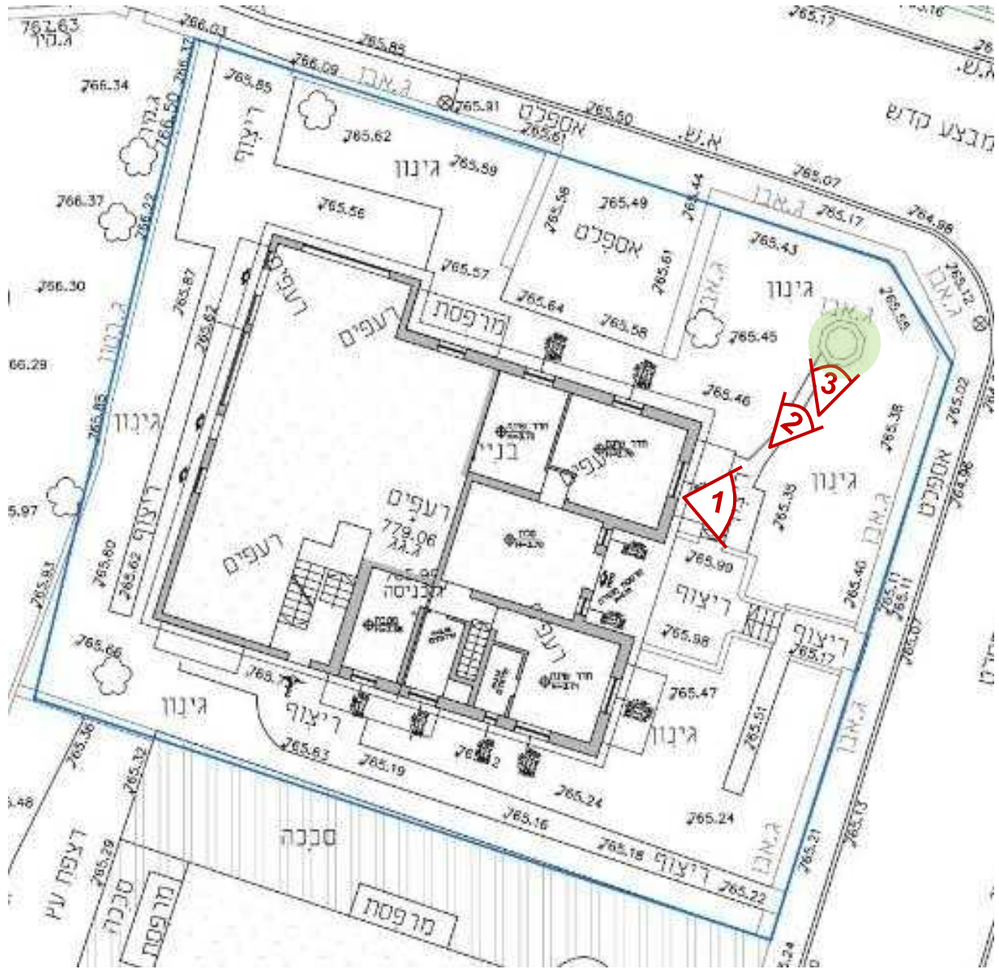






בית פרטי, מחלקי המים קטמון


משמר העם 6


תקריב מזרקה

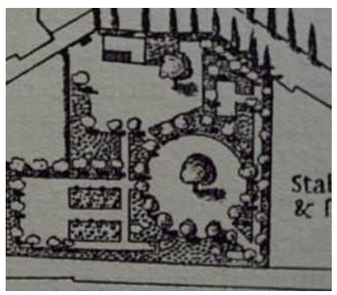
גן משחקים אבן לייה, אשבי, ירושלים 1918


ארמון הנציב


חצר בי"ס עומריה, טלביה, ירושלים שנות ה-30

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 נספח מחייבת/מנחה/מבנה לשימור תיק תיעוד 15/12/2025 12:02


6.2. אלמנטים בחצר










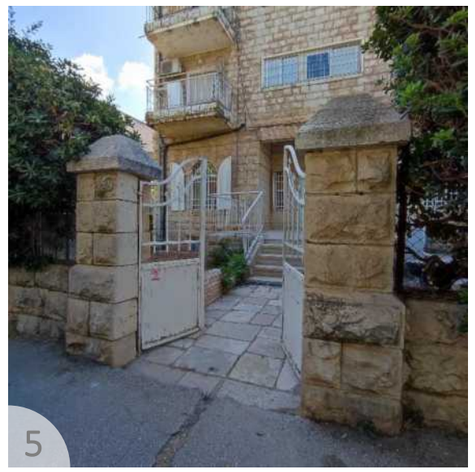




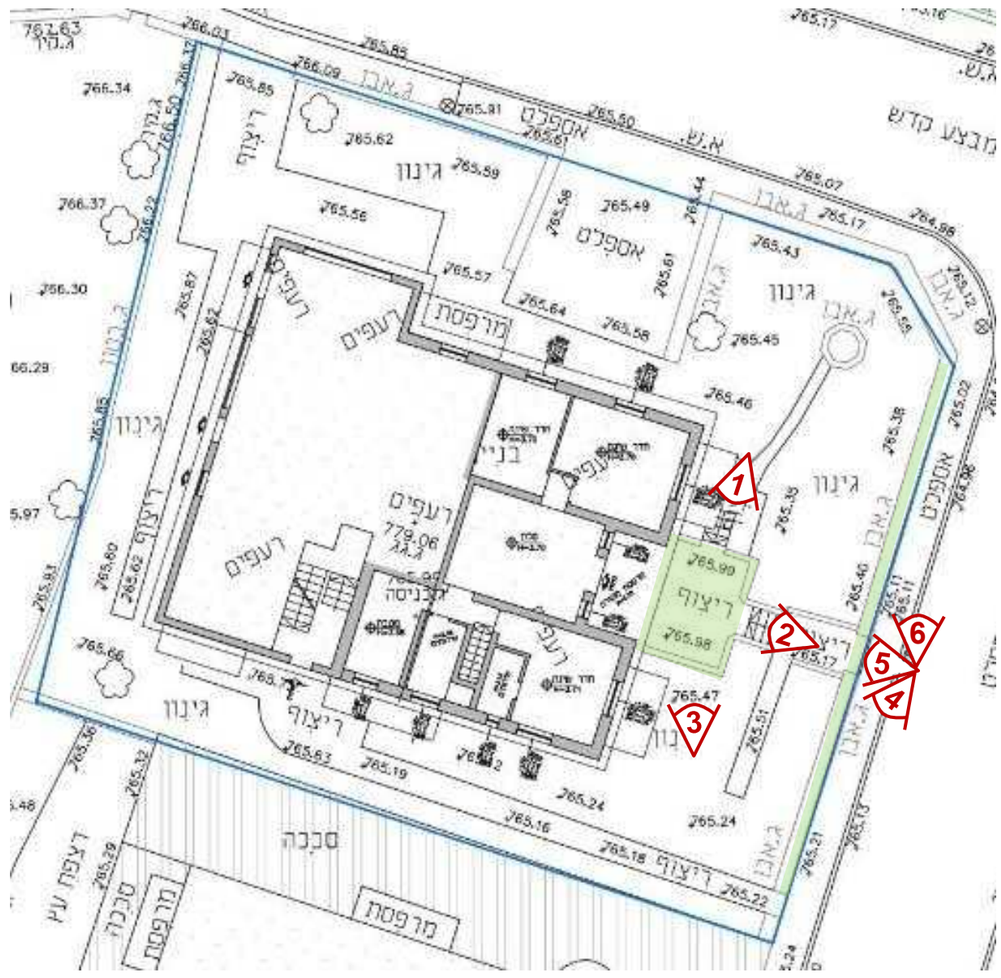


7. תיעוד צילומי

7.1. צילומי חוץ | צילומי סביבה קרובה

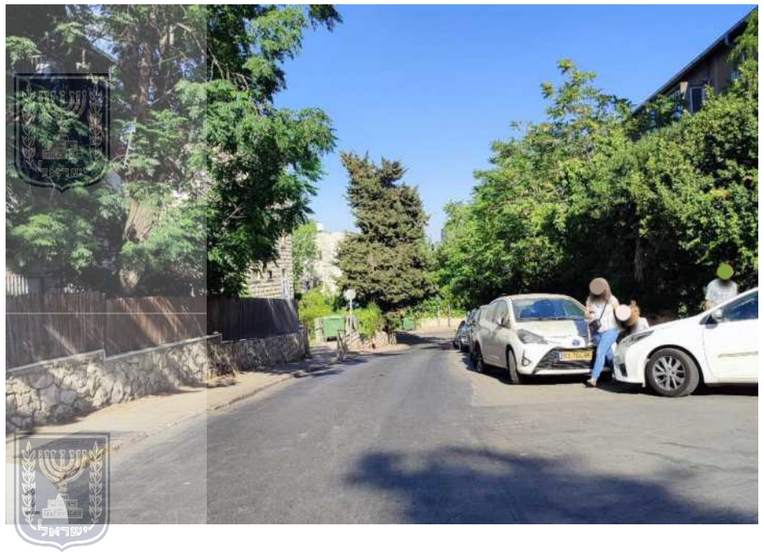



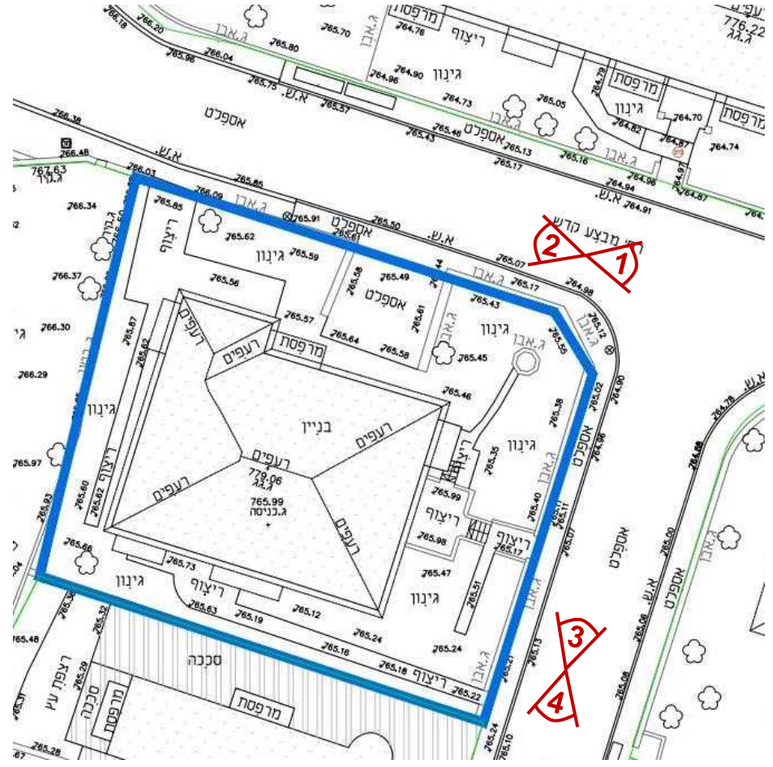






שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

7.2. צילומי חזיתות | חזית צפונית






חזית צפונית

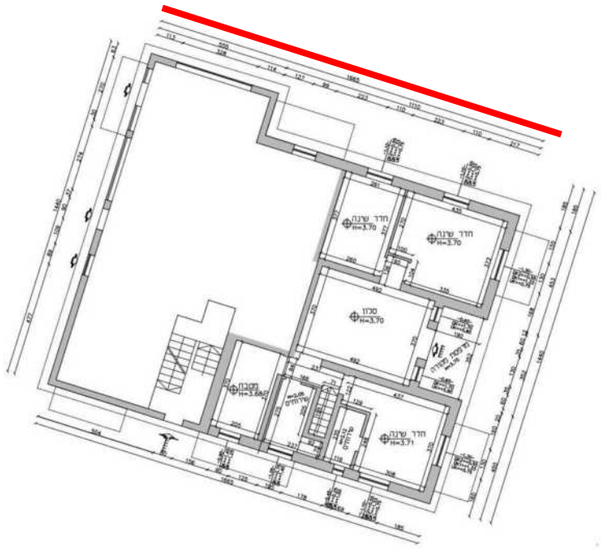

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com


תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיעוד

7.2. צילומי חזיתות | חזית מזרחית

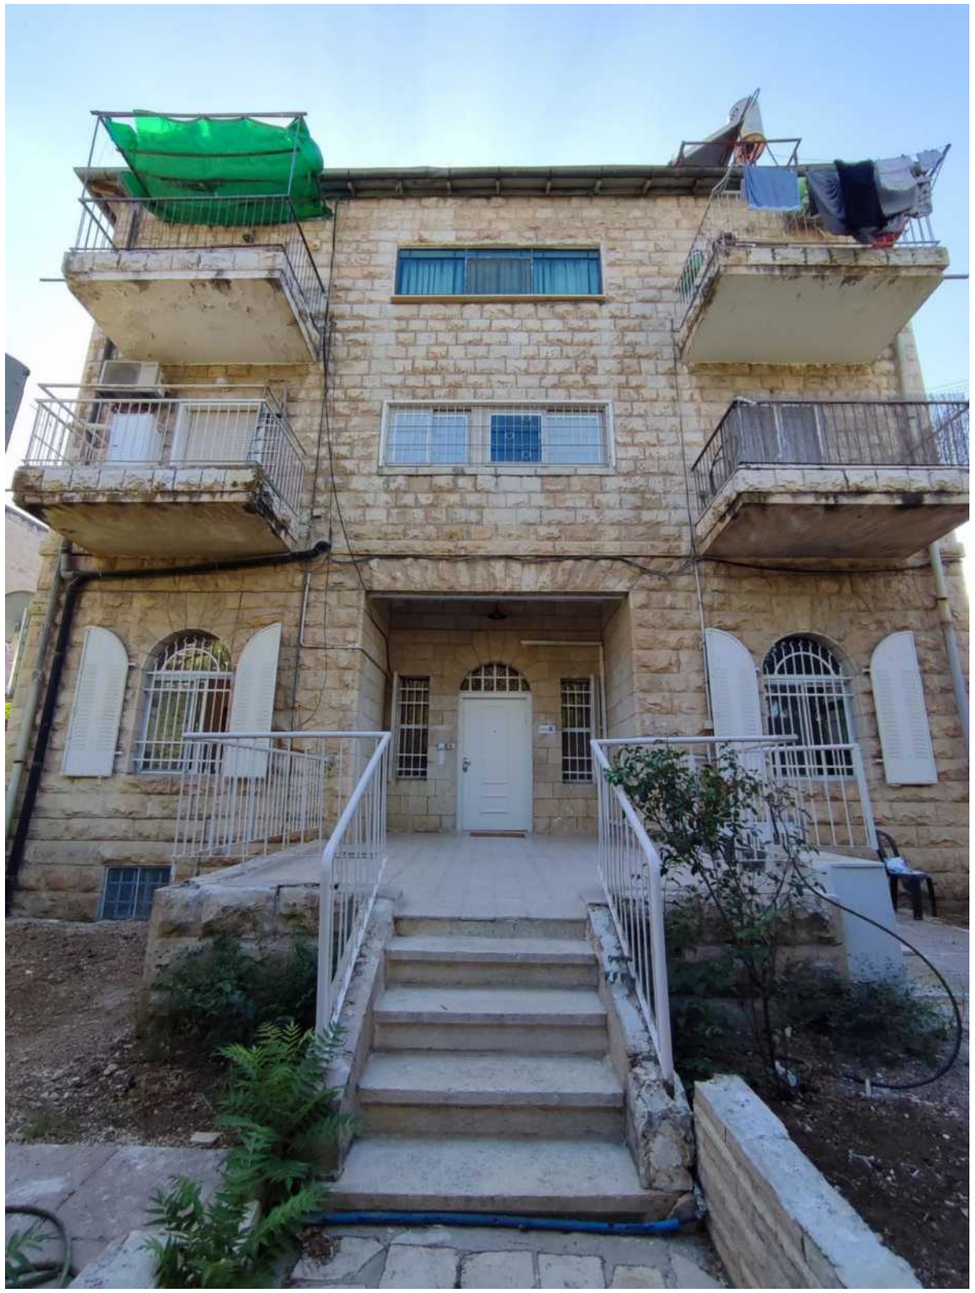





חזית מזרחית

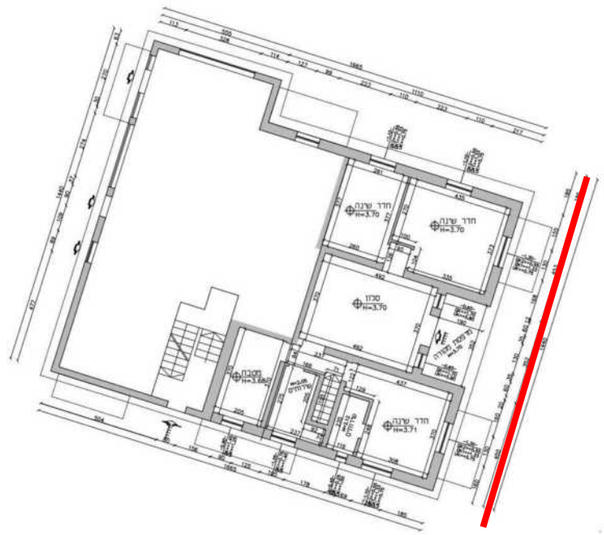

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com


7.2. צילומי חזיתות | חזית דרומית

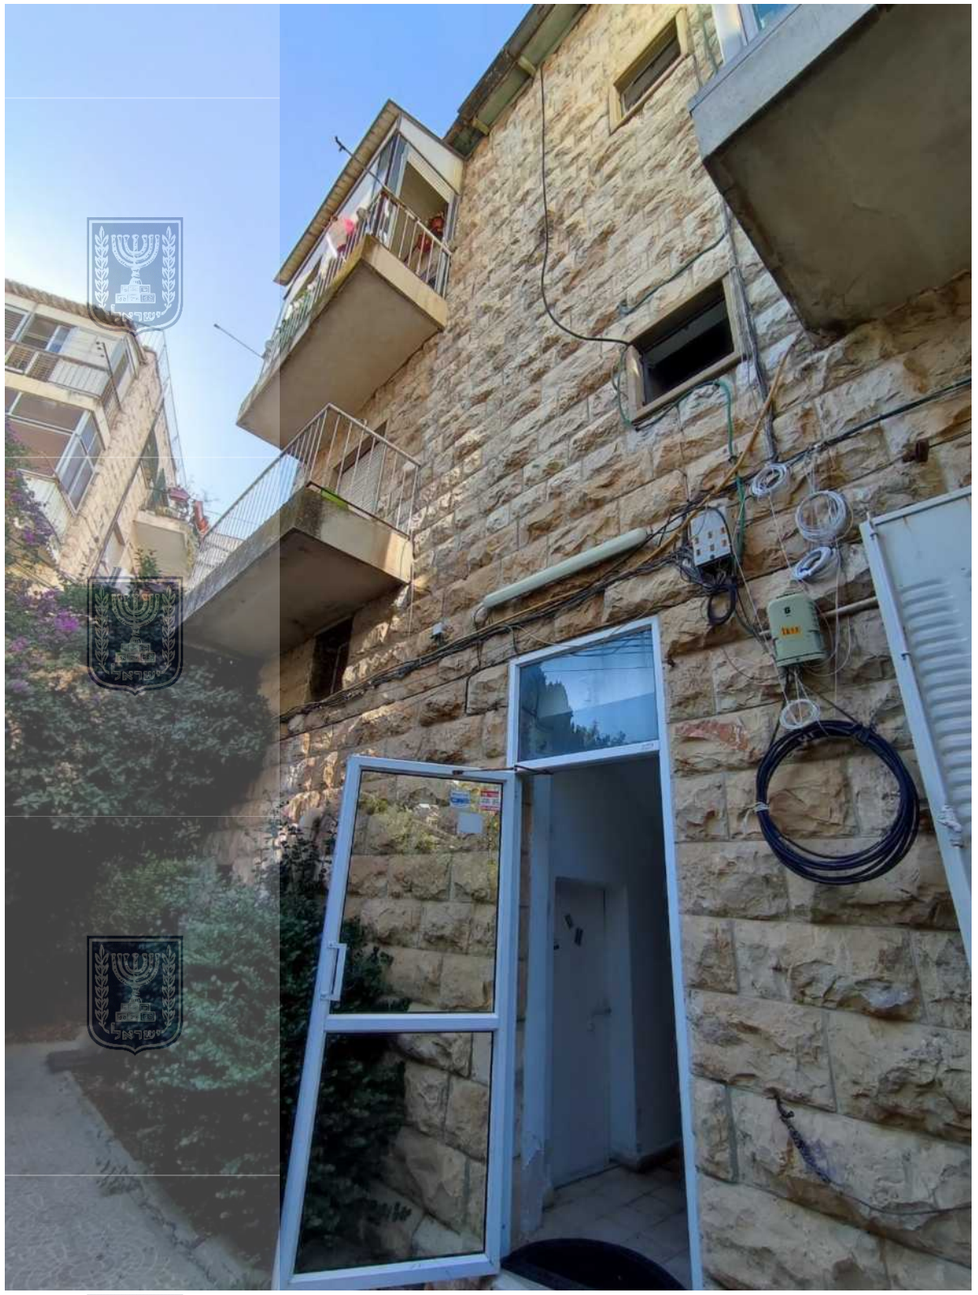

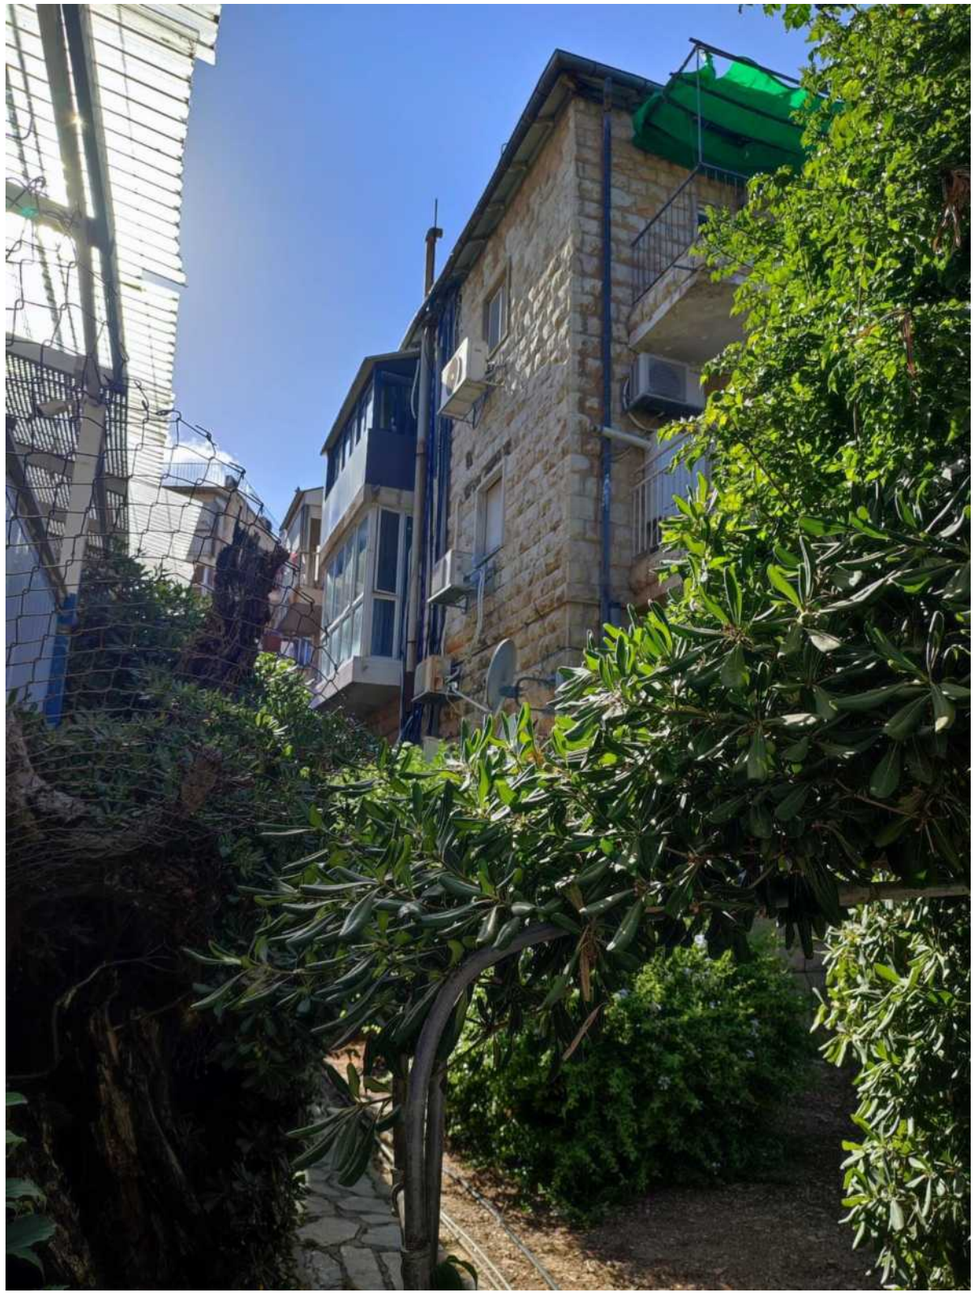



חזית דרומית

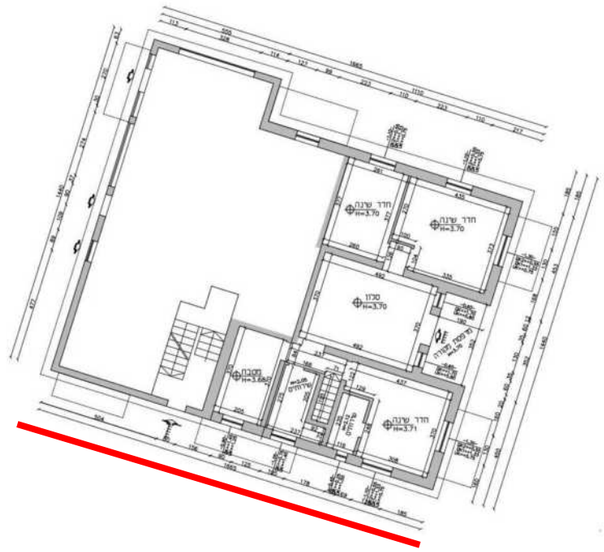


שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com


תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיעוד

7.2. צילומי חזיתות | חזית מערבית



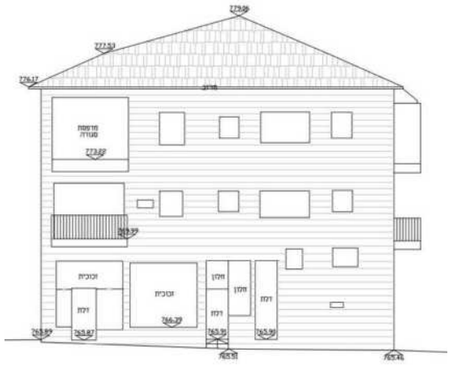

חזית מערבית

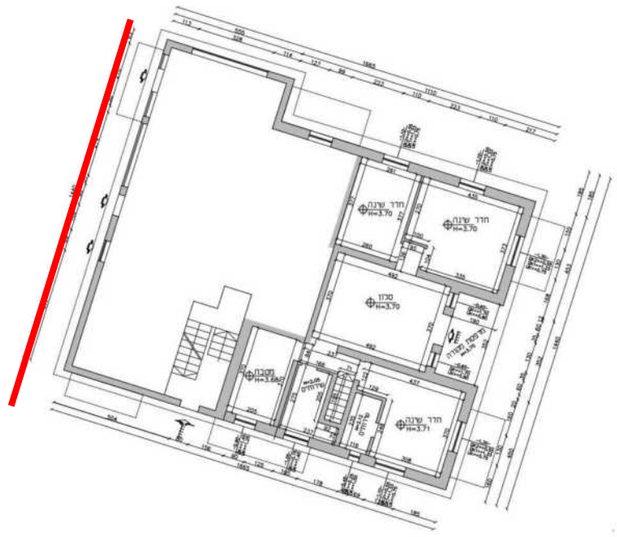


שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

7.3. צילומי חוץ


1


2



3

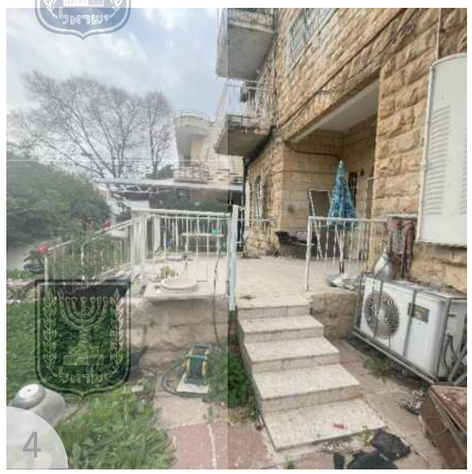
4



5


6


7

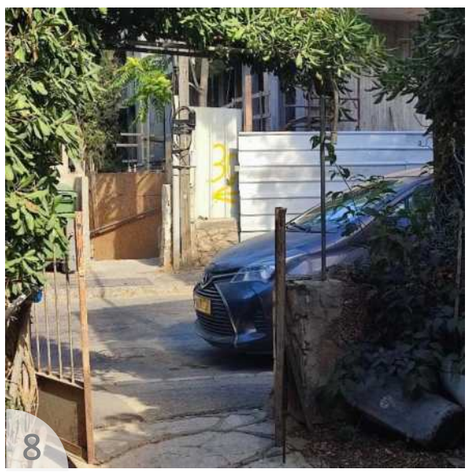
8


9

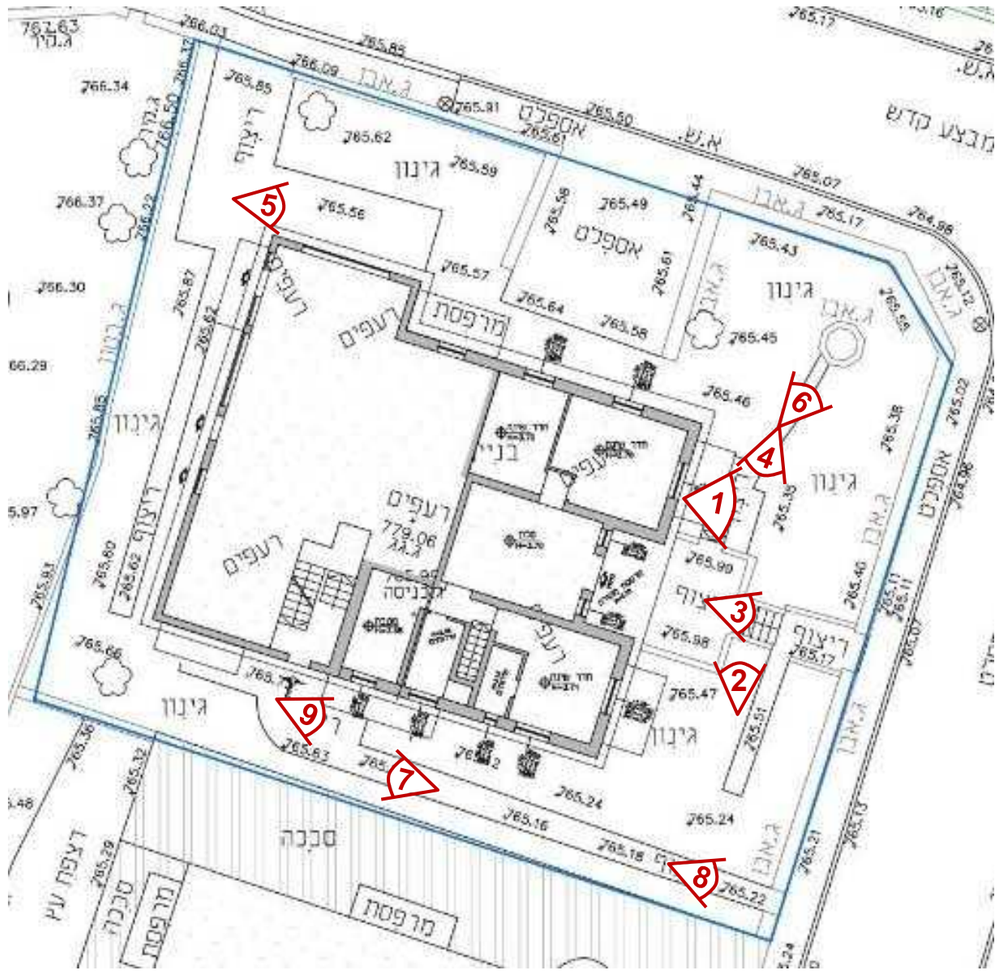



שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד



1


2

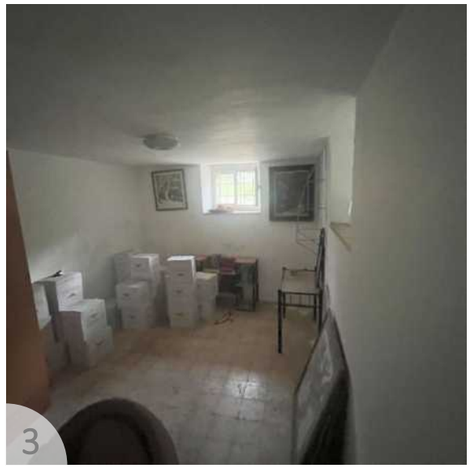
3

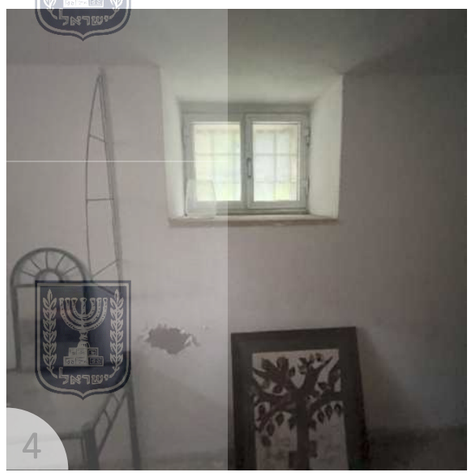
4

7.4. צילומי פנים – קומת מרתף

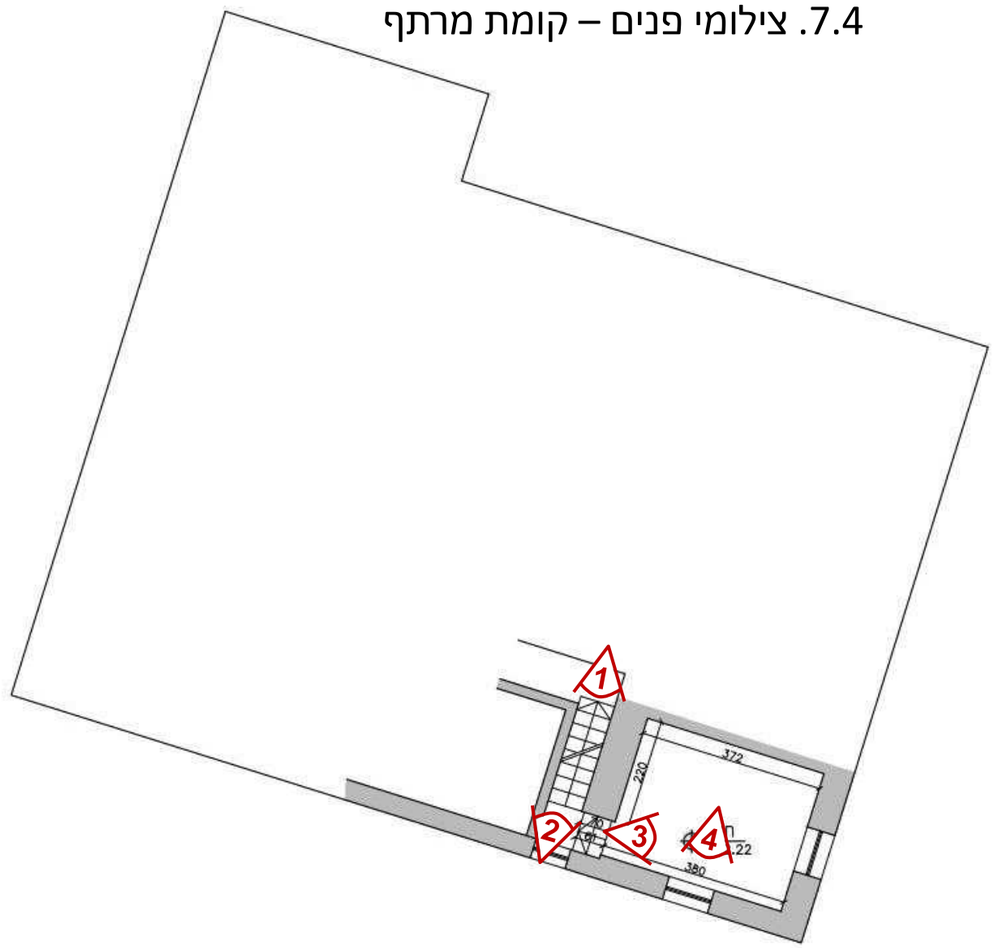



תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

7.4. צילומי פנים – קומת קרקע


1



2

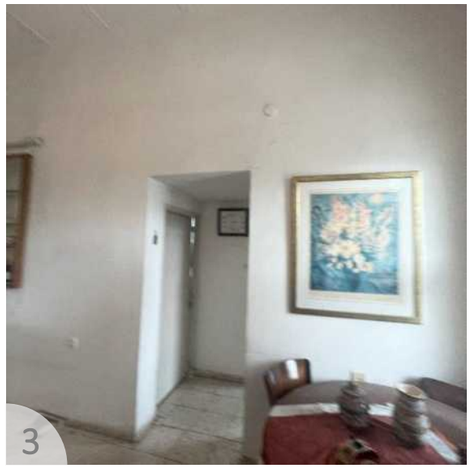
3

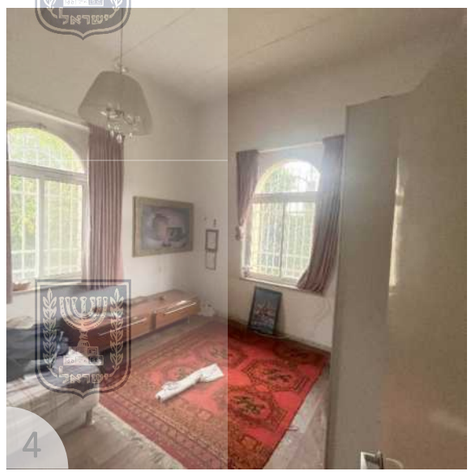

4



5


6

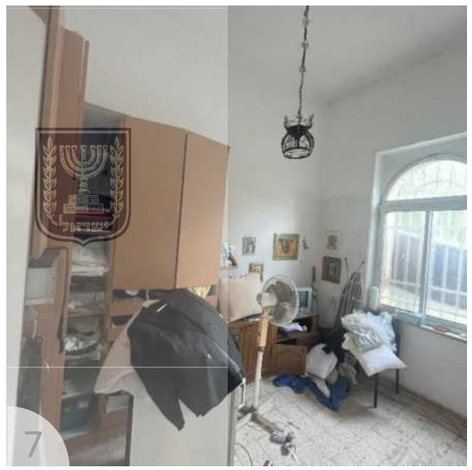
7


8

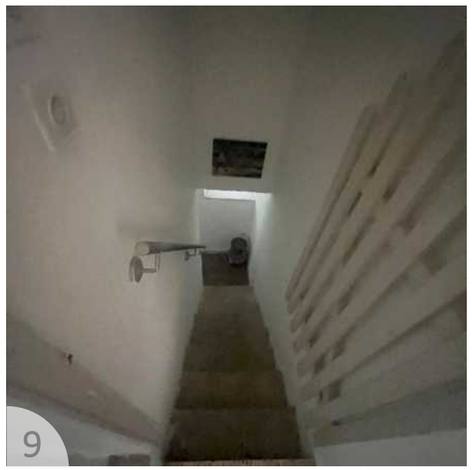
9

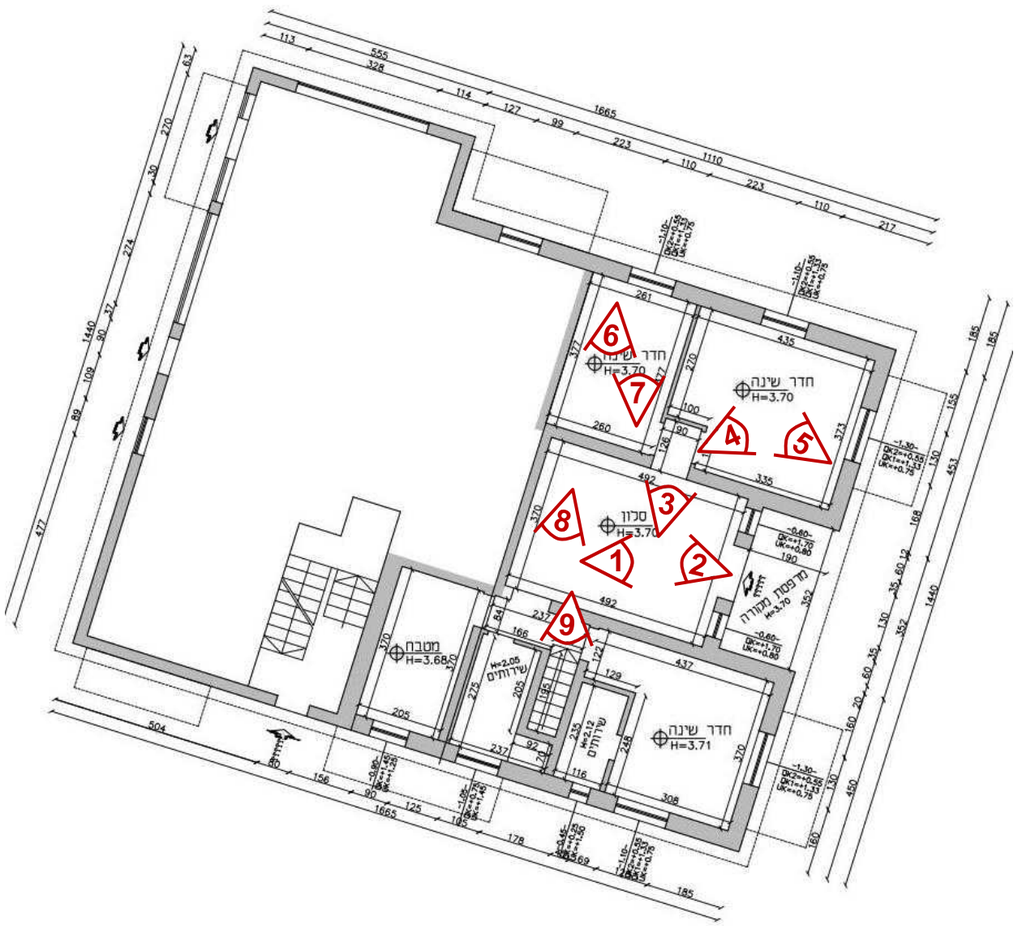



תכנית 101-1377753 נספח מתוחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

7.4. צילומי פנים – קומת קרקע


1


2

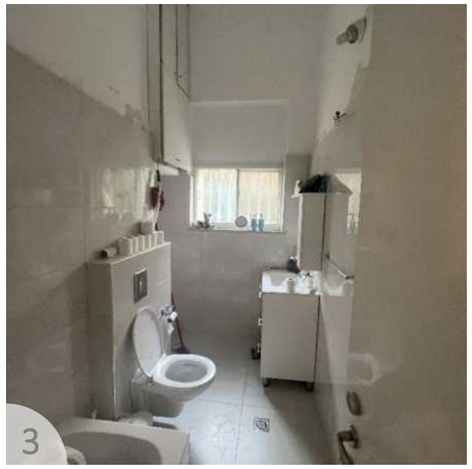

3

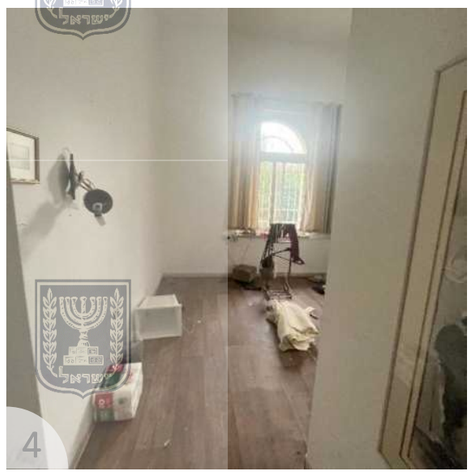
4



5


6


7

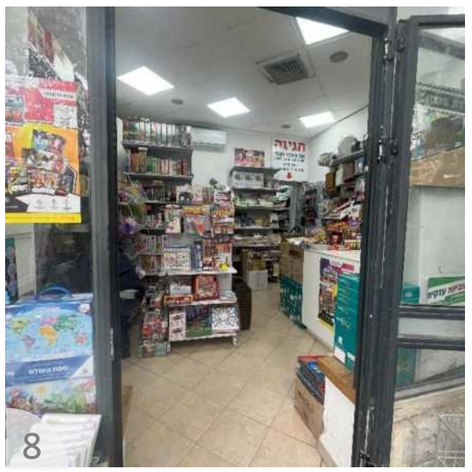
8


9

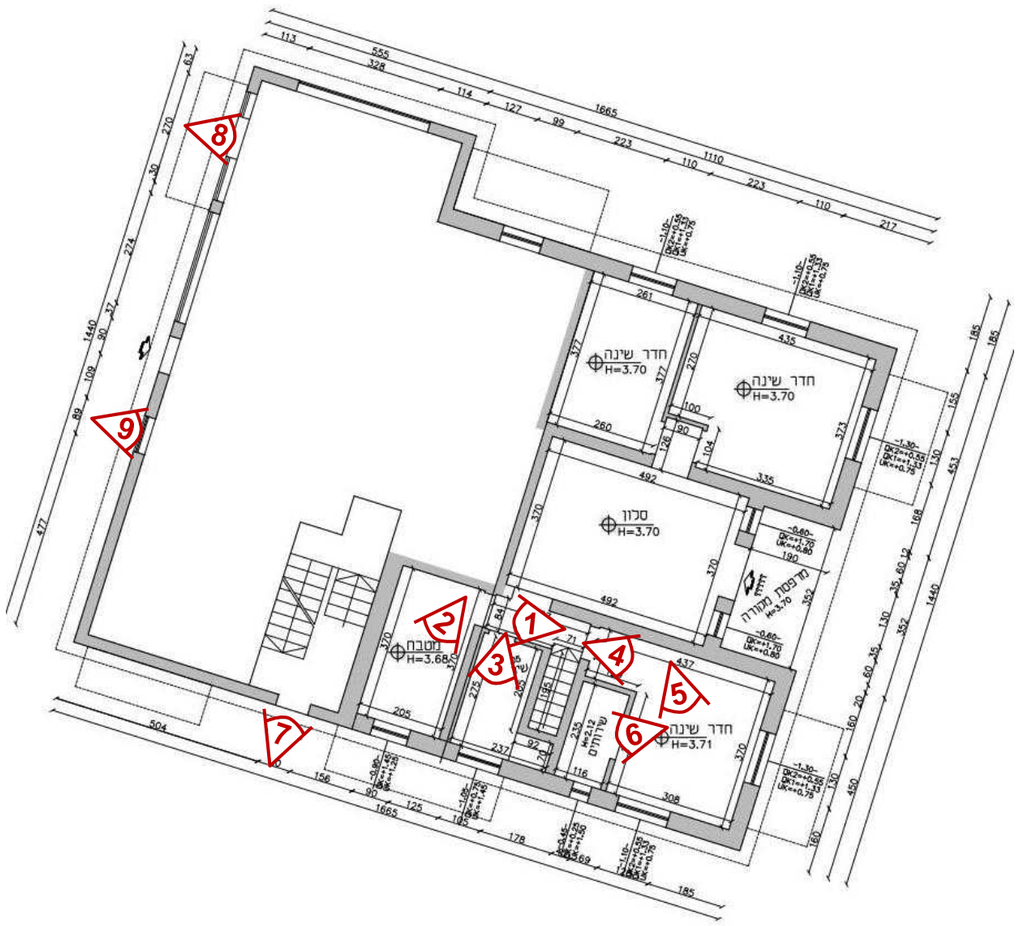

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 2/02/2025


7.4. צילומי פנים – קומת קרקע









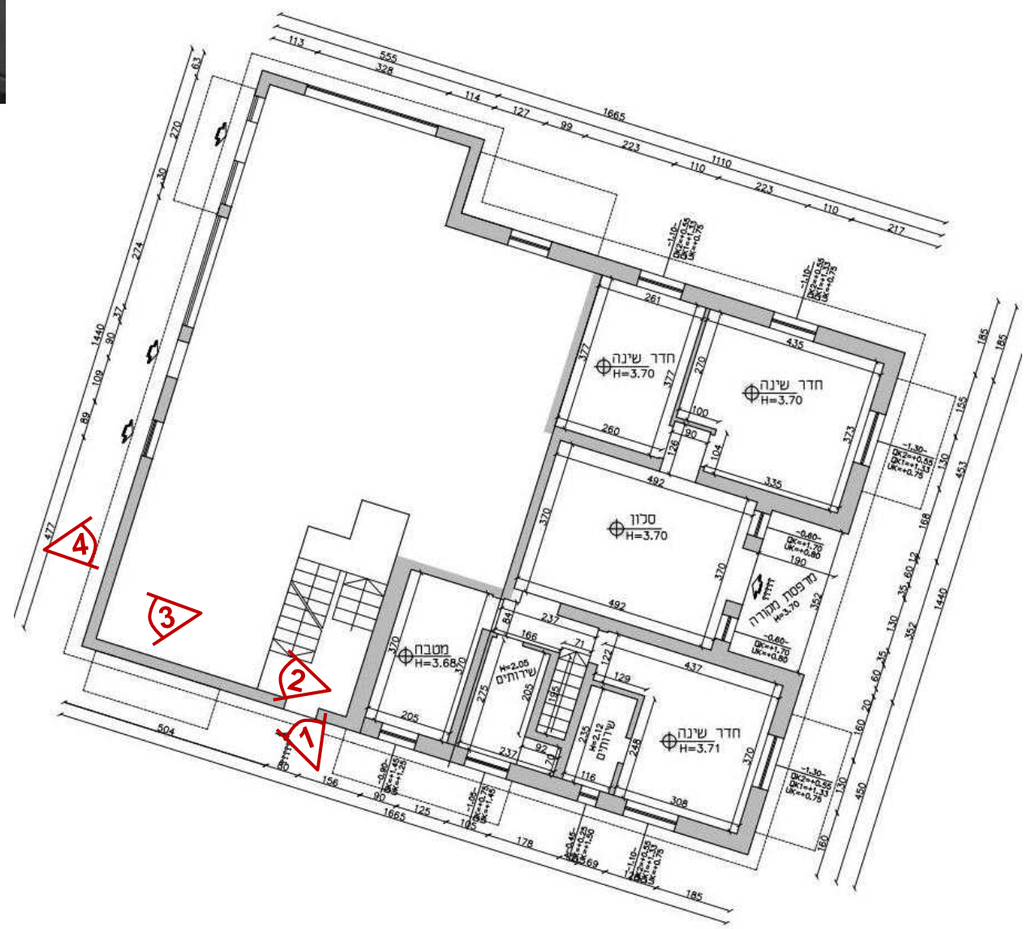



תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025


7.4. צילומי פנים – קומה ראשונה



1



2

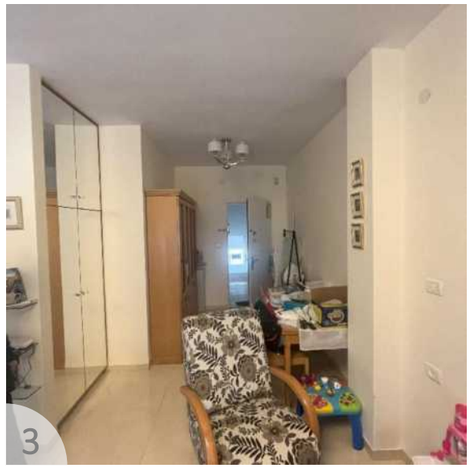

3

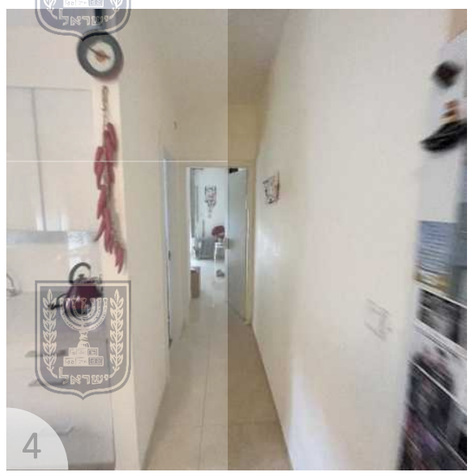

4

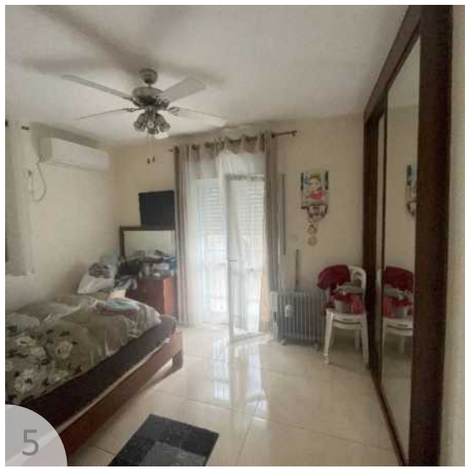

5

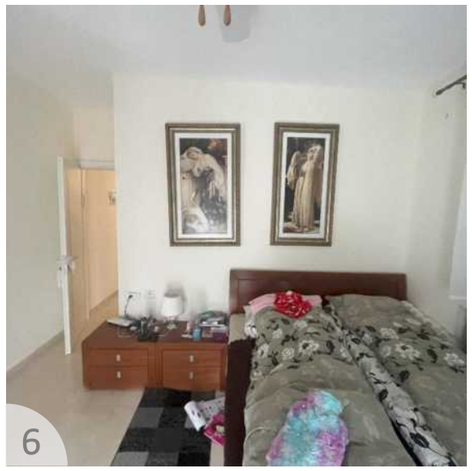
6

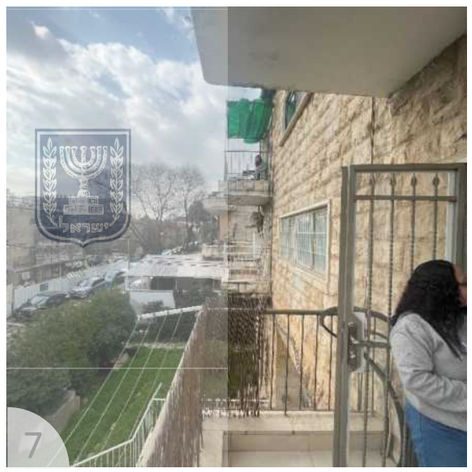
7

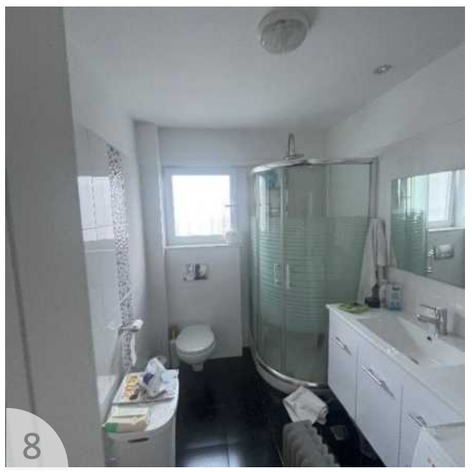

8

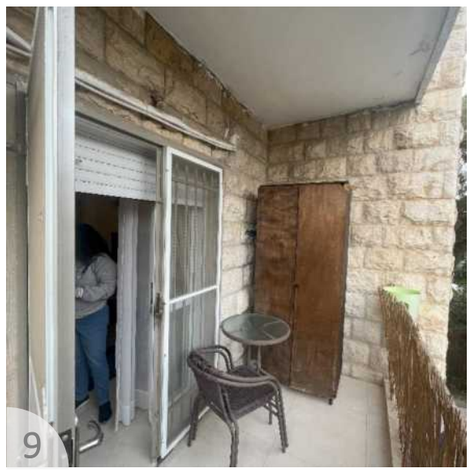

9

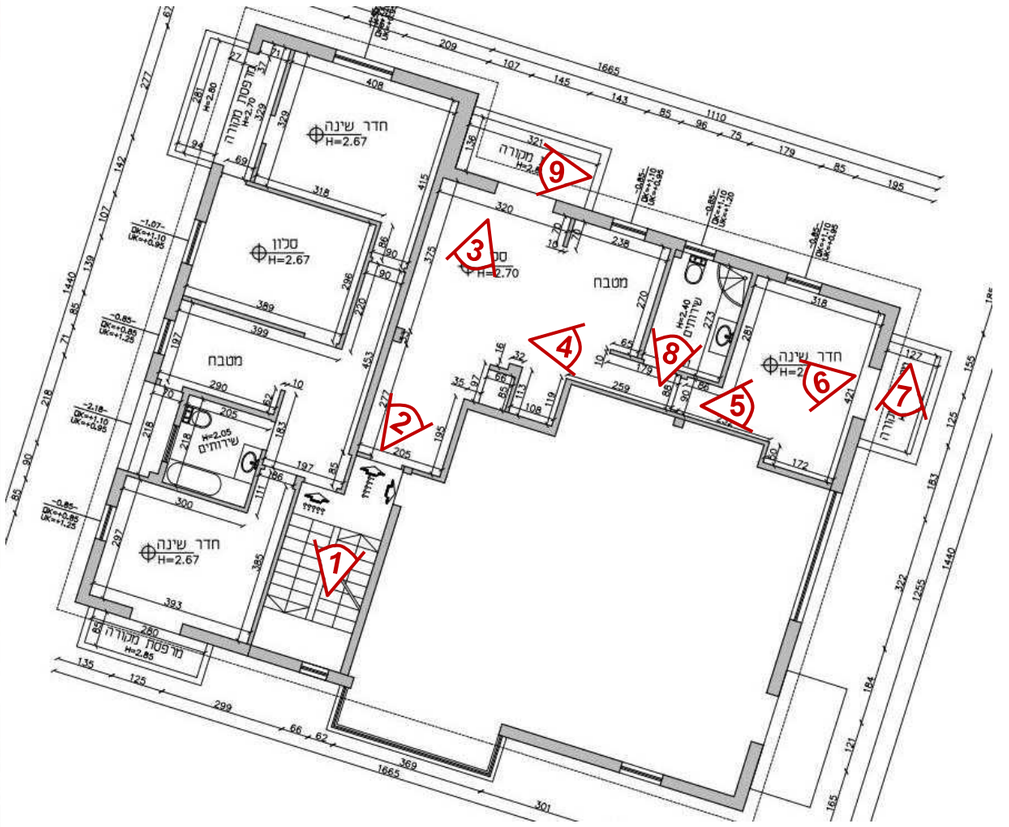

תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

7.4. צילומי פנים – קומה ראשונה

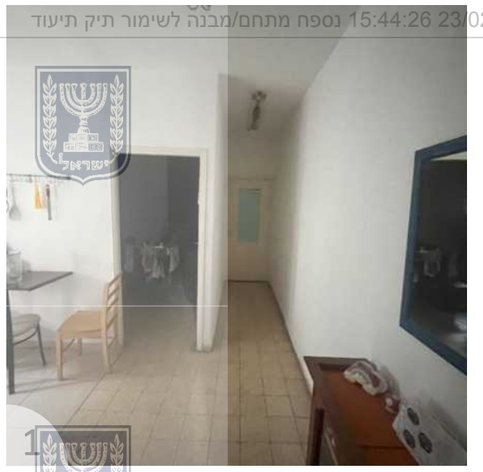
1

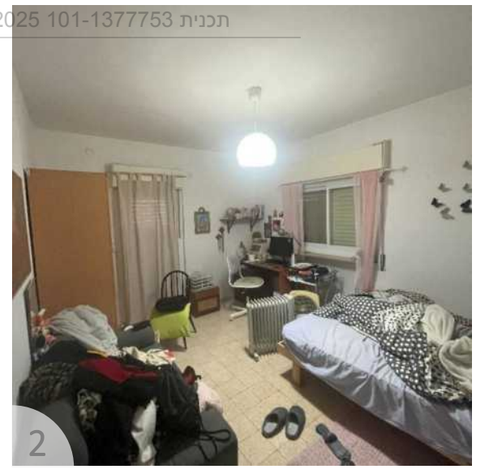
2


3


4



5


6


7



8


9

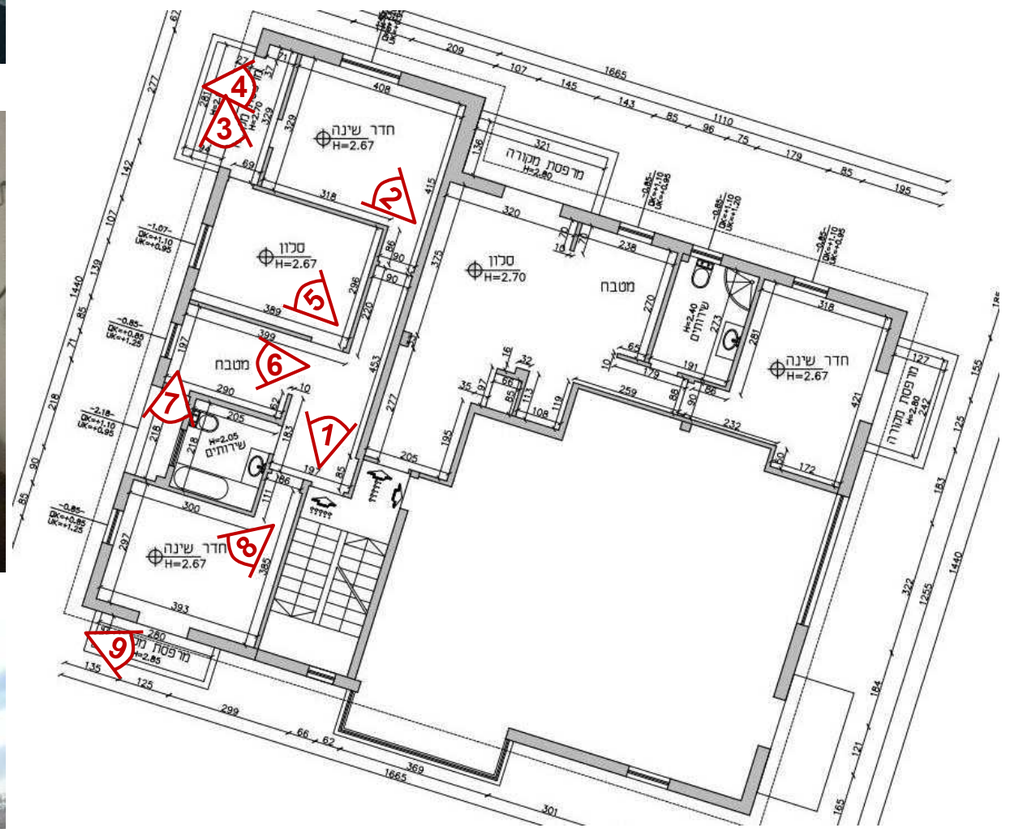



תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025


7.4. צילומי פנים – קומה שניה

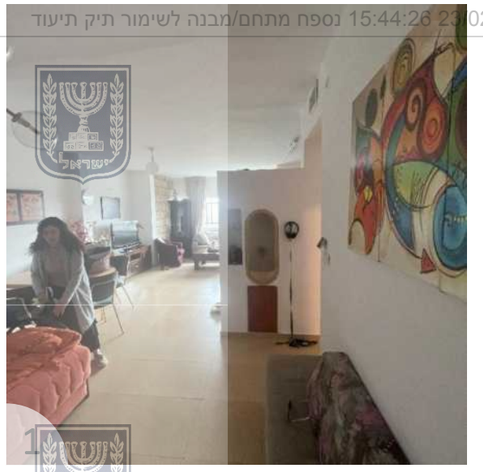

1


2

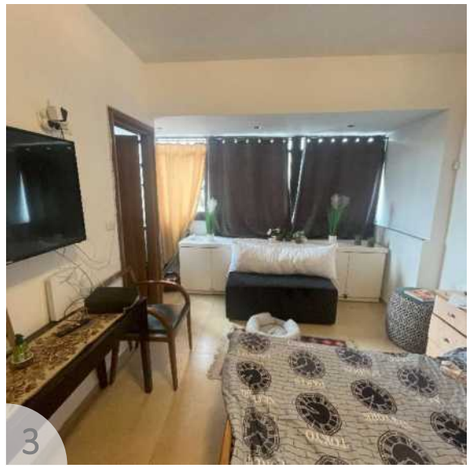

3

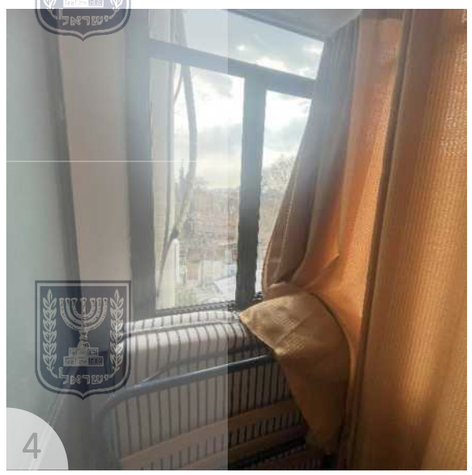
4

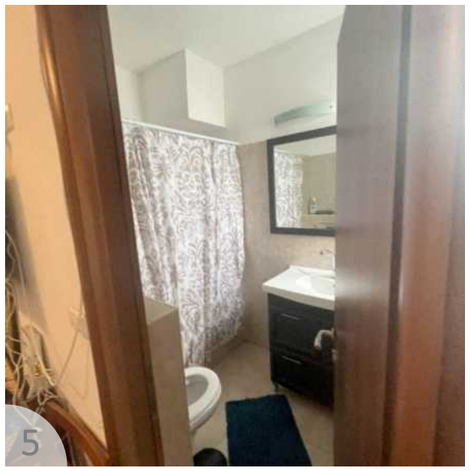

5

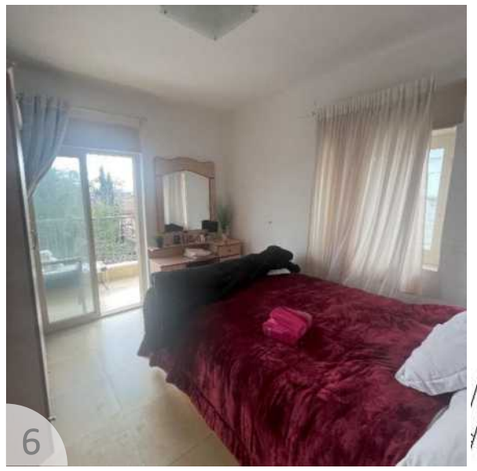
6


7

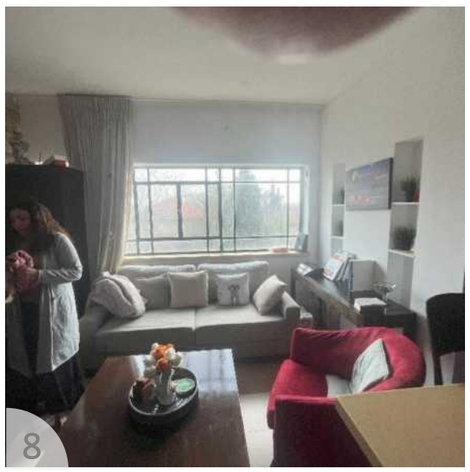
8


9

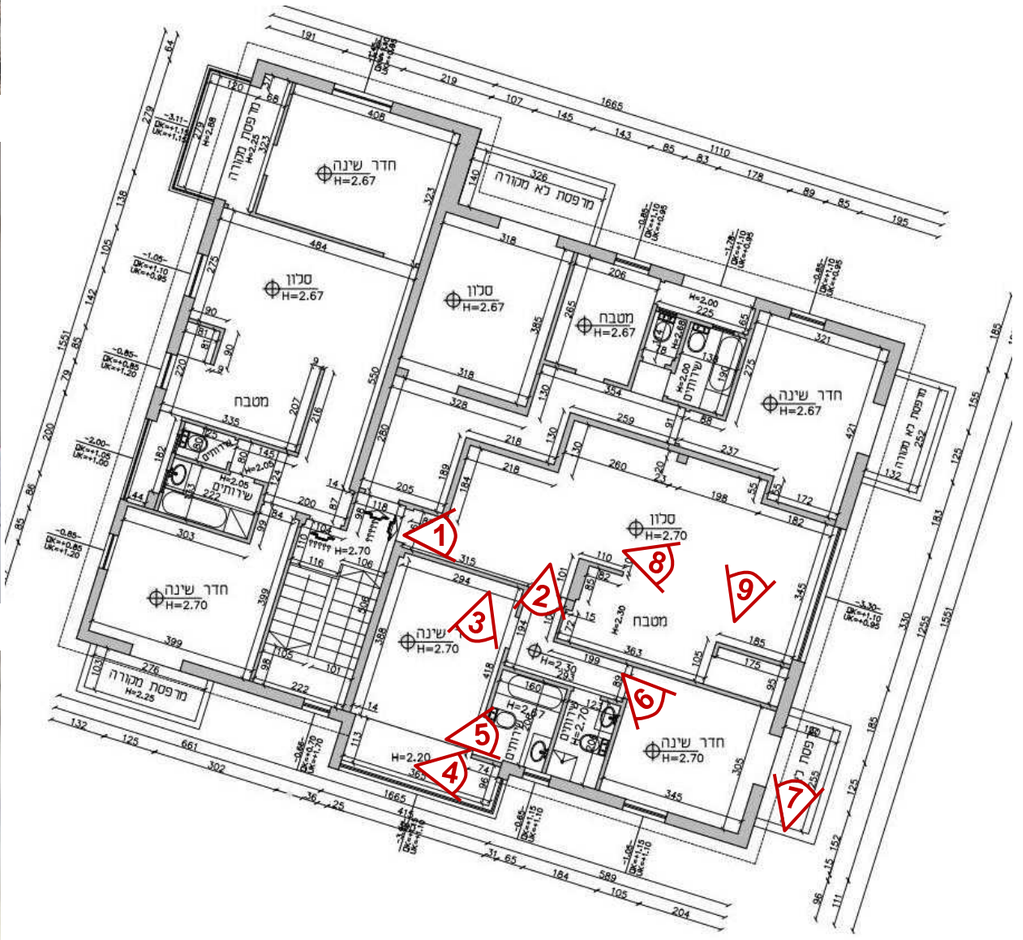


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025

7.4. צילומי פנים – קומה שניה



1



2


3

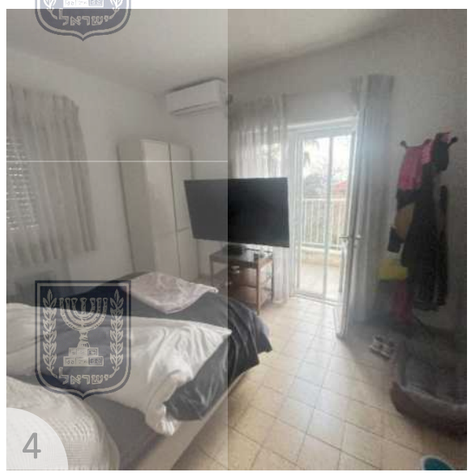
4



5

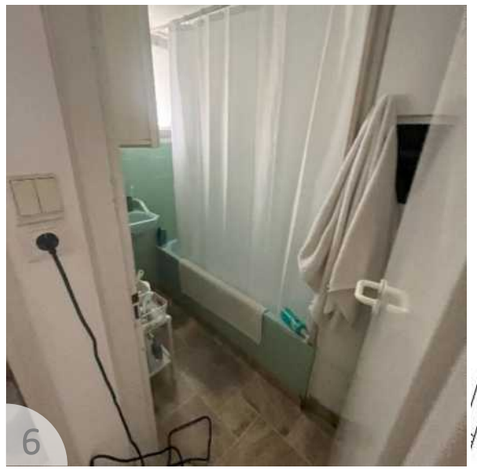
6

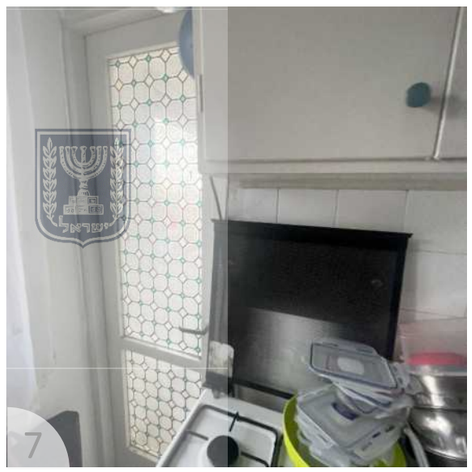
7


8


9

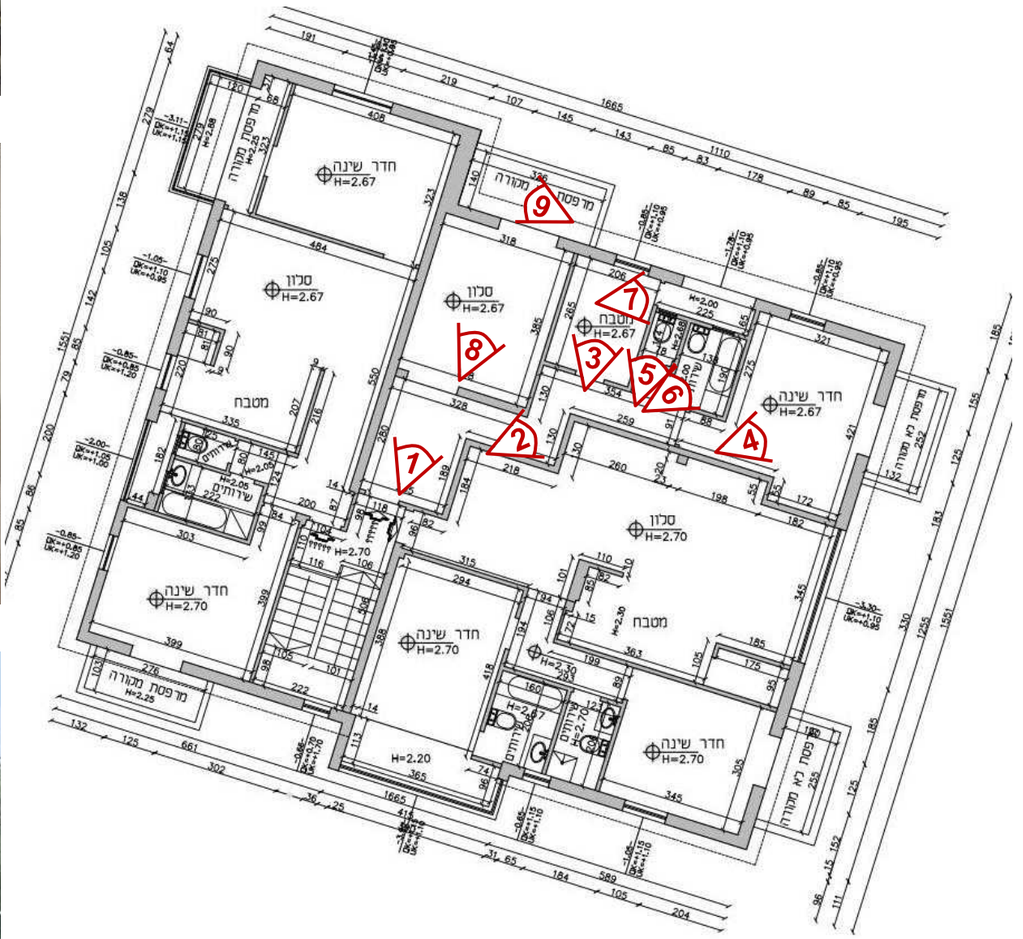


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:28 23/02/2025


7.4. צילומי פנים – קומה שניה



1


2

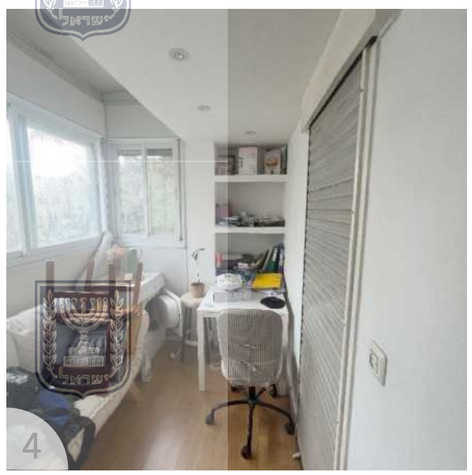



4

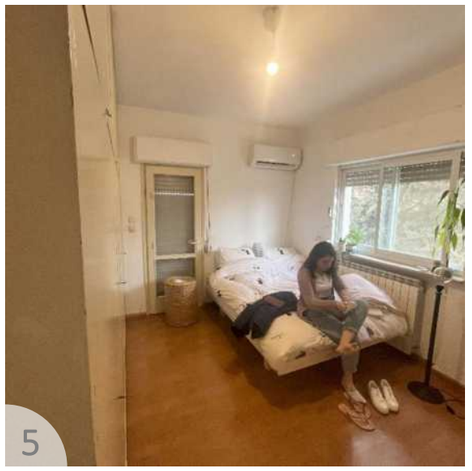

5

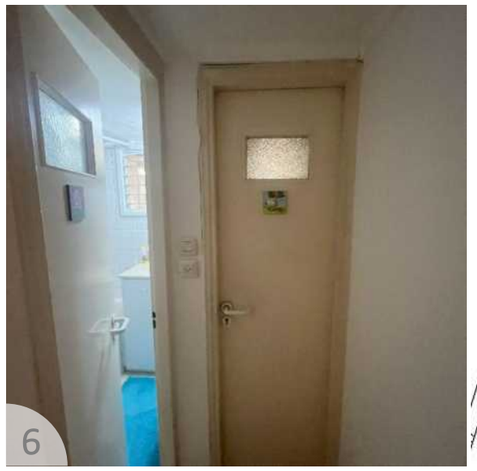
6


7

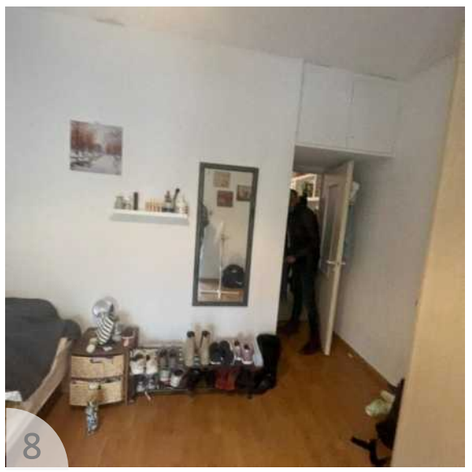
8


9

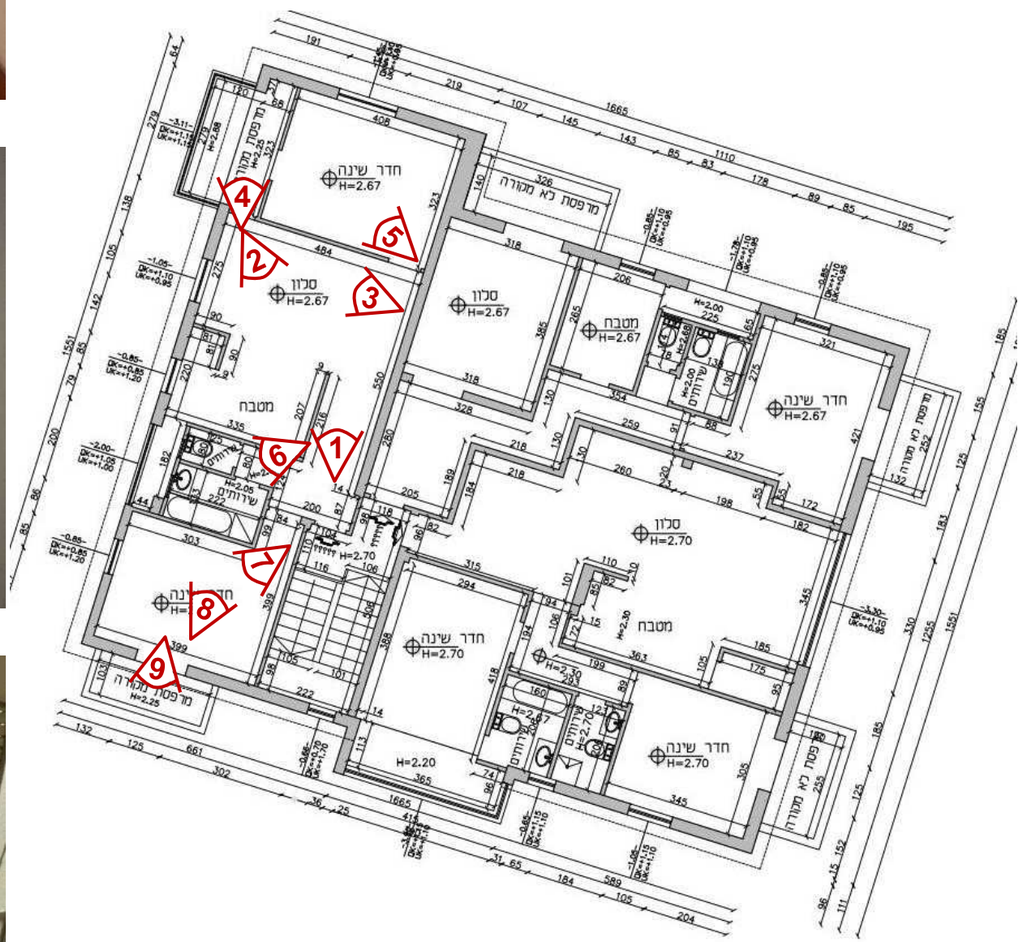

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com


תכנית 101-1377753 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד 15:44:26 23/02/2025


8. תיאור אדריכלי


8.1. סגנון הבניה |בית חלל מרכזי | טריפור

הבית המתועד הינו דוגמא לבית שנבנה בדגם תכנית פנים של בית חלל מרכזי. בית החלל המרכזי הינה צורת הבנייה הרווחת ביותר בבניה הערבית משלהי המאה ה-19 ועד לאמצע המאה ה-20. צורת בנייה זו מיוחסת לאדריכל קונארד שיק, הנמנה עם החשובים בחוקרי ארץ ישראל וירושלים בשלהי התקופה העותומאנית. היו שראו בכך את חידושו האדריכלי הראשון במעלה. בית החלל המרכזי מוכר גם בשם הבית הלבנוני. הוא קיים באגן המזרחי של הים התיכון וקרוי על שם המדינה שבה הוא הנפוץ ביותר – לבנון. הופעתו של בית החלל המרכזי בארץ קשורה בתמורות שחלו מאמצע המאה ה-19 בארץ-ישראל. טיפוס זה הפך למרכיב בנוף הבנוי רק ברבע האחרון של המאה ה-19. הוא קשור במודרניות העות'מאנית ובהתפתחות שכבת ביניים חברתית-כלכלית באזור ומייצג שינוי מהותי בארגון החלל המסורתי. בתים אלו היו שייכים לאליטה החברתית בעיר במאה השנה שבין אמצע המאה ה-19 לאמצע המאה ה-20.

בית החלל המרכזי המובהק נבנה כבלוק מלבני עם גג רעפים גבוה בן ארבעה שיפועים, דגם הקיים במבנה המתועד. מאפיינו המובהק ביותר הינו ה'חלל המרכזי' - אולם מרכזי המשתרע מחזית אל חזית ואשר סביבו סדורים החדרים והגישה אליהם היא דרכו. הכניסה לבית הינה הישר אל תוך אולם זה, והכניסה אליה מודגשת על ידי פתח במרכז החזית המורכב משלושה שדות קשותים (להלן: טריפור) המציין את קצהו של האולם. בדגם הקלאסי הקומה הראשונה שימשה למסחר או לאחסון, ומעליה הייתה קומת המגורים, אולם במבנה זה ישנה קומה אחת בלבד והיא שימשה למגורים.

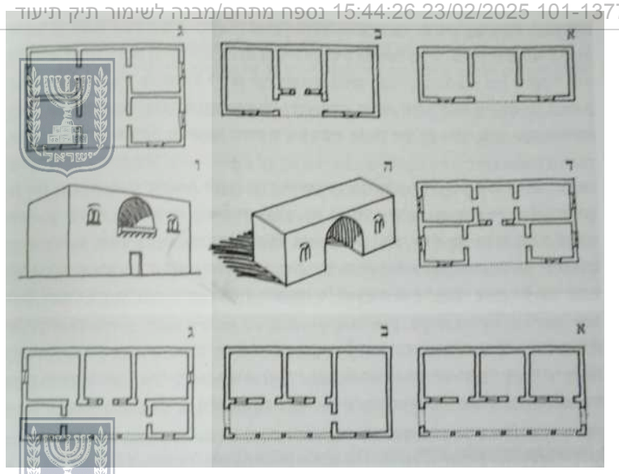


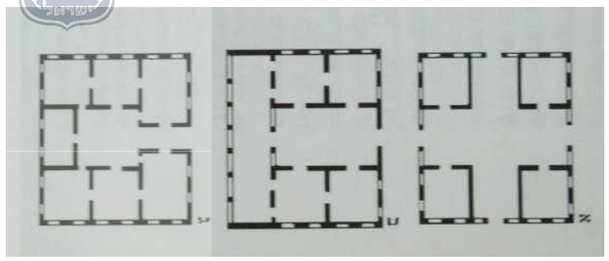

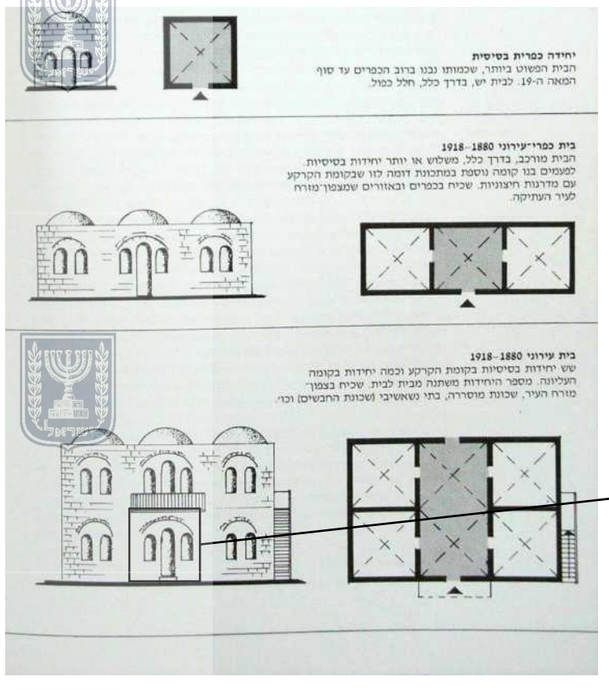




חזית מזרחית- טריפור הכניסה למבנה

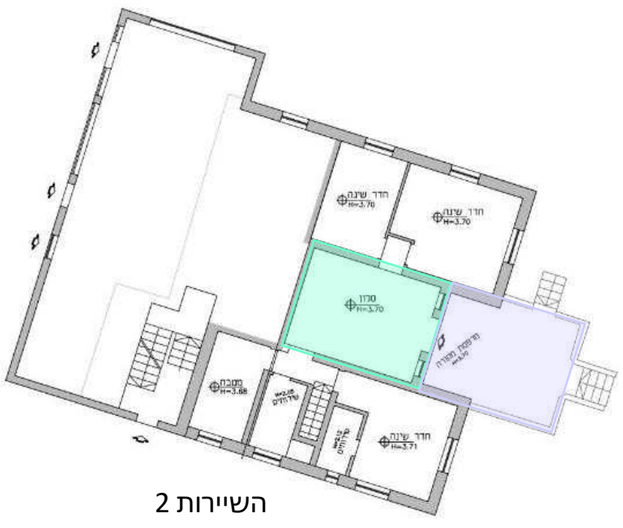

השיירות 2

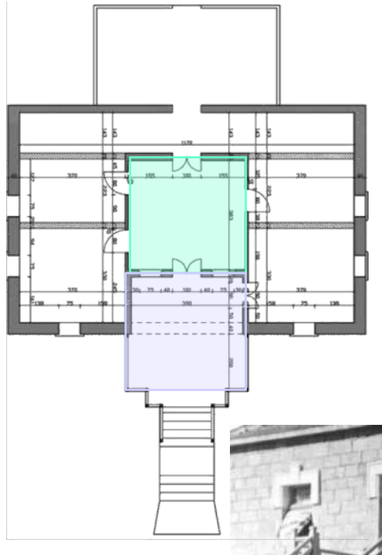



סגנון אדריכלות דומה: החלוץ 8

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

9. תיאור טכנולוגי

תקרת ריילסים במילוי בטון

סכמה סטטית של המבנה


תקרת המבנה בנויה מריילסים במילוי בטון.

קירות המבנה בנויים מאבן חד פני (כלפי חוץ)וגב בטון (פנים).


טכנולוגיה – תקרת ריילסים

קורות פלדה


מסילת הברזל בין יפו לירושלים הגבירה את השפעת הבנייה המערבית והאירופית, בעיקר בבשורת הפלדה שהביאה עימה. עד שלהי תקופת השלטון העות'מאני הבנייה בעיר הייתה בדרך כלל באמצעות קירות עבים "דבש" וקמרונות, מסורת בנייה עתיקה שלא השתנתה דורות. במדינות המערב כבר נעשה שנים השימוש בקורות הפלדה (קורות וריילס), ובאפשרות לייצר "תקרה קלה", מישורית ויציבה יותר. טכנולוגיית בנייה זו הובאה ארצה עם בניית המסילה. בבניין התחנה עצמו כבר נעשה שימוש חלוצי בתקרת ריילס, מה שמסביר גם את היות התקרה שטוחה. הרכבת אפשרה העברה של קורות פלדה מיובאים מאירופה, דרך הים אל יפו ומשם אל העיר, וכך פשתה בירושלים הבנייה בעזרת קורות אלו. ועדיין, הדרך להעביר את הקורות מהתחנה אל תוככי העיר הייתה לא קלה. כך למשל, כדי להעביר את הקורות אל אתר הבנייה של בתי ראנד (1909) השתמשו בגמלים, אשר נשאו אותן מהתחנה אל גבעת השכונה. שכונה בה ניתן לראות את ההשפעה באופן חזק היא המושבה הגרמנית-הטמפלרית, בה ניכרת הבנייה ביריילס.

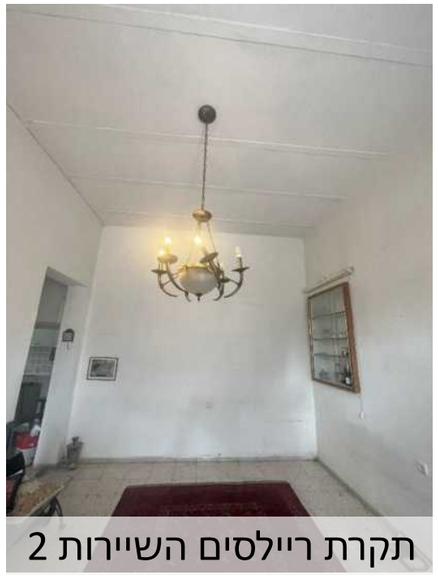


תקרת ריילסים השיירות 2

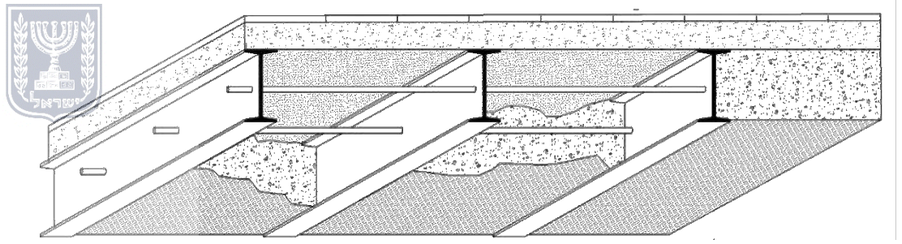

חתך טכנולוגי של תקרת ריילס עם מילוי בטון מזויין

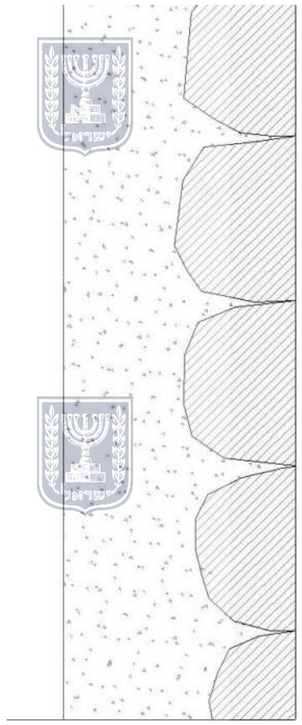


חתך בסיסי בקירות מבנה:
קיר חיצוני- אבן חד פני
קיר פנימי- בטון

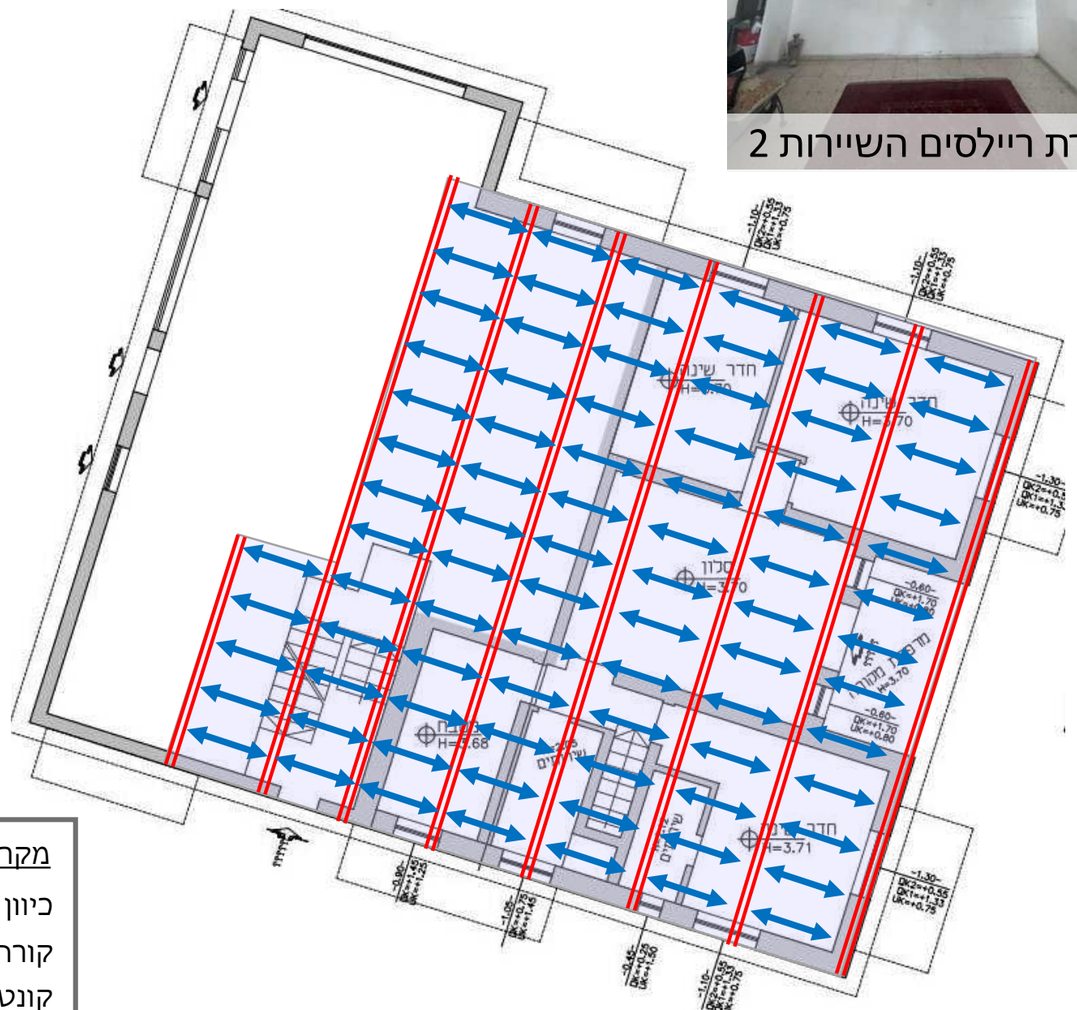


סכמה משוערת של מיקום הריילס בתכנית (ללא קנ"מ)

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com

9.2. מפגעים בחזיתות

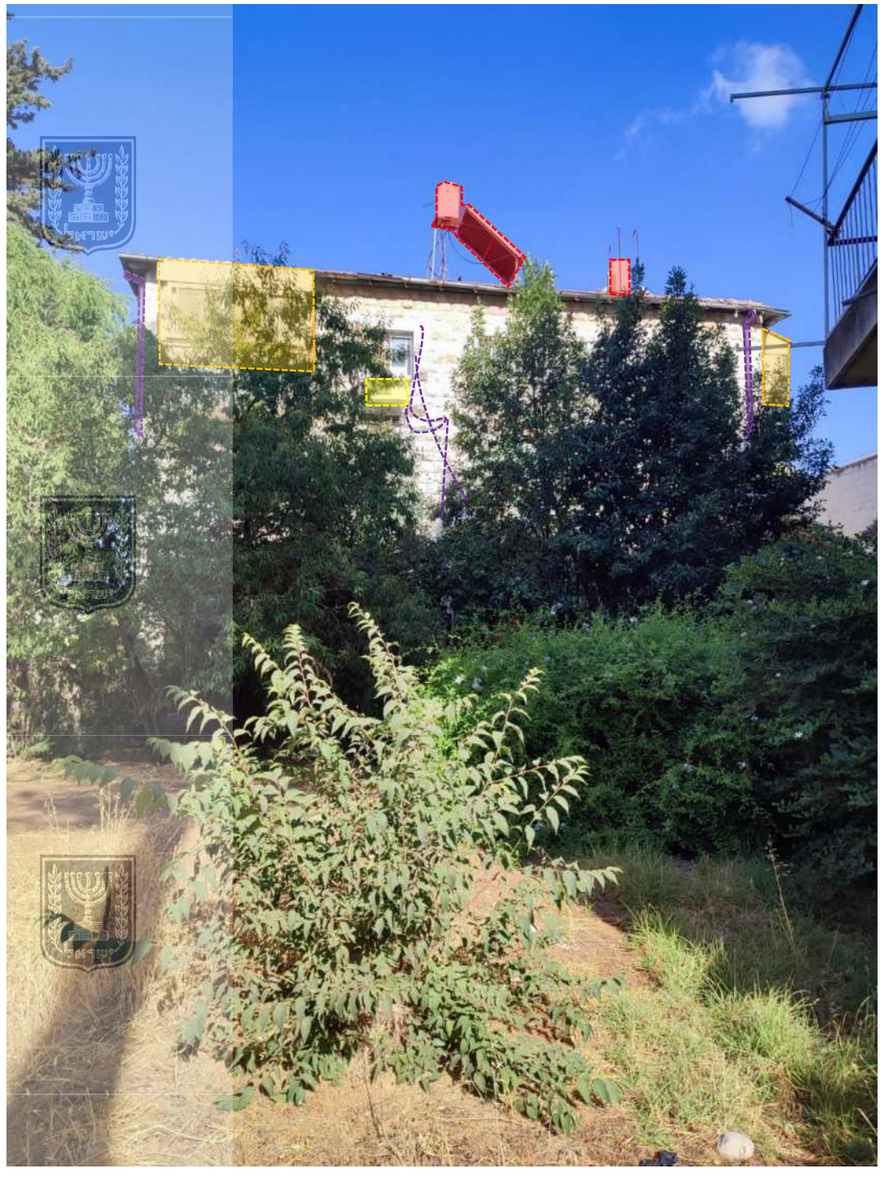


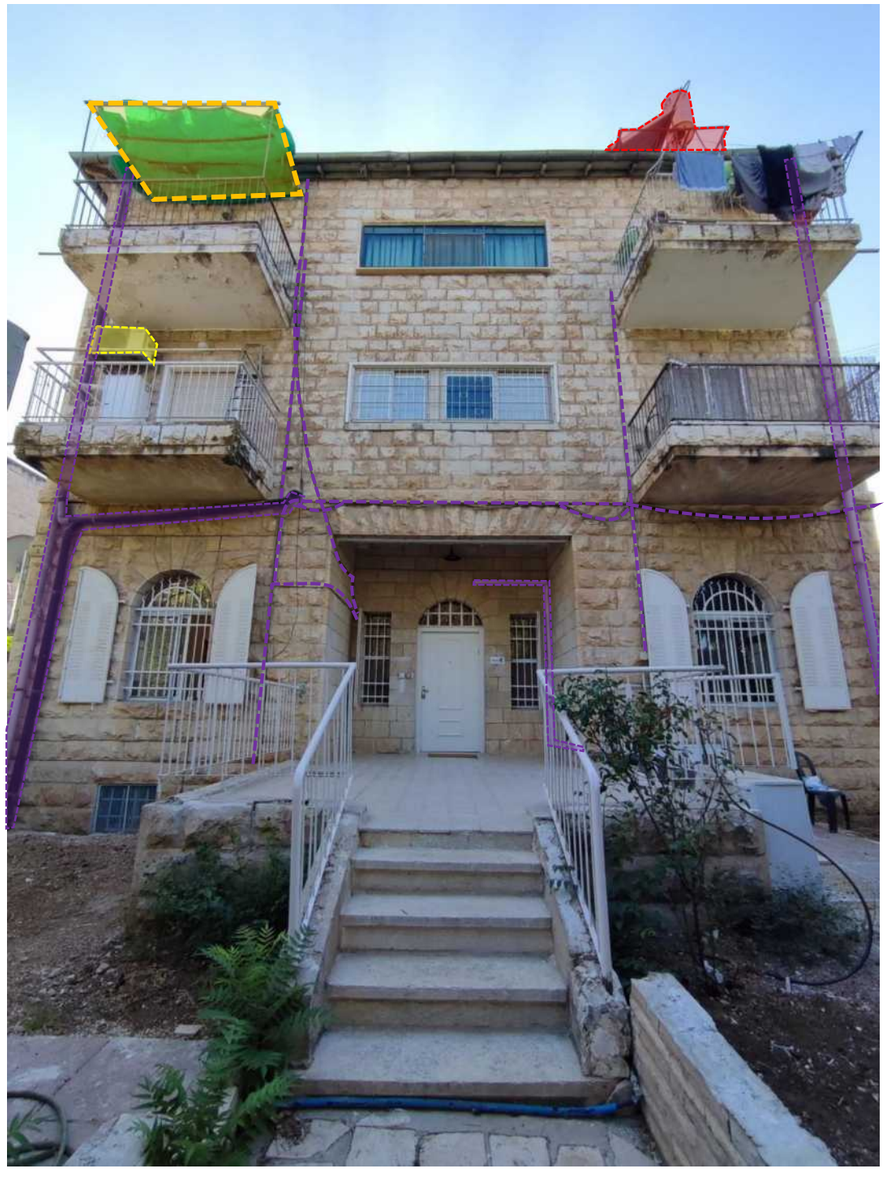


מקרא:

- מזגנים
- גגות קלים
- דודים
- צנרת

9.2. מפגעים בחזיתות

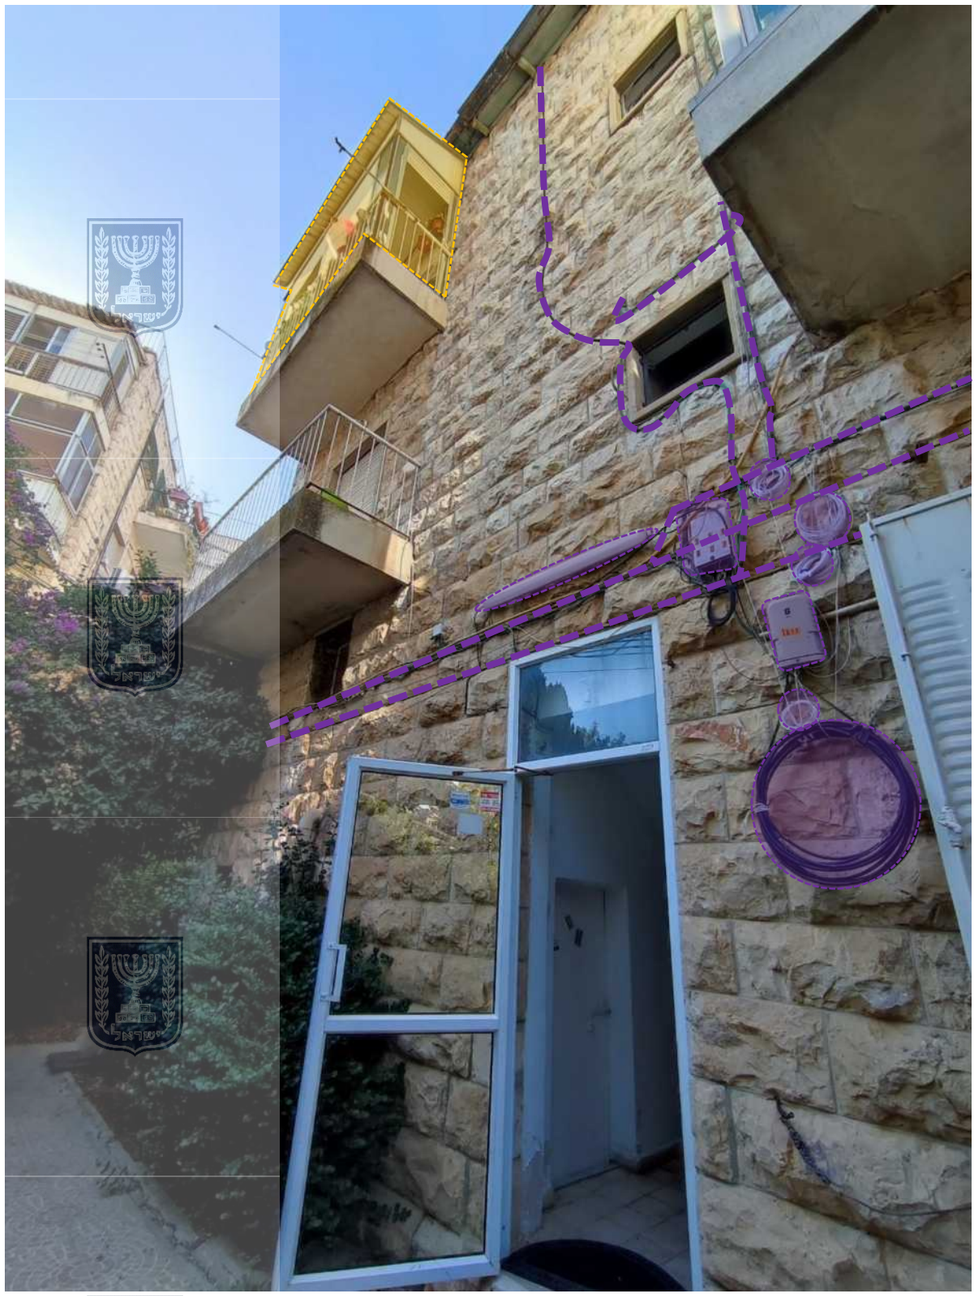

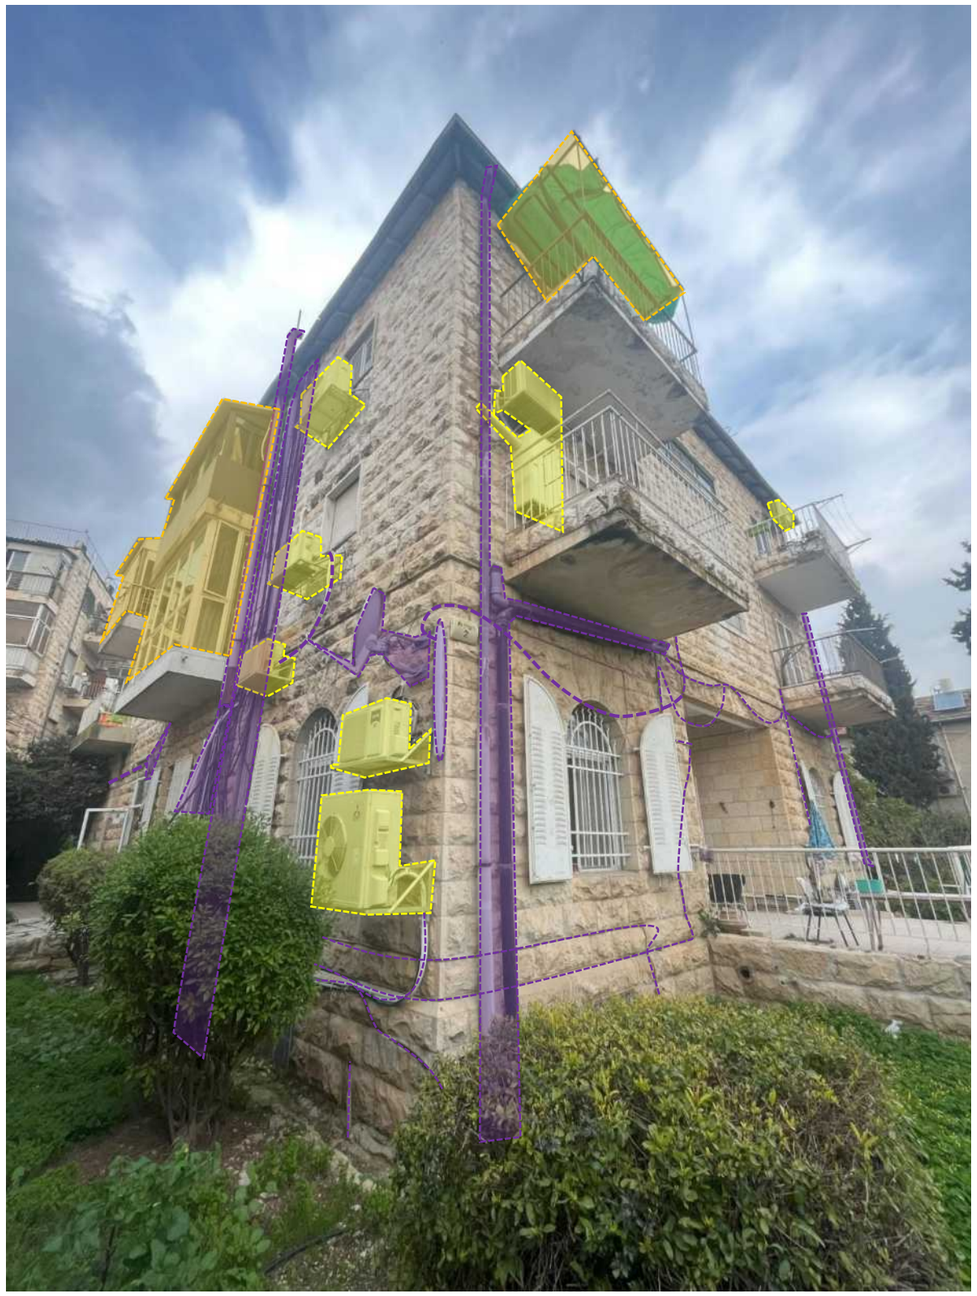

מקרא:

- מזגנים
- גגות קלים
- דודים
- צנרת וחשמל

9.2. מפגעים בחזיתות



מקרא:

- מזגנים
- אנטנות
- דודים
- צנרת

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

9. סיכום והערכת האתר

ערך אדריכלי| המבנה נבנה בשני שלבים, קומת הקרקע נבנתה בתחילת שנות ה-30 בסגנון בית חלל מרכזי עם כניסת טריפור ואילו 2 הקומות העליונות נבנו בשנות ה-50-60. מבחינה אדריכלית הבית אינו עשיר באלמנטים סגנוניים ומתאפיין בכללותו ברמת פרטים בסיסית. במבנה עצמו נשתמרו סורגים, תריסים, מרפסת הכניסה, שבבות קומת המרתף, ומדרגות הגישה למרתף. החצר הקדמית כמו גם הגדר, שער הכניסה והמזרקה- נשתמרו.

ערך אורבני | המבנה הינו חלק מהמרקם השכונתי.

ערך טכנולוגי| הבניין נבנה בטכנולוגיית הבניה האופיינית לתקופתו.

ערך היסטורי| אין.

ערך חברתי| אין.

ערך בוטני| בחצר המבנה ישנם עץ ברוש, ברכיכיטון צעיר וחושחש.

בברכה,
אד' משה שפירא

תכנית 101-1377753 23/02/2025 15:44:26 נספח מתחם/מבנה לשימור תיק תיעוד

10. מקורות ביבליוגרפיים

- עיר בראי תקופה ירושלים החדשה בראשיתה, יהושע בן אריה, יד בן צבי, ירושלים, 1988
- אדריכלות בירושלים, הבניה הנוצרית מחוץ לחומות , דוד קרויאנקר, הוצאת כתר ומכון ירושלים, 1991, ירושלים
- הקרב על המנזר, אריה חשביה, הוצאת מוקד, תל אביב, 1969
- כזה אני רבותי , חליל אל-סכאכיני, בתרגום גדעון שילה, הוצאת כתר, ירושלים 1990
- ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט, הוצאת יד בן צבי
- פרופ' יהושע בן אריה, רשימות מידע
- ארכיון המפות, המחלקה לגאוגרפיה האוניברסיטה העברית ירושלים, הר הצופים
- צילומי ירושלים הראשונים העיר החדשה, ערך אלי שילר, הוצאת אריאל ירושלים, 1979
- ארכיון עיריית ירושלים
- GIS ירושלים
- הספריה הלאומית
- ארכיון משה שפירא

שפירא אדריכלים - אדריכלות, תיעוד, שימור ותכנון ערים
רח' לייב יפה 38 ארנונה, ירושלים
02-6255520 | office@shapiroarc.com